

Ausarbeitung

Solarthermisches Kraftwerk

K. Franke, M. Dolgov, F. Achilles

9. Juli 2012

Kai, du schreibst ab jetzt rot.
Felix, du schreibst ab jetzt grün.
Maxim, du schreibst ab jetzt blau.

1 Stand der Technik

1.1 Dish-Stirling Anlage

Die Dish-Stirling Anlage besteht aus einem großen Parabolspiegel, der meistens aus mehreren kleinen Spiegeln zusammengesetzt wird. Im Brennpunkt befindet sich ein Stirling Motor, der aus der gebündelten Wärme Strom erzeugt. Damit die Strahlen sich immer im Brennpunkt treffen, wird der große Parabolspiegel mit der Sonne mitgedreht um immer senkrecht einfallende Strahlen zu erreichen. Für dieses Konzept ist somit immer eine zweiachsige Nachführung des Spiegels nötig, da nicht senkrecht einfallende Strahlen den Absorber des Stirling Motors verfehlen würden. Dieses Konzept funktioniert daher nur bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht bei diffusem Licht. Bild einfügen! Vorteil dieses Kraftwerktyps ist die sehr kompakte Bauweise, so können diese Kraftwerke schon für Leistungen ab ?? kW eingesetzt werden. Nachteil ist die Skalierbarkeit. So kann die Spiegelgröße zwar nach der geforderten Leistung und der Sonneneinstrahlung am Standort gewählt werden, dies ist konstruktionsbedingt aber nur bis zu einer gewissen Größe möglich, da die Windlasten des Spiegels immer größer werden. Besonders die Nachführung wird bei steigender Spiegelgröße immer größer und damit teurer.

1.2 Parabolrinnenkraftwerk

Vielleicht besser: Bei Parabolrinnenkraftwerken wird das einfallende Sonnenlicht von gewölbten Spiegeln auf eine Linie fokussiert. Ein mit Öl gefülltes Absorberrohr verläuft entlang dieser Linie. Die durch das Öl transportierte Energie kann in einem Gas- oder

einem Dampfkraftwerk zur Stromerzeugung genutzt werden (s. Abb 1.2). Der Vorteil von Parabolrinnenkraftwerken gegenüber Dish-Stirling-Anlagen besteht darin, dass die Nachführung nur



gekauft, allerdings solltest du [Parabolrinnenkraftwerk.pdf_{tex}](#) noch hochladen
was ist das denn für ne Bildendung [pdf_{tex}](#)?; -)

Das Parabolrinnenkraftwerk fokussiert die einfallenden Strahlen nicht auf einen Punkt, sondern auf eine meist mit Öl gefüllte, im Brennpunkt liegende Röhre. Da es sich hier nicht um einen Punktabsorber, sondern um einen in eine Dimension ausgebreiteten Absorber handelt, ist auch nur eine eindimensionale Nachführung nötig. Das erhitzte Öl kann anschließend über Wärmetauscher in einem Gas und Dampfkraftwerk Strom erzeugen. Bild einfügen! Vorteil dieser Technik im Vergleich zur Dish-Stirling Anlage ist, dass eine einachsige Nachführung günstiger ist und das System sehr gut skaliert. Außerdem ist durch ein stationäres Kraftwerk ein besserer Wirkungsgrad erreichbar als durch einen Stirlingmotor (Nachweis einfügen, wer findet einen?). In großen Solarthermiekraftwerken werden daher meistens Parabolrinnen eingesetzt. Nachteil ist, dass hier eine größere Fläche nötig ist, damit sich der Bau eines stationären Kraftwerks lohnt.

Gesamtwirkungsgrad hinzufügen wenn ihn jemand findet, vielleicht auch rauslassen, wenn wir den Gesamtwirkungsgrad von unserem Kraftwerk nicht berechnen können.

2 Idee

Die Hauptidee unseres Konzepts besteht darin die kompakte Bauweise einer Dish-Stirling-Anlage und die Skalierbarkeit sowie stationäre Stromerzeugung eines Parabolrinnenkraftwerks zu kombinieren. Die Anlage soll dabei aus einem großen, fest montierten Hauptspiegel sowie einem auf einer Schiene beweglichen kleineren Zweitspiegel bestehen, was in Abbildung 1 veranschaulicht wird.

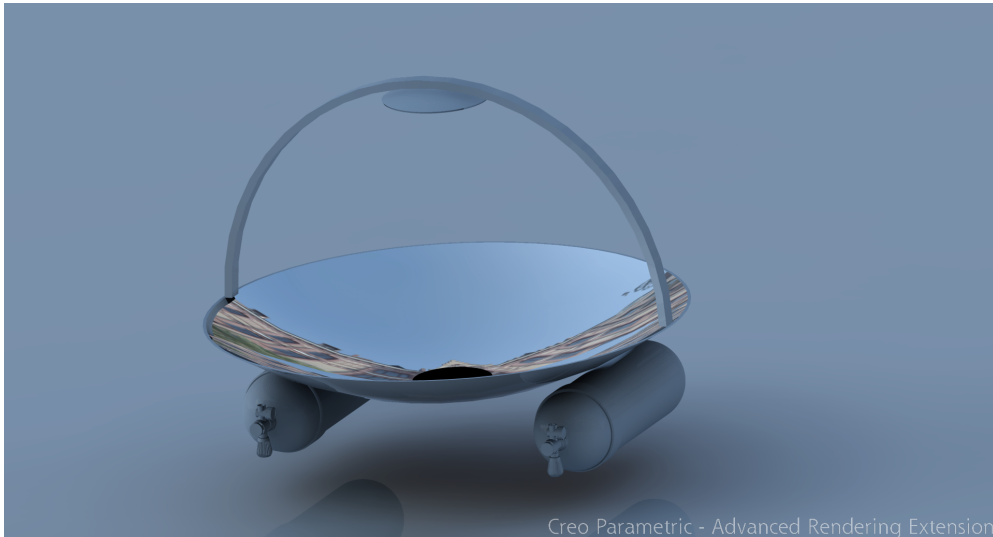


Abbildung 1: Gesamtsystem mit großem und kleinen Spiegel, schwenkbarer Führungsschiene und Absorber.

Das einfallende Sonnenlicht wird zunächst vom Hauptspiegel reflektiert. Der Zweitspiegel folgt stets dem Fokuspunkt des Hauptspiegels, welcher seine Position abhängig von der Tages- und Jahreszeit verändert, und reflektiert das Licht anschließend zu einem in den Hauptspiegel integrierten Absorber. Die im Absorber gesammelte Energie wird zur Stromerzeugung in einem stationären Kraftwerk verwendet.

Neben geschildertem Aufbau des Kraftwerks, wird ein Konzept zur Energiespeicherung in einem Luftdrucksystem vorgestellt, welches vor allem für Privathaushalte eine On-Demand-Stromerzeugung ermöglichen soll.

Ziel dieses Projekts ist die Kombination der kompakten Bauweise einer Dish-Stirling Anlage und der guten Skalierbarkeit des Parabolrinnenkraftwerks mit ein stationären Kraftwerk. Da das Kraftwerk für den Standort Karlsruhe entwickelt werden soll, ist auch zu bedenken, dass hier auch sehr viel diffuse Sonnenstrahlung vorhanden ist, die nach Möglichkeit genutzt werden sollte. Aufgrund der kleinen Abmessungen von nur 10m^3 kam nur eine zweidimensionale Nachführung in Kombination mit einem großen

Parabolspiegel in Frage, dabei sollte aber der große Spiegel wegen der Windlasten und einer deutlich einfacheren Konstruktion nicht nachgeführt werden. Stattdessen wurde ein zweiter, deutlich kleinerer Spiegel hinzugefügt, der zweiachsig auf einer Schiene nachgeführt wird und immer im Fokuspunkt der Strahlen steht. Dieser Spiegel reflektiert die eingefangenen Strahlen wieder zurück auf die Mitte des großen Spiegels wo der Absorber platziert ist. Das einzig bewegliche Teil ist also ein leichter Spiegel, der auf einer Schiene fährt. Der Absorber kann wie im Fall des Parabolrinnenkraftwerks an ein stationäres Kraftwerk gekoppelt werden, es entfällt aber der Transport des Öls. Da sich ein Gas und Dampfkraftwerk bei der gegebenen Grundfläche nicht rentiert, wird ein alternatives Konzept vorgeschlagen, das durch die Erwärmung von Luft eine Druckdifferenz erzeugt, die über einen Luftdruckmotor in elektrischen Strom gewandelt werden kann.

3 Vorstellung des Konzepts

Es wurde zuerst untersucht wie sich schräg einfallende Strahlung auf den Fokuspunkt der Strahlen auswirkt. Für solche Versuche wurde ein Raytracing Programm in Matlab geschrieben, das beliebig viele Strahlen in einer beliebigen Richtung erzeugt, den Schnittpunkt mit einem Spiegel findet, die Reflexionsrichtung berechnet und alles grafisch darstellen kann. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 zu sehen. Während die Strahlen bei senkrechtem Lichteinfall genau im Fokuspunkt gebündelt werden, verschiebt sich dieser bei schrägem Einfall nicht nur, die Strahlen werden nun auch nicht mehr so gut gebündelt, sondern fächern auf (siehe Abbildung 3).

3.1 Erhoffte Vorteile

4 Beschreibung des Programms

Zur Berechnung der Geometrie des beschriebenen Zweispiegelsystems wurde ein Matlab-Programm geschrieben. Dieses berechnet die optimalen Formen der Spiegel durch Lösen eines Maximierungsproblems, welches darin besteht, eine möglichst große Strahlendichte pro Absorberfläche zu erhalten. Die Nachfolgend wird die Vorgehensweise des Programms grob beschrieben.

4.1 Ablaufdiagramm (Top-Level)

4.2 Möglichkeiten und Grenzen

(versch. Breitengrade, über ein Jahr hinweg etc.)

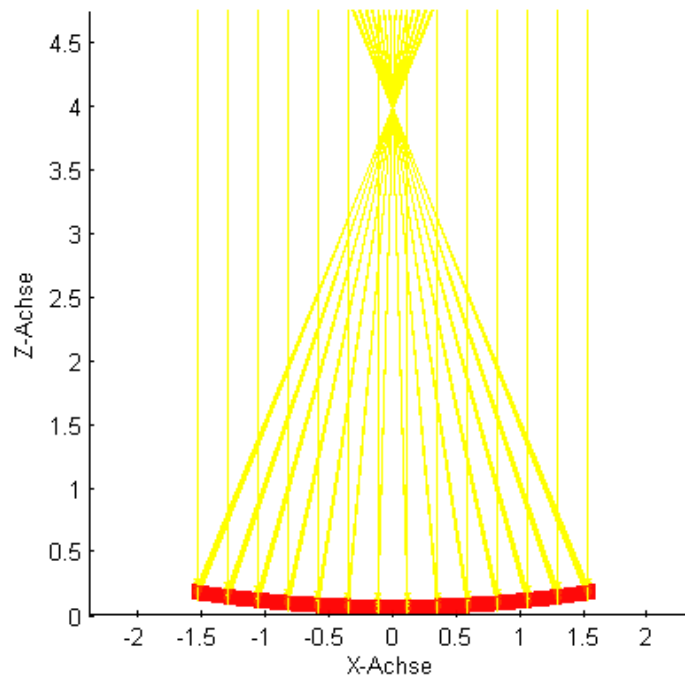


Abbildung 2: Gerader Einfall auf Parabolspiegel

5 Gesamtaufbau

5.1 CAD-Modell mit allen Nebenaggregaten

(Antriebe: Stirling, Turbine)

5.2 Verschiedene Generatorantriebe

(Stirling, Turbine)

6 Kosten

7 Ergebnisse

Bis zu diesem Zeitpunkt (9. Juli 2012) haben wir einige Szenarien der Optimierung durchgerechnet. Die grundlegende korrekte Funktion des Raytracers soll in Abbildung 4 verdeutlicht werden. Nur Sonnenstrahlen, die den blau dargestellten Absorber treffen,

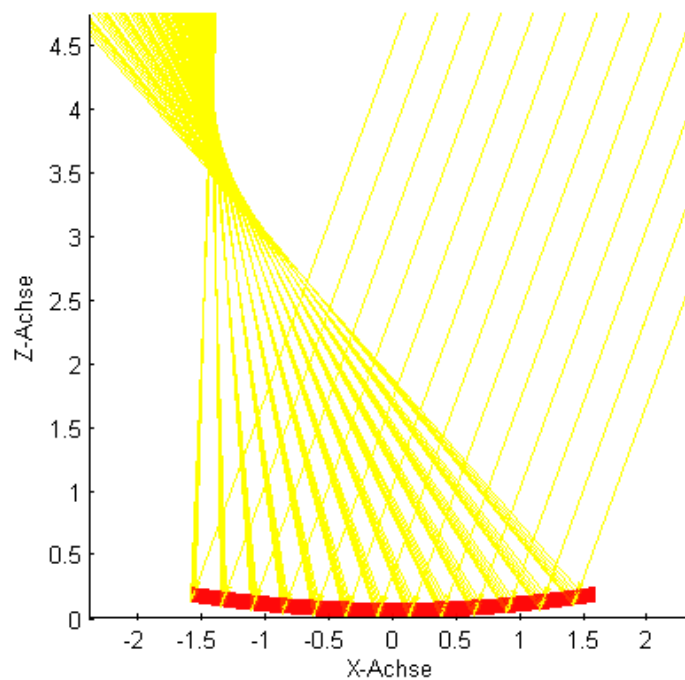


Abbildung 3: Schräger Einfall auf Parabolspiegel (20° zur vertikalen Achse)

sind abgebildet. Der große und kleine Spiegel haben jeweils Parabolform, dabei wird die Grundfläche des großen Spiegels von den vorgegebenen 10 m² begrenzt.

Zu erkennen ist die korrekte Verschiebung des kleinen Spiegels an den Ort des verschobenen Fokuspunktes (vgl. Abb. 3), sowie dessen Ausrichtung auf den Absorber.

Ungefähr 40 % der zur Verfügung stehenden großen Spiegelfläche werden von Strahlen getroffen, die den Absorber erreichen. Dies entspräche also einem Wirkungsgrad η_{Sonne} von 40 %. Für eine Abschätzung des Gesamtwirkungsgrades η_{gesamt} muss noch der Wirkungsgrad des nachgeschalteten Generators multipliziert werden.

8 Alles Mögliche

$$AirMass(\xi) = \frac{1}{\cos(\xi)}$$

Test

$$I = 1,1 \cdot I_0 \cdot 0,7^{AM^{0,678}}$$

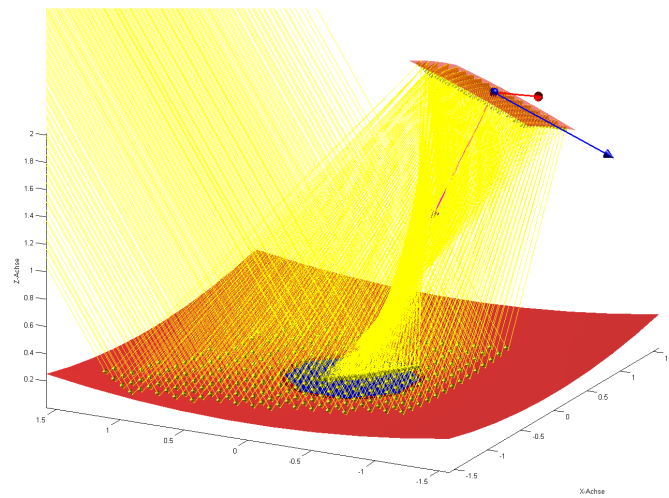


Abbildung 4: Schräger Einfall auf Parabolspiegel, Reflektion und Bündelung durch zweiten kleineren Spiegel.

Tabelle 1: Werte für Strahlungsleistung. Wiki (engl) air mass solar energy. Stand 08.06.

α	Air Mass	$\frac{W}{m^2}$
-	0	1367
0	1	1040
23	1.09	1020
48.2	1.5	930
75	3.8	620
85	10	270

Wir sollten die Quellen mit BibTex organisieren, welches Programm nehmt ihr da?
Ich kenn nur BibDesk aus dem IBT, werd das mal suchen.

Quellen:

http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2002/th2002_02_03.pdf

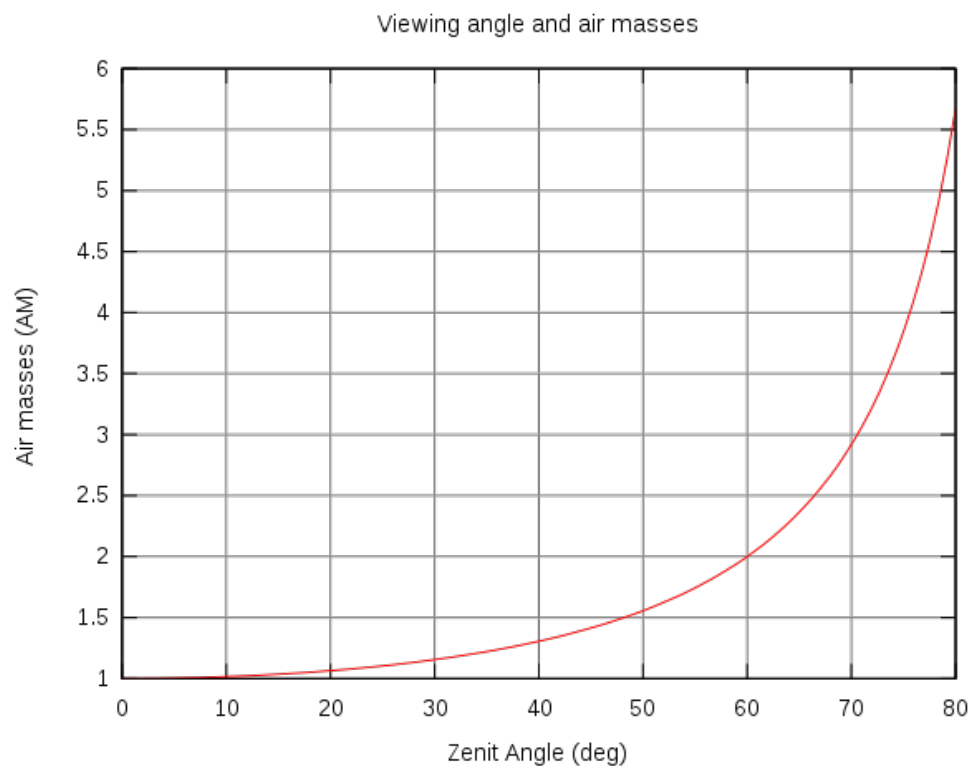


Abbildung 5: Luftmasse in Abhängigkeit vom Zenit-Winkel