Liquid Line 40 Compact A5 | Surface



EN LED surface-mounted luminaire. Direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.


DE LED-Anbauleuchte. Rein direktstrahlend. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen an den Stirnseiten. Oberfläche in weiß, silber, graphit, schwarz oder champagnerfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19). Abblendraster in verschiedenen Oberflächen verfügbar. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter im Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.

QA5

QA5LWL-830H-L139-G


Product Family	**Q**: Liquid Line
Type	**A5**: Direct Only
Optical System	**L**: Lens Louvre, **O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (please specify)
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Power	**M**: Medium Power, **H**: High Power
Size	**L139**
Lens Louvre	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (please specify)

Lens Louvre | Direct




L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
139	460 lm/3 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Direct



L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
139	600 lm/5 W	980 lm/8 W

Lumen values: luminaire luminous flux, 840: 4000 K, CRI>80. Other configurations on request.

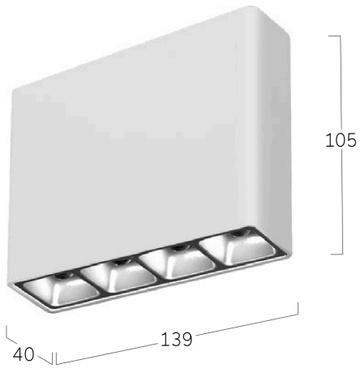



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver




W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
J Satin Pale Gold



W Snow White
K Satin Copper