Liquid Line 40 Compact A5 | Natynkowa



PL Oprawa natynkowa LED. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface-mounted luminaire. Direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

QA5

QA5LWL-830H-L139-G


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**A5**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre, **O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	460 lm/3 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	600 lm/5 W	980 lm/8 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

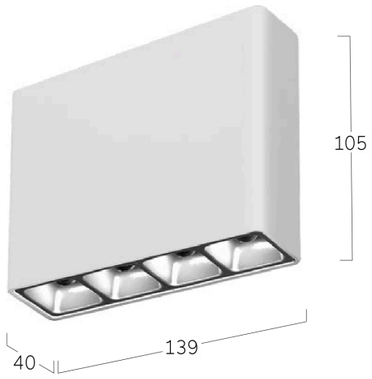



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
J Satin Pale Gold



W Snow White
K Satin Copper