Liquid Line 40 Compact F5 | Wpuszczana




PL Oprawa LED wpuszczana do sufitów z otworami montażowymi. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, cała rama wykonana z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Osobny zasilacz w zestawie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.

EN Recessed mounted LED luminaire for ceilings with cut-out openings. Direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, complete frame crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Separate driver included, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

QF5LWE-830H-L149-G


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**F5**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K65: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L149**, **L281**, **L413**
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
149	460 lm/3 W	1140 lm/8 W
281	930 lm/6 W	2270 lm/16 W
413	1390 lm/9 W	3410 lm/23 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

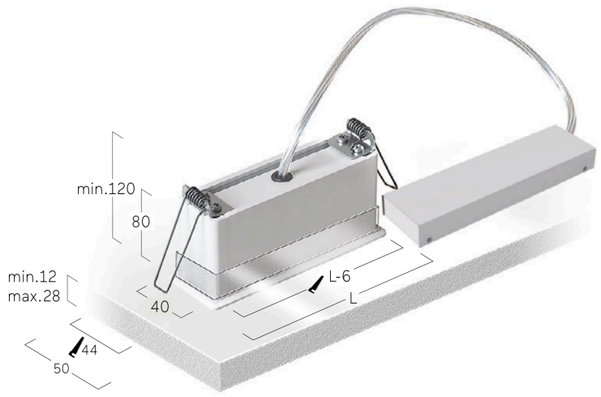



B Jet Black
W Snow White

A Satin Silver
A Satin Silver

B Jet Black
D Anodic Black

B Jet Black
G Satin Gold

K Satin Copper
K Satin Copper