Liquid Line 40 Compact W5 | Ścienna



PL Oprawa ścienna LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80.


EN LED wall mounted luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80.

QW5

QW5OWE-830H-L139


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**W5**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	1200 lm/9 W	1960 lm/15 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

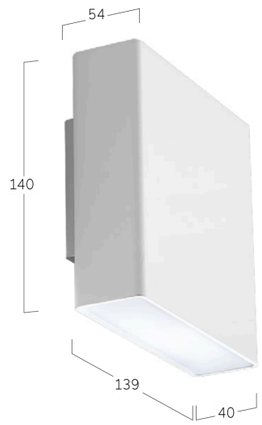

W Snow White



A Satin Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



K Satin Copper



H Anodic Champagne