
Liquid Line 60 G4/P4 | Zwieszana

QG4 · QP4

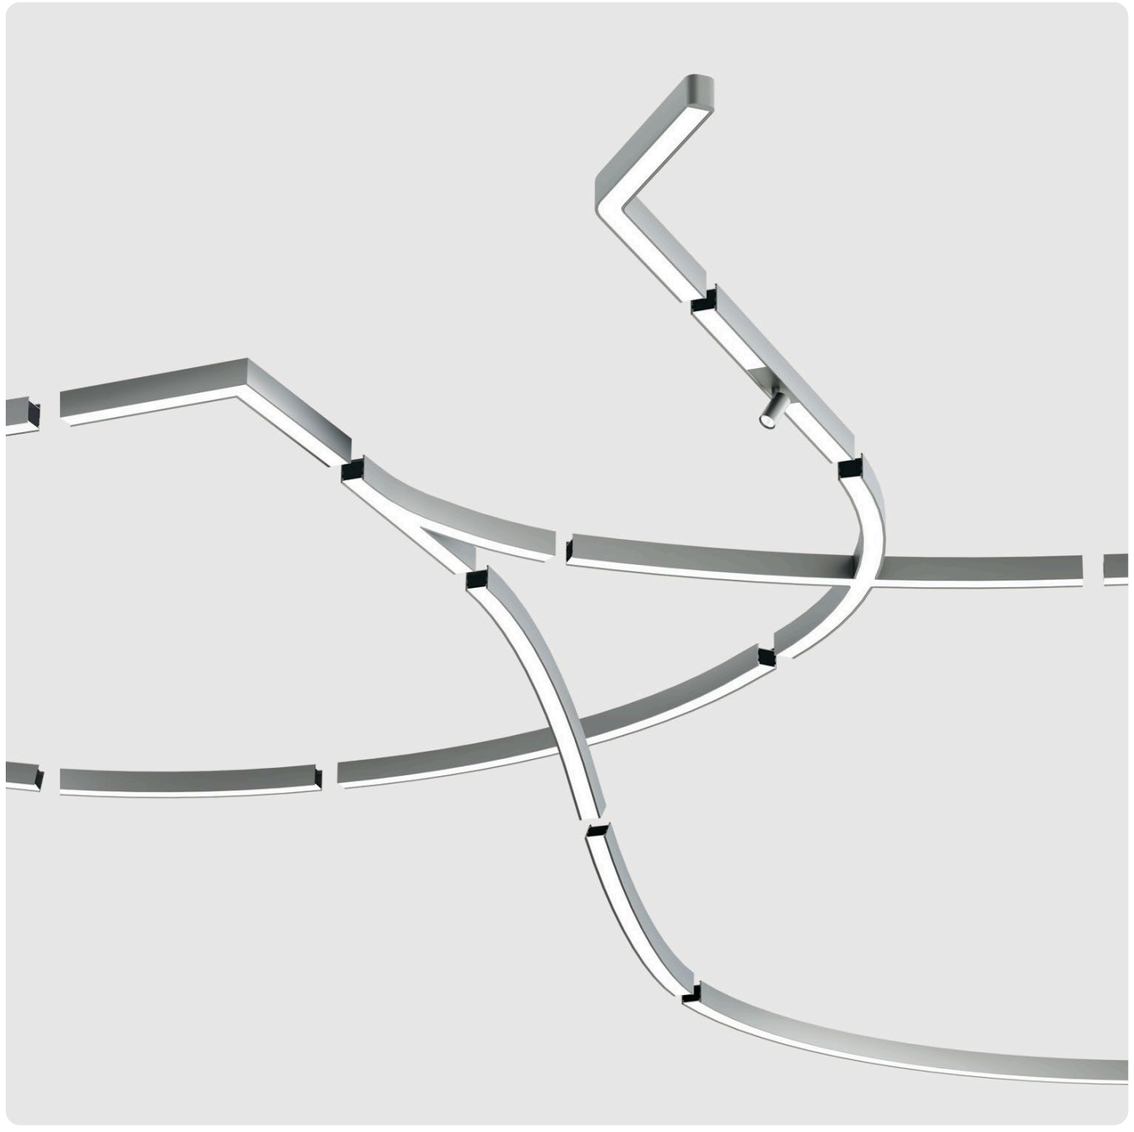


Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw zwieszanych LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni albo wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja z dokładnością do milimetra oraz łuki na wymiar w małych ilościach dzięki inteligentnemu, sterowanemu programowo systemowi produkcji. Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Maksymalna elastyczność pozwala przenieść projekt klienta na rysunki produkcyjne niemal w 100%. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 60 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Ekran mikropryzmatyczny o zoptymalizowanym ograniczeniu olśnienia na stanowiskach pracy. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Zawiesie linkowe z regulacją wysokości i przezroczystym przewodem zasilającym. Baldachim lakierowany w kolorze korpusu.


EN LED pendant light system. Direct-indirect or direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimetre-precise manufacturing as well as bespoke curves possible in small quantities thanks to intelligent software-based production system. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Maximum flexibility enables almost 100% realisation of customer design into production drawings. Luminaire body with soft corners made of 60mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with transparent power supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

Microprismatic | Bezpośrednio-pośredni




Lumeny/waty Niska moc	3530 lm/22,8 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	5040 lm/32,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	6340 lm/41,6 W na metr

Microprismatic | Bezpośredni




Lumeny/waty Niska moc	1570 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2270 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2970 lm/22,8 W na metr

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



Lumeny/waty Niska moc	3660 lm/22,8 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	5230 lm/32,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	6600 lm/41,6 W na metr

Opal Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1700 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2460 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3230 lm/22,8 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.