Liquid Line

Produkty: 17

Liquid Line Compact



Liquid Line Compact C5
Na szynę trójfazową
QC5



Liquid Line Compact G5/P5
Zwieszana
QG5 · QP5

Liquid Line 40



Liquid Line 40 CX
Na szynę trójfazową
QCX

Liquid Line 40 TY
Stołowa
QTY



Liquid Line 40 TX
Stołowa
QTX



Liquid Line 40 SX
Stojąca
QSX




Liquid Line 40 SY
Stojąca
QSY



Liquid Line 40 Compact W5
Ścienna
QW5




Liquid Line 40 WX
Ścienna
QWX



Liquid Line 40 GX/PX
Zwieszana
QGX · QPX



Liquid Line 40 Compact A5
Natynkowa
QA5



Liquid Line 40 AX
Natynkowa
QAX




Liquid Line 40 Compact F5
Wpuszczana
QF5




Liquid Line 40 QX/FX
Wpuszczana
QFX · QQX


Liquid Line 60



Liquid Line 60 G4/P4
Zwieszana
QG4 · QP4



Liquid Line 60 A4
Natynkowa
QA4



Liquid Line 60 F4
Wpuszczana
QF4

Liquid Line Compact C5 | Na szynę trójfazową



PL Reflektor LED do szyn trójfazowych. Obrót o 345° i pochylenie o 90°. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Opcja dwukolorowa: raster w innym kolorze, we wszystkich kolorach wykończeń. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80 lub CRI>90.


EN LED spotlight for 3-phase tracks. 345° rotation and 90° tilt. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Bicolour option with different-coloured louvre in all surface colours. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90.

QC5

QC5LWE-830H-L139-WD


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**C5**: Na szynę trójfazową
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser, **L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Adapter	**W**: In-House Electronic [white], **B**: In-House Electronic [black]
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	790 lm/6 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	870 lm/9 W	1130 lm/12 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.





W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
J Satin Pale Gold

Liquid Line Compact G5/P5 | Zwieszana



PL Oprawa zwieszana LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni albo wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w puszce sufitowej, w wersji włączanej albo płynnie ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Zawiesie linkowe przewodzące prąd, bez dodatkowych przewodów. Baldachim lakierowany w kolorze korpusu.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into ceiling box, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Current-carrying cord suspension without additional cables. Ceiling rose to match luminaire body.


QG5 · QP5

QG5LWE-830H-L139-AK

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**G5**: Tylko bezpośredni, **P5**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser, **L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Zawieszenie	**A**: Single Cord Suspension
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)


IP20 CE UKCA

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	820 lm/6 W	2070 lm/16 W

Lens Louvre | Bezpośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	460 lm/3 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	1200 lm/9 W	1960 lm/15 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	600 lm/5 W	980 lm/8 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

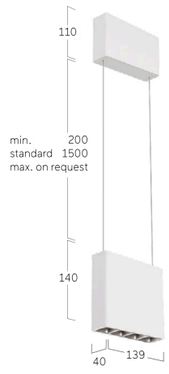



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
J Satin Pale Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White




A Satin Silver




U Urban Graphite



B Jet Black



K Satin Copper



H Anodic Champagne

Liquid Line 40 CX | Na szynę trójfazową



PL Oprawa natynkowa LED z adapterem do szyny trójfazowej. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy niskim olśnieniu (UGR<19), zwłaszcza na stanowiskach pracy. Raster dostępny w różnych kolorach. Opcjonalnie satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierne światło. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface-mounted luminaire with 3-phase track adapter. Direct only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with low glare (UGR<19) especially for workplaces. Louvre available in various colour finishes. Optional satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

QCX

QCXLWE-830M-L1197-WD


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**CX**: Na szynę trójfazową
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser, **L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**E**: Niska moc [tylko Lens], **M**: Średnia moc [tylko Opal], **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L890**, **L932**, **L1182**, **L1197**, **L1461**, **L1475**, **L1726**, **L1765**, **L1990**, **L2055**
Adapter	**W**: In-House Electronic [white], **B**: In-House Electronic [black]
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Niska moc [tylko Lens]	Lumeny/waty Wysoka moc
932	1970 lm/13 W	3710 lm/24 W
1197	2520 lm/15 W	4730 lm/28 W
1461	3080 lm/19 W	5780 lm/34 W
1726	3640 lm/22 W	6840 lm/40 W
1990	4200 lm/25 W	7890 lm/46 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc [tylko Opal]	Lumeny/waty Wysoka moc
890	1650 lm/13 W	2030 lm/15 W
1182	2200 lm/16 W	2700 lm/20 W
1475	2750 lm/20 W	3380 lm/25 W
1765	3300 lm/24 W	4050 lm/29 W
2055	3850 lm/29 W	4730 lm/35 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.





W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
J Satin Pale Gold

Liquid Line 40 TY | Stołowa



PL Lampa LED na stanowisko pracy. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjny panel sterowania na słupie do ściemniania. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. W zestawie adaptery krajowe (EU, CH, UK). Opcjonalnie stalowa podstawa albo zacisk stołowy.

EN LED task light. Direct only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panel for dimming. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Country-specific adapters (EU, CH, UK) included. Optionally available with steel base plate or table clamp.

QTY

QTYLWS-830M-L936-TG

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**TY**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**S**: Switch&Dimm, **N**: Motion Sensor
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L936**
Podstawa	**G**: Rectagular Base, **U**: U-Cut-Out Base, **T**: Table Clamp, **R**: Table Grommet
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc
936	2500 lm/16 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
J Satin Pale Gold

Liquid Line 40 TX | Stołowa



PL Lampa LED na stanowisko pracy. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjny panel sterowania na słupie do ściemniania. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. W zestawie adaptery krajowe (EU, CH, UK). Opcjonalnie stalowa podstawa albo zacisk stołowy.


EN LED task light. Direct only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical lightdistribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panel for dimming. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Country-specific adapters (EU, CH, UK) included. Optionally available with steel base plate or table clamp.

QTX

QTXLWS-830M-L980-TG

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**TX**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**S**: Switch&Dimm, **N**: Motion Sensor
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L980**
Podstawa	**G**: Rectagular Base, **T**: Table Clamp, **R**: Table Grommet
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc
980	2500 lm/16 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
J Satin Pale Gold

Liquid Line 40 SX | Stojąca




PL Lampa stojąca LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Głowica z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonana z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjny panel sterowania na słupie: osobne ściemnianie i włączanie światła bezpośredniego i pośredniego, wspólne sterowanie komorami świetlnymi z Tunable White albo integracja multisensora lub technologii swarm. Opcjonalnie: HCL Control — automatyczne, zależne od pory dnia oświetlenie biodynamiczne. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K lub Tunable White (2700–6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Stalowa płyta podstawy do różnych układów biurek, w kolorze korpusu. Przewód zasilający 4 m z wtyczką krajową (EU, CH, UK).

EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire head with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panel for dimming and switching the direct/indirect light separately, joint control of the light chambers with Tunable White or integration of multi-sensor or swarm technology. Optional: HCL Control for automatic, time dependent, biodynamic lighting. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel base plate for different table designs, colour matching luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).

QSXLSX-830M-L1490-UK-A


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**SX**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre, **A**: Microprismatic
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**X**: Separately Dimmable, **M**: Multisensor, **R**: Swarm Control, **B**: HCL, **C**: Casambi
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L1490**, **L1590**
Podstawa	**U**: U-Shape, **I**: T-Shape
Reflektor	**V**: Ivory White, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Wtyczka sieciowa	**A**: Schuko CEE7/7 (Type E+F), **B**: CH T12 (Type J), **C**: UK BS 1363 (Type G), **D**: Wieland, **E**: WAGO

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
1490 / 1590	10 700 lm/64 W	16 700 lm/102 W

Microprismatic | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
1490 / 1590	10 500 lm/69 W	16 400 lm/111 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
K Satin Copper

Liquid Line 40 SY | Stojąca




QSY

QSYLFX-830M-L2940-HK-A


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**SY**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre, **A**: Microprismatic
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**X**: Separately Dimmable, **M**: Multisensor, **R**: Swarm Control, **C**: Casambi
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L2940**, **L3140**
Podstawa	**H**: H-Shape, **D**: Double T-Shape
Reflektor	**V**: Ivory White, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **H**: Anodic Champagne, **G**: Satin Gold, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Wtyczka sieciowa	**A**: Schuko CEE7/7 (Type E+F), **B**: CH T12 (Type J), **C**: UK BS 1363 (Type G), **D**: Wieland, **E**: WAGO

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
2940 / 3140	21 400 lm/128 W	33 400 lm/204 W

Microprismatic | Bezpośrednio-pośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
2940 / 3140	21 000 lm/138 W	32 800 lm/222 W


Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

PL Lampa stojąca LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Głowice z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonane z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Światło bezpośrednie przez precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych kolorach. Intuicyjne panele sterowania na słupie: osobne ściemnianie i włączanie światła bezpośredniego i pośredniego dla każdej głowicy, wspólne sterowanie komorami świetlnymi głowicy z Tunable White albo integracja multisensora lub technologii swarm. Opcjonalnie: HCL Control — automatyczne, zależne od pory dnia oświetlenie biodynamiczne. Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K lub Tunable White (2700–6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Stalowa płyta podstawy do różnych układów biurek, w kolorze korpusu. Przewód zasilający 4 m z wtyczką krajową (EU, CH, UK).


EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire head with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various colour finishes. Intuitive pole mounted control panels for dimming and switching the direct/indirect light separately per luminaire head, joint control of the light chambers per luminaire head with Tunable White or integration of multi-sensor or swarm technology. Optional: HCL Control for automatic, time dependent, biodynamic lighting. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700–6500K). Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Steel base plate for different table designs, colour matching luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper

Liquid Line 40 Compact W5 | Ścienna



PL Oprawa ścienna LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80.


EN LED wall mounted luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80.

QW5

QW5OWE-830H-L139


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**W5**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	1200 lm/9 W	1960 lm/15 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

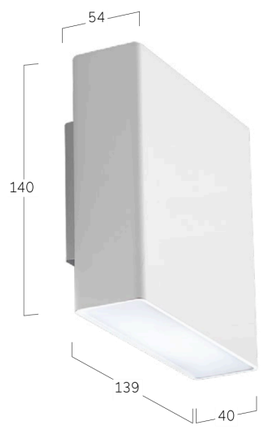

W Snow White



A Satin Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



K Satin Copper



H Anodic Champagne

Liquid Line 40 WX | Ścienna



PL Oprawa ścienna LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K lub Tunable White. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80. Na zapytanie: integracja komponentów oświetlenia awaryjnego.


EN LED wall mounted luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K or Tunable White. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80. On request: Integration of emergency lighting components.

QWX

QWXOWE-830M-L1182


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**WX**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW [L1182-L2055], **8**: DALI DT8 for TW [L890-L2055]
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L890**, **L1182**, **L1475**, **L1765**, **L2055**

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
890	3380 lm/23 W	4150 lm/28 W
1182	4580 lm/32 W	5620 lm/39 W
1475	5780 lm/40 W	7090 lm/48 W
1765	6980 lm/47 W	8560 lm/58 W
2055	8180 lm/57 W	10 030 lm/70 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

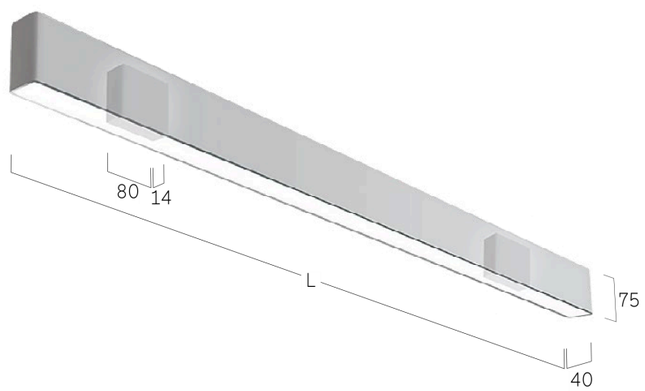

W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper

Liquid Line 40 GX/PX | Zwieszana




Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw zwieszanych LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni albo wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja na długość z dokładnością do milimetra oraz łuki specjalne (tylko z dyfuzorem opalowym). Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 40 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Zawiesie linkowe z regulacją wysokości i przezroczystym przewodem zasilającym. Baldachim lakierowany w kolorze korpusu.


EN LED pendant light system. Direct-indirect or direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimeter-precise length production as well as special bends (Opal only) possible. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Luminaire body with soft corners made of 40mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with transparent power supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni




Lumeny/waty Niska moc	3800 lm/22,3 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	5580 lm/31,9 W na metr

Lens Louvre | Bezpośredni




Lumeny/waty Niska moc	2120 lm/12,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3980 lm/23,4 W na metr

Opal Flex Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



Lumeny/waty Niska moc	2990 lm/20,7 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	4420 lm/29,3 W na metr

Opal Flex Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Średnia moc	1900 lm/15,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2660 lm/21,2 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

Liquid Line 40 Compact A5 | Natynkowa



PL Oprawa natynkowa LED. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface-mounted luminaire. Direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

QA5

QA5LWL-830H-L139-G


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**A5**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre, **O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)

Lens Louvre | Bezpośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	460 lm/3 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	600 lm/5 W	980 lm/8 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

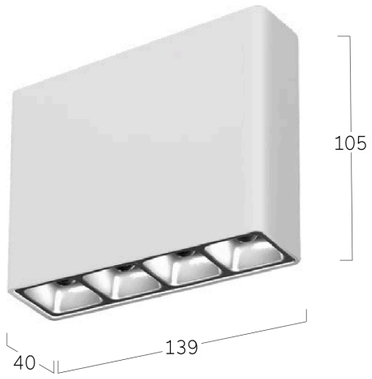



W Snow White
W Snow White

W Snow White
A Satin Silver

W Snow White
D Anodic Black

W Snow White
G Satin Gold

W Snow White
J Satin Pale Gold

W Snow White
K Satin Copper

Liquid Line 40 AX | Natynkowa

QAX




Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw natynkowych LED. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja na długość z dokładnością do milimetra oraz łuki specjalne (tylko z dyfuzorem opalowym). Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 40 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface mounted light system. Direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimeter-precise length production as well as special bends (Opal only) possible. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Luminaire body with soft corners made of 40mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

Lens Louvre | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	2120 lm/12,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3980 lm/23,4 W na metr

Opal Flex Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Średnia moc	1900 lm/15,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2660 lm/21,2 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

Liquid Line 40 Compact F5 | Wpuszczana




PL Oprawa LED wpuszczana do sufitów z otworami montażowymi. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, cała rama wykonana z jednego odlewu, bez widocznych łączeń. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Osobny zasilacz w zestawie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.

EN Recessed mounted LED luminaire for ceilings with cut-out openings. Direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, complete frame crafted in one piece with no visible seams. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Separate driver included, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

QF5LWE-830H-L149-G


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**F5**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K65: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L149**, **L281**, **L413**
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud

Lens Louvre | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
149	460 lm/3 W	1140 lm/8 W
281	930 lm/6 W	2270 lm/16 W
413	1390 lm/9 W	3410 lm/23 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

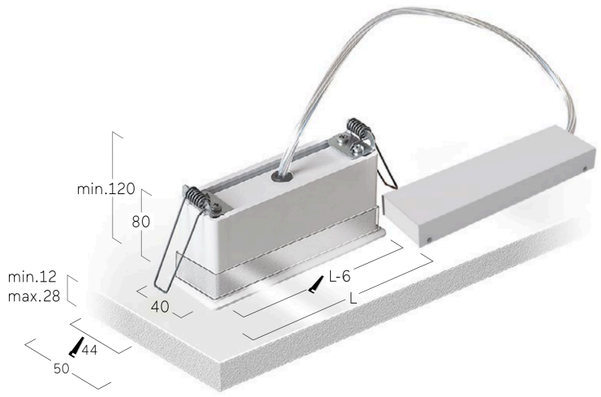



B Jet Black
W Snow White



A Satin Silver
A Satin Silver



B Jet Black
D Anodic Black

B Jet Black
G Satin Gold



K Satin Copper
K Satin Copper

Liquid Line 40 QX/FX | Wpuszczana




Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw wpuszczanych LED. Wersja FX z ramą dookoła — do sufitów z otworami montażowymi; wersja QX z ramą z jednej strony — do montażu przy ścianach. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja na długość z dokładnością do milimetra oraz łuki specjalne (tylko z dyfuzorem opalowym). Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości optyki 40 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. W zestawie regulowane zawiesia do montażu na surowym stropie betonowym.


EN LED recessed mounted light system. FX version with surrounding frame for ceilings with cut-out openings. Version QX with frame on one side to allow mounting near walls. Direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimeter-precise length production as well as special bends (Opal only) possible. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Luminaire body with soft corners made of aluminium profile with 40mm optic width, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable set of pendant suspensions for mounting on raw concrete ceiling included.

Lens Louvre | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	2120 lm/12,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3980 lm/23,4 W na metr


Opal Flex Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Średnia moc	1900 lm/15,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2660 lm/21,2 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

Liquid Line 60 G4/P4 | Zwieszana

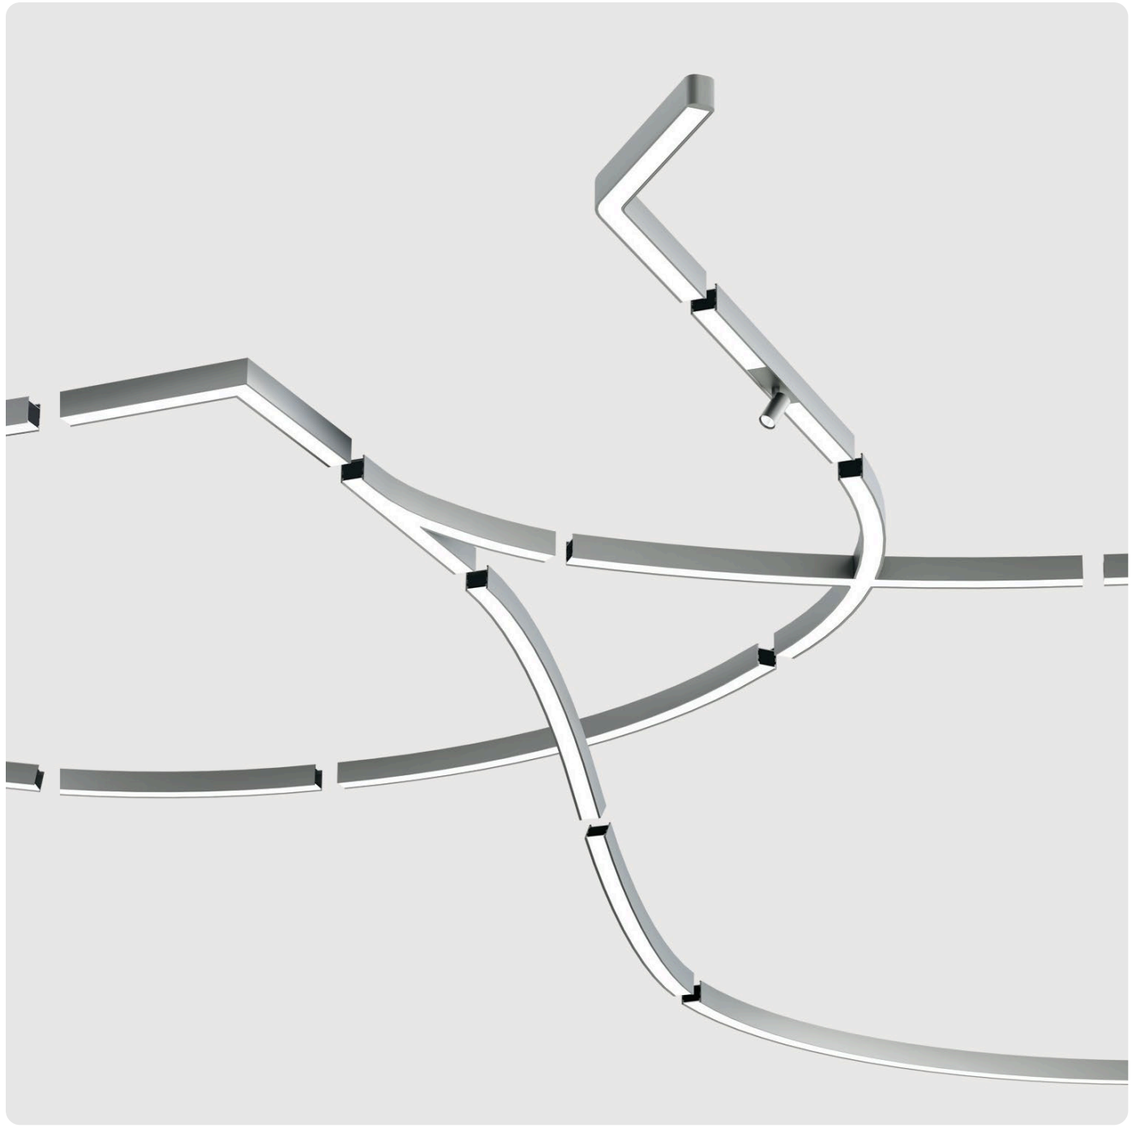


Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw zwieszanych LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni albo wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja z dokładnością do milimetra oraz łuki na wymiar w małych ilościach dzięki inteligentnemu, sterowanemu programowo systemowi produkcji. Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Maksymalna elastyczność pozwala przenieść projekt klienta na rysunki produkcyjne niemal w 100%. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 60 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Ekran mikropryzmatyczny o zoptymalizowanym ograniczeniu olśnienia na stanowiskach pracy. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Zawiesie linkowe z regulacją wysokości i przezroczystym przewodem zasilającym. Baldachim lakierowany w kolorze korpusu.


EN LED pendant light system. Direct-indirect or direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimetre-precise manufacturing as well as bespoke curves possible in small quantities thanks to intelligent software-based production system. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Maximum flexibility enables almost 100% realisation of customer design into production drawings. Luminaire body with soft corners made of 60mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Height-adjustable cord suspension with transparent power supply cable. Ceiling rose to match luminaire body.

Microprismatic | Bezpośrednio–pośredni




Lumeny/waty Niska moc	3530 lm/22,8 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	5040 lm/32,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	6340 lm/41,6 W na metr

Microprismatic | Bezpośredni




Lumeny/waty Niska moc	1570 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2270 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2970 lm/22,8 W na metr

Opal Diffuser | Bezpośrednio–pośredni



Lumeny/waty Niska moc	3660 lm/22,8 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	5230 lm/32,5 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	6600 lm/41,6 W na metr

Opal Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1700 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2460 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3230 lm/22,8 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

Liquid Line 60 A4 | Natynkowa

QA4




Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw natynkowych LED. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków pionowych i poziomych oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja z dokładnością do milimetra oraz łuki na wymiar w małych ilościach dzięki inteligentnemu, sterowanemu programowo systemowi produkcji. Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Maksymalna elastyczność pozwala przenieść projekt klienta na rysunki produkcyjne niemal w 100%. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości 60 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Ekran mikropryzmatyczny o zoptymalizowanym ograniczeniu olśnienia na stanowiskach pracy. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED surface mounted light system. Direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, vertically and horizontally curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimetre-precise manufacturing as well as bespoke curves possible in small quantities thanks to intelligent software-based production system. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Maximum flexibility enables almost 100% realisation of customer design into production drawings. Luminaire body with soft corners made of 60mm wide aluminium profile, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

Microprismatic | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1570 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2270 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2970 lm/22,8 W na metr


Opal Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1700 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2460 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3230 lm/22,8 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

Liquid Line 60 F4 | Wpuszczana

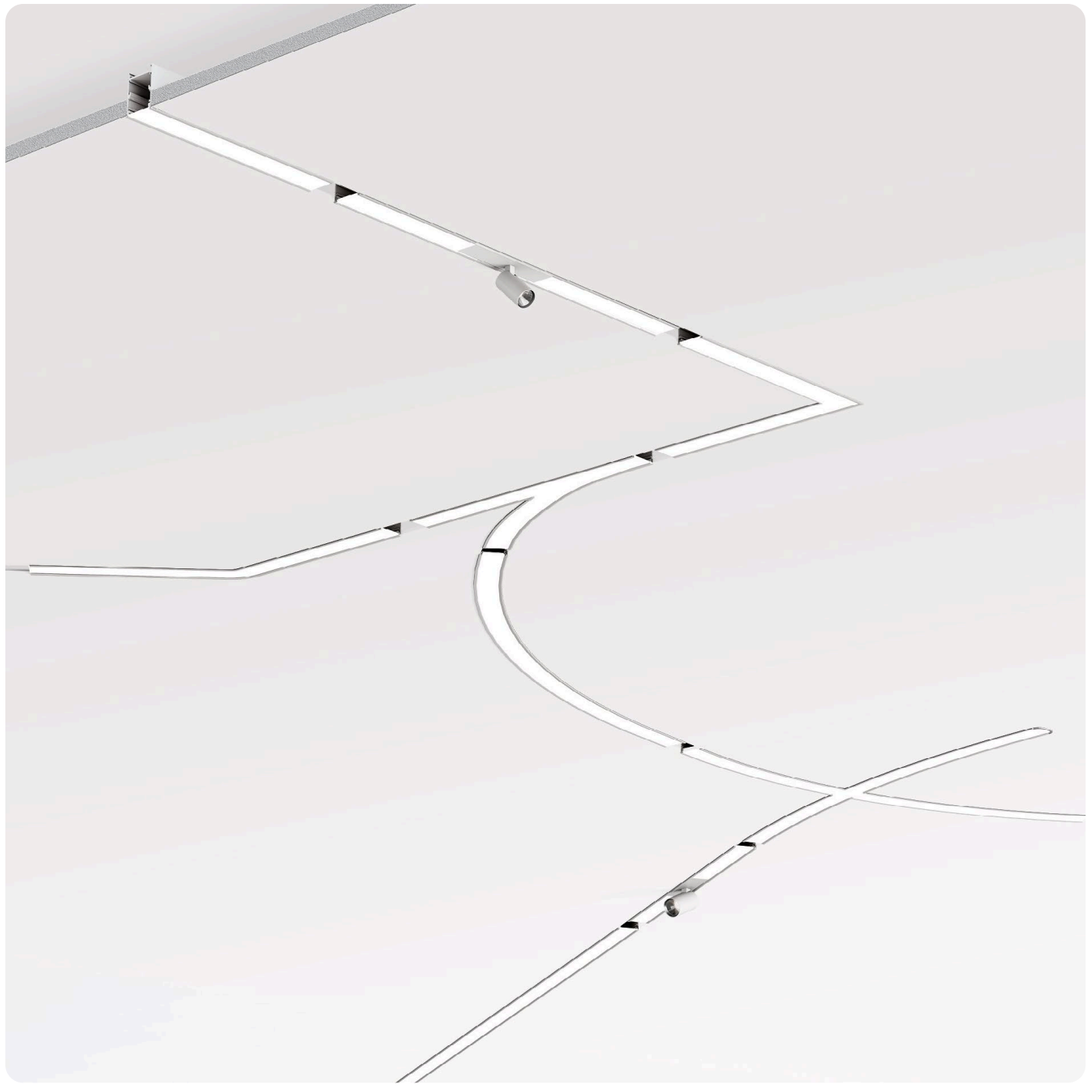


Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.

PL System opraw wpuszczanych LED do montażu w otworach sufitowych. Rozsył wyłącznie bezpośredni. Wysoce elastyczny system z elementów prostych, łuków oraz łączników Y i X. Każdy moduł to samodzielna oprawa ze zintegrowanym zasilaczem; dzięki przemyślanemu systemowi złączy moduły łączą się w dowolną strukturę świetlną. Produkcja z dokładnością do milimetra oraz łuki na wymiar w małych ilościach dzięki inteligentnemu, sterowanemu programowo systemowi produkcji. Na podstawie wymagań klienta Lightnet przygotowuje rysunki techniczne struktury do sprawdzenia i akceptacji. Maksymalna elastyczność pozwala przenieść projekt klienta na rysunki produkcyjne niemal w 100%. Korpus z profilu aluminiowego o szerokości optyki 60 mm, o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno, w kolorze szampańskim lub miedzianym. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Ekran mikropryzmatyczny o zoptymalizowanym ograniczeniu olśnienia na stanowiskach pracy. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego. Zasilacz w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum.


EN LED recessed light system for installation in ceiling cut-outs openings. Direct-only light distribution. Highly flexible system consisting of linear elements, curved elements and Y- and X-connectors. Each module is designed as a stand-alone luminaire with an integrated driver and can be connected to the other modules using a sophisticated connector system to create any desired lighting structure. Millimetre-precise manufacturing as well as bespoke curves possible in small quantities thanks to intelligent software-based production system. Based on customer specifications, Lightnet creates technical drawings of the desired structure for review and approval. Maximum flexibility enables almost 100% realisation of customer design into production drawings. Luminaire body with soft corners made of aluminium profile with 60mm optic width, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting. Driver optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum.

Microprismatic | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1570 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2270 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	2970 lm/22,8 W na metr

Opal Diffuser | Bezpośredni



Lumeny/waty Niska moc	1700 lm/11,9 W na metr
Lumeny/waty Średnia moc	2460 lm/17,2 W na metr
Lumeny/waty Wysoka moc	3230 lm/22,8 W na metr

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.