
# Liquid Line 40 CX | Na szynę trójfazową

Kod wariantu **QCX-L1461-E-L**



## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 3080 lm |
| Moc | 19 W |
| Skuteczność świetlna | 162 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| CRI | > 80 |
| Warunki odniesienia pomiaru | 840: 4000 K, CRI>80 |
| Układ optyczny | Lens Louvre (L) |
| Charakterystyka rozsyłu | Bezpośredni |
| Klasa mocy | Niska moc [tylko Lens] (E) |
| Rozmiar | L1461 |

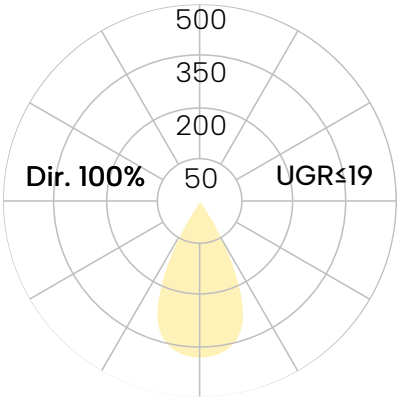


**Lens Louvre | Bezpośredni**

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT




**Rysunek wymiarowy**

## KOD ZAMÓWIENIOWY

QCXL---E-L1461---

| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | **Q**: Liquid Line |
| Typ | **CX**: Na szynę trójfazową |
| Układ optyczny | **L**: Lens Louvre |
| Wykończenie powierzchni | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |
| Osprzęt sterujący | **E**: Wł./wył., **L**: DALI |
| Oddawanie barw | **8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K] |
| Temperatura barwowa | **22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K |
| Klasa mocy | **E**: Niska moc [tylko Lens] |
| Rozmiar | **L1461** |
| Adapter | **W**: In-House Electronic [white], **B**: In-House Electronic [black] |
| Raster soczewkowy | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |