Liquid Line Compact G5/P5 | Zwieszana


Kod wariantu **QP5-L139-H-L**



DANE TECHNICZNE


Strumień świetlny oprawy	2070 lm
Moc	16 W
Skuteczność świetlna	129 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Lens Louvre (L)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Wysoka moc (H)
Rozmiar	L139

IP20 CE UKCA

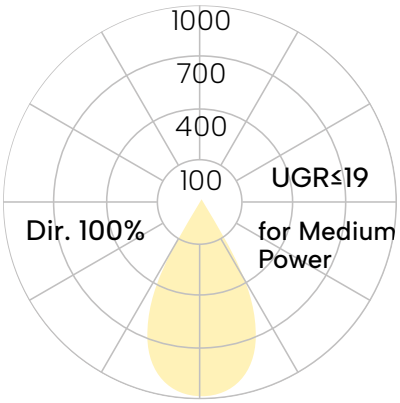

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT



Rysunek wymiarowy

KOD ZAMÓWIENIOWY

Q P5 L – – – H – L139 – – –

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**P5**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Zawieszenie	**A**: Single Cord Suspension
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)