

Liquid Line 40 GX/PX | Zwieszana

Kod wariantu **QPX-M-C**

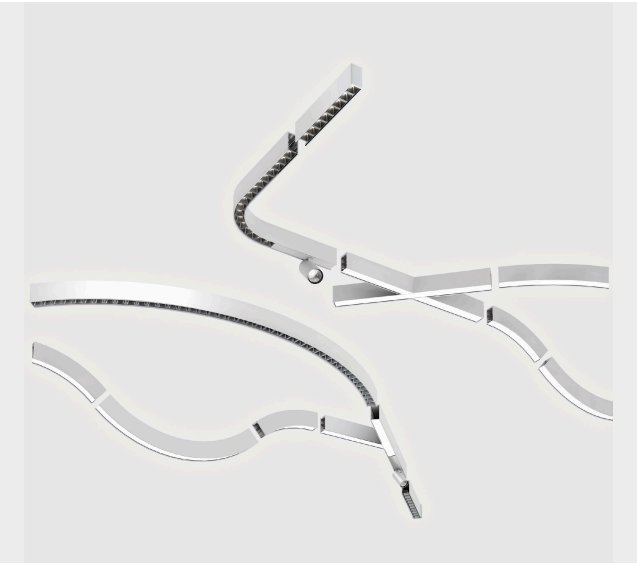

DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	4420 lm
Moc	29,3 W
Skuteczność świetlna	151 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Flex Diffuser (C)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Średnia moc (M)
Rozmiar	na metr

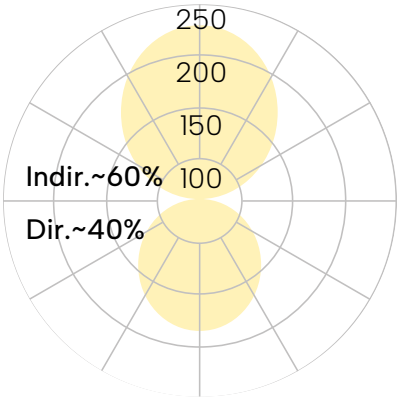

Opal Flex Diffuser | Bezpośrednio-pośredni
Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.