
Liquid Line 40 QX/FX | Wpuszczana

Kod wariantu **QQX-M-C**



DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	1900 lm
Moc	15,2 W
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Flex Diffuser (C)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośredni
Klasa mocy	Średnia moc (M)
Rozmiar	na metr

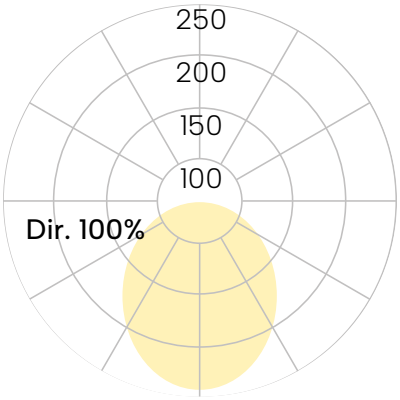

Opal Flex Diffuser | Bezpośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.