
Liquid Line 40 SX | Stojąca

Kod wariantu **QSX-H-L**



DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	16 700 lm
Moc	102 W
Skuteczność świetlna	164 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Lens Louvre (L)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Wysoka moc (H)
Rozmiar	L1490, L1590

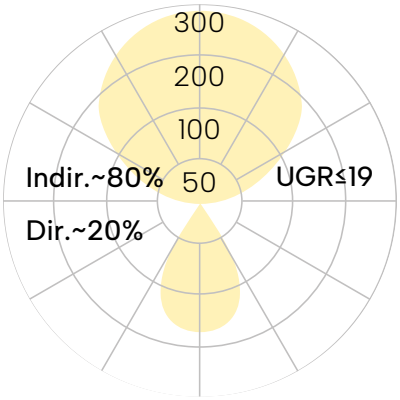

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

KOD ZAMÓWIENIOWY

QSXL---H---

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**SX**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**X**: Separately Dimmable, **M**: Multisensor, **R**: Swarm Control, **B**: HCL, **C**: Casambi
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L1490**, **L1590**
Podstawa	**U**: U-Shape, **I**: T-Shape
Reflektor	**V**: Ivory White, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Wtyczka sieciowa	**A**: Schuko CEE7/7 (Type E+F), **B**: CH T12 (Type J), **C**: UK BS 1363 (Type G), **D**: Wieland, **E**: WAGO