Liquid Line 40 WX | Ścienna



PL Oprawa ścienna LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz zintegrowany w obudowie, w wersji włączanej albo ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K lub Tunable White. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80. Na zapytanie: integracja komponentów oświetlenia awaryjnego.


EN LED wall mounted luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K or Tunable White. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80. On request: Integration of emergency lighting components.

QWX

QWXOWE-830M-L1182


Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**WX**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW [L1182-L2055], **8**: DALI DT8 for TW [L890-L2055]
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L890**, **L1182**, **L1475**, **L1765**, **L2055**

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
890	3380 lm/23 W	4150 lm/28 W
1182	4580 lm/32 W	5620 lm/39 W
1475	5780 lm/40 W	7090 lm/48 W
1765	6980 lm/47 W	8560 lm/58 W
2055	8180 lm/57 W	10 030 lm/70 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

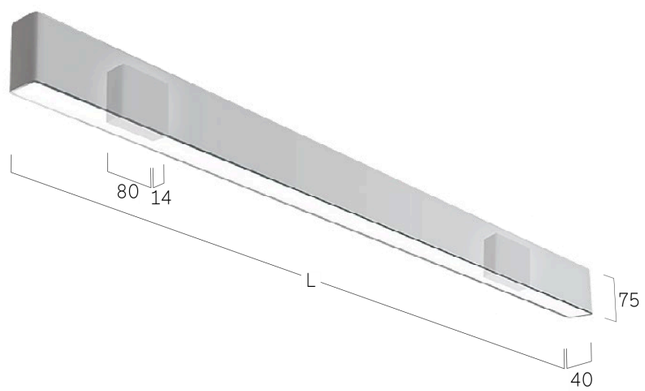

W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper