Liquid Line Compact G5/P5 | Zwieszana



PL Oprawa zwieszana LED. Rozsył bezpośrednio-pośredni albo wyłącznie bezpośredni. Korpus z aluminium o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wykonany z jednego odlewu, bez widocznych łączeń na czołach. Powierzchnia lakierowana na biało, srebrno, grafitowo, czarno lub w kolorze szampańskim. Pozostałe wykończenia — zob. Lightnet-Surface-Collection albo dowolny kolor RAL. Precyzyjne soczewki z rastrem: szeroki, obrotowo symetryczny rozsył przy wysokim ograniczeniu olśnienia (UGR<19). Raster dostępny w różnych wykończeniach. Satynowany dyfuzor opalowy do oświetlenia ogólnego — maksymalna transmisja i równomierna luminancja. Zasilacz w puszce sufitowej, w wersji włączanej albo płynnie ściemnianej (DALI). Temperatura barwowa 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K lub 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Oddawanie barw CRI>80, CRI>90 lub Full Spectrum. Zawiesie linkowe przewodzące prąd, bez dodatkowych przewodów. Baldachim lakierowany w kolorze korpusu.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire body with soft corners made of aluminium, crafted in one piece with no visible seams at the ends. Surface white, silver, graphite, black or champagne coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Precision lenses with louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limitation (UGR<19). Louvre available in various surfaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and uniformity. Driver integrated into ceiling box, optionally switchable or dimmable (DALI). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Current-carrying cord suspension without additional cables. Ceiling rose to match luminaire body.


QG5 · QP5

QG5LWE-830H-L139-AK

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**G5**: Tylko bezpośredni, **P5**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser, **L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc, **H**: Wysoka moc
Rozmiar	**L139**
Zawieszenie	**A**: Single Cord Suspension
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)


IP20 CE UKCA

Lens Louvre | Bezpośrednio-pośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	820 lm/6 W	2070 lm/16 W

Lens Louvre | Bezpośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	460 lm/3 W	1140 lm/8 W

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni




L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	1200 lm/9 W	1960 lm/15 W

Opal Diffuser | Bezpośredni



L mm	Lumeny/waty Średnia moc	Lumeny/waty Wysoka moc
139	600 lm/5 W	980 lm/8 W

Wartości strumienia: oprawa, 840: 4000 K, CRI>80. Inne konfiguracje na zapytanie.

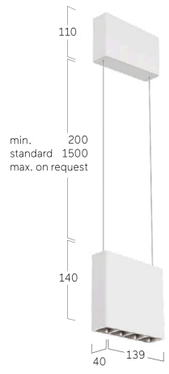



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
D Anodic Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
J Satin Pale Gold




W Snow White
K Satin Copper



W Snow White




A Satin Silver




U Urban Graphite



B Jet Black



K Satin Copper



H Anodic Champagne