
Liquid Line 40 CX | Na szynę trójfazową

Kod wariantu **QCX-L1726-E-L**



DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	3640 lm
Moc	22 W
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Lens Louvre (L)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośredni
Klasa mocy	Niska moc [tylko Lens] (E)
Rozmiar	L1726

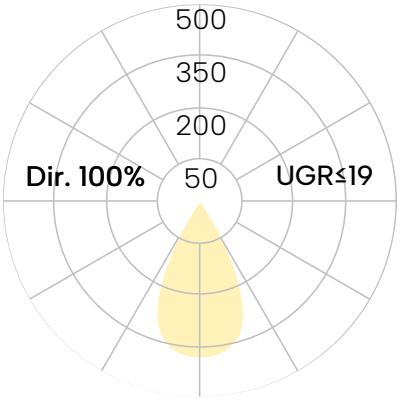

Lens Louvre | Bezpośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT



Rysunek wymiarowy

KOD ZAMÓWIENIOWY

Q CX L – – – – E – L1726 – – –

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**CX**: Na szynę trójfazową
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K
Klasa mocy	**E**: Niska moc [tylko Lens]
Rozmiar	**L1726**
Adapter	**W**: In-House Electronic [white], **B**: In-House Electronic [black]
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)