
# Liquid Line Compact G5/P5 | Zwieszana

Kod wariantu **QG5-L139-H-L**




## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 1140 lm |
| Moc | 8 W |
| Skuteczność świetlna | 143 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| CRI | > 80 |
| Warunki odniesienia pomiaru | 840: 4000 K, CRI>80 |
| Układ optyczny | Lens Louvre (L) |
| Charakterystyka rozsyłu | Bezpośredni |
| Klasa mocy | Wysoka moc (H) |
| Rozmiar | L139 |

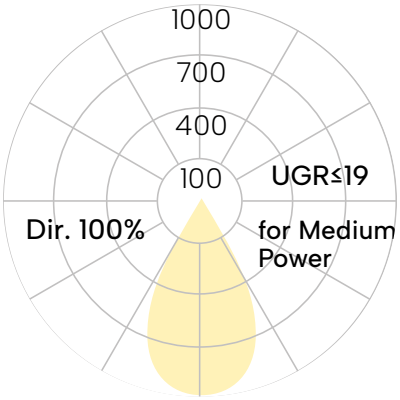


**Lens Louvre | Bezpośredni**

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT




**Rysunek wymiarowy**

## KOD ZAMÓWIENIOWY

**Q G5 L – – – – H – L139 – – –**

| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | **Q**: Liquid Line |
| Typ | **G5**: Tylko bezpośredni |
| Układ optyczny | **L**: Lens Louvre |
| Wykończenie powierzchni | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |
| Osprzęt sterujący | **E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim |
| Oddawanie barw | **8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K] |
| Temperatura barwowa | **22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K |
| Klasa mocy | **H**: Wysoka moc |
| Rozmiar | **L139** |
| Zawieszenie | **A**: Single Cord Suspension |
| Raster soczewkowy | **W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia) |