

Liquid Line 60 G4/P4 | Zwieszana

Kod wariantu **QP4-E-O**

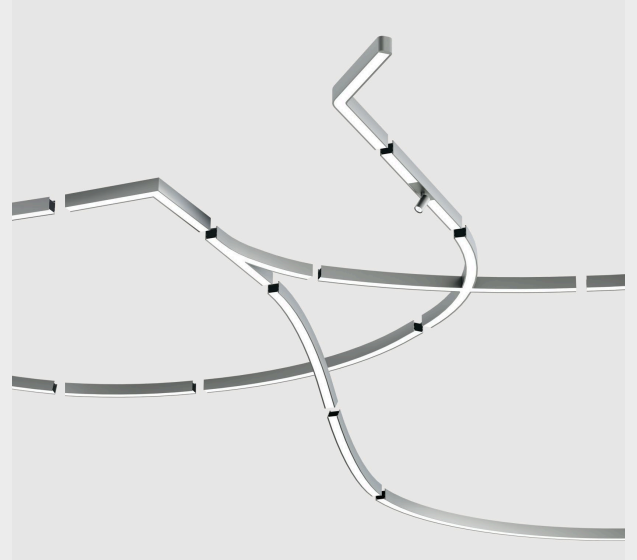

DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	3660 lm
Moc	22,8 W
Skuteczność świetlna	161 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Diffuser (O)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Niska moc (E)
Rozmiar	na metr

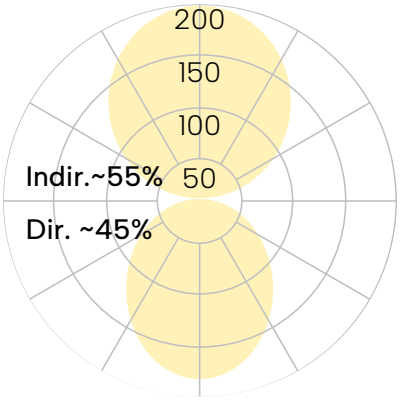

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.