

Liquid Line 40 GX/PX | Zwieszana

Kod wariantu **QPX-E-C**

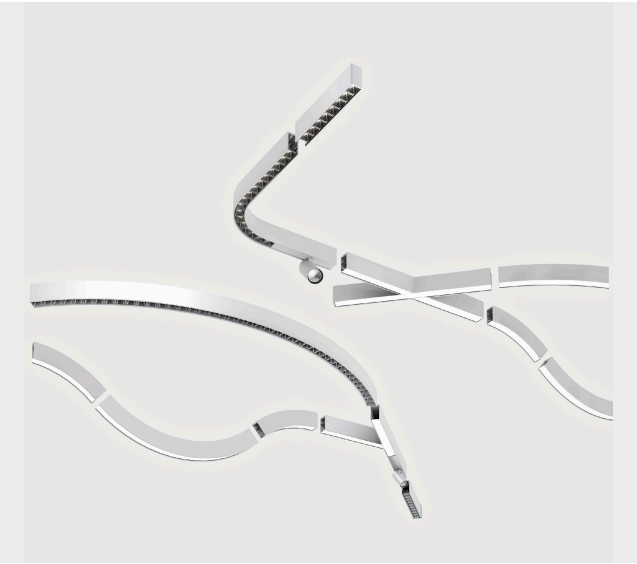

DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	2990 lm
Moc	20,7 W
Skuteczność świetlna	144 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Flex Diffuser (C)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Niska moc (E)
Rozmiar	na metr

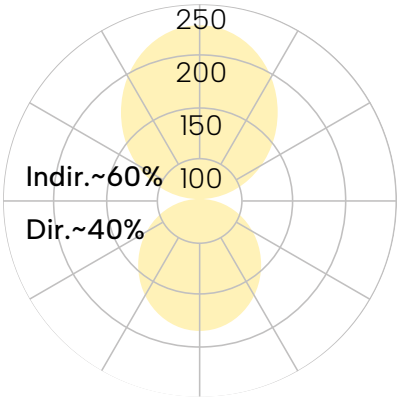

Opal Flex Diffuser | Bezpośrednio-pośredni
Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.