
Liquid Line 40 TY | Stołowa

Kod wariantu **QTY-L936-M-L**



DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	2500 lm
Moc	16 W
Skuteczność świetlna	156 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Lens Louvre (L)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośredni
Klasa mocy	Średnia moc (M)
Rozmiar	L936

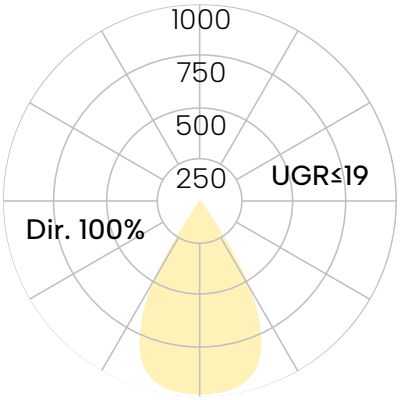

Lens Louvre | Bezpośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

KOD ZAMÓWIENIOWY

QTYL---M-L936---

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**TY**: Tylko bezpośredni
Układ optyczny	**L**: Lens Louvre
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**S**: Switch&Dimm, **N**: Motion Sensor
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum
Temperatura barwowa	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L936**
Podstawa	**G**: Rectagular Base, **U**: U-Cut-Out Base, **T**: Table Clamp, **R**: Table Grommet
Raster soczewkowy	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **D**: Anodic Black, **K**: Satin Copper, **G**: Satin Gold, **J**: Satin Pale Gold, **L**: Satin Cipria, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)