
Liquid Line 40 WX | Ścienna

Kod wariantu **QWX-L1765-M-O**




DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	6980 lm
Moc	47 W
Skuteczność świetlna	149 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Diffuser (O)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Średnia moc (M)
Rozmiar	L1765

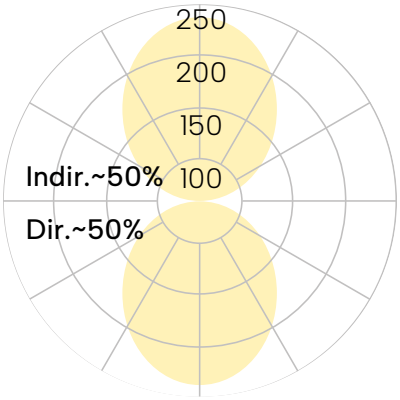

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

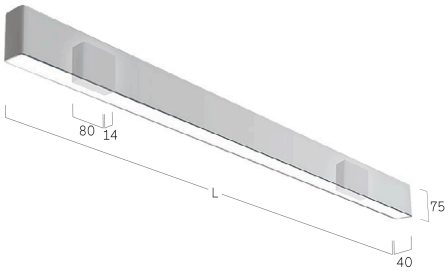

Rysunek wymiarowy

KOD ZAMÓWIENIOWY

QWXO – – – – – M – L1765

Rodzina produktu	**Q**: Liquid Line
Typ	**WX**: Bezpośrednio-pośredni
Układ optyczny	**O**: Opal Diffuser
Wykończenie powierzchni	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **A**: Satin Silver, **F**: Anodic Silver, **U**: Urban Graphite, **D**: Anodic Black, **B**: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper, **X**: Satin Bronze, **M**: Satin Cloud, **R**: Special Surface (do uzgodnienia)
Osprzęt sterujący	**E**: Wł./wył., **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW [L1182-L2055], **8**: DALI DT8 for TW [L890-L2055]
Oddawanie barw	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [oprócz 2200K]
Temperatura barwowa	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Klasa mocy	**M**: Średnia moc
Rozmiar	**L1765**