



Cliquez sur Internet Explorer pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
Dans la barre d'adresse (en haut) saisissez l'adresse suivante: **10.0.0.2**

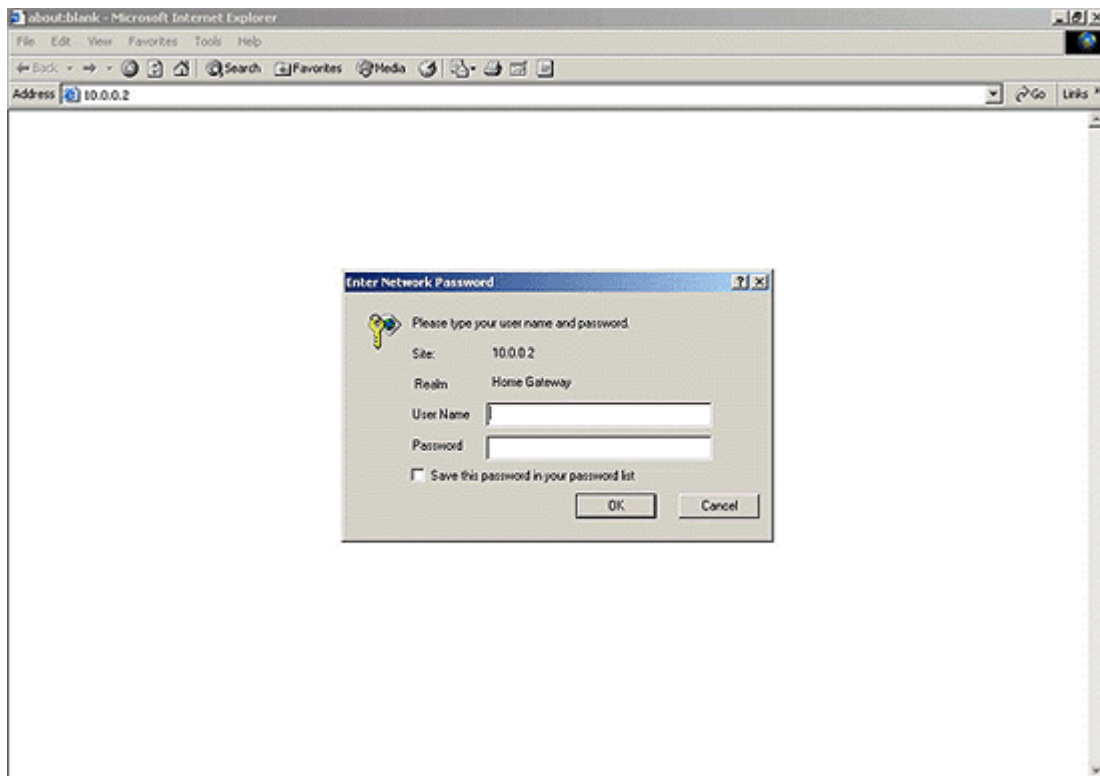

Saisissez: USERNAME: **admin** PASSWORD: **epicrouter**

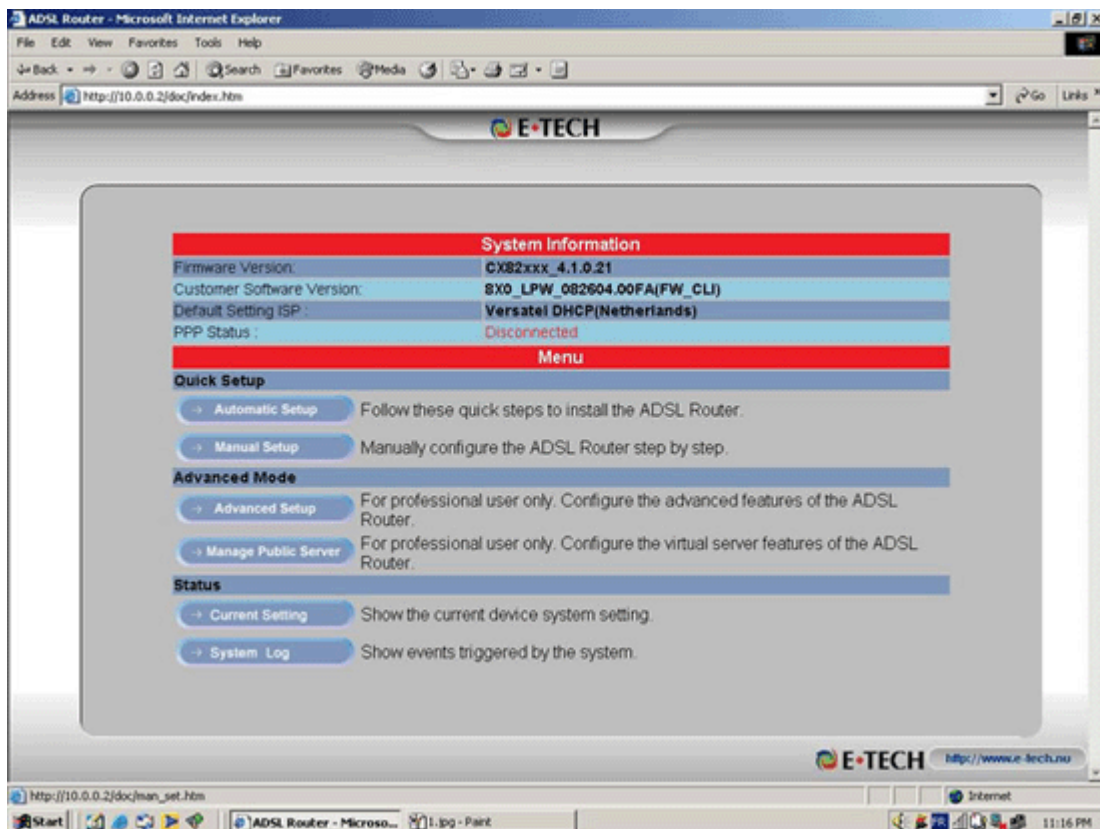

Afin de vérifier si votre modem/router est configuré pour une ligne isdn ou analogique: [cliquez sur Advanced Setup](#)

Home Page

System Info

Firmware Version:	CXB2xxx_4.1.0.21
Customer Software Version:	8X0_LPW_082604.00FA(FW_CLJ)

WAN

IP Address	Subnet Mask	MAC Address

LAN

IP Address	Subnet Mask	MAC Address
10.0.0.2	255.0.0.0	00:D0:41:32:F0:65

Total Number of Lan Interfaces: 1

Number of ethernet devices connected to the DHCP server: 1

LAN

Index	IP Address	MAC Address
1	10.0.0.10	00:07:95:33:F4:CF

At the bottom of the interface, there is a link: <http://www.e-tech.us> and the E-TECH logo with copyright notice: ©2000-2005 All rights reserved.

Dans le menu de gauche [cliquez sur Admin Privilege](#)

ADSL Router - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Media

Address http://10.0.0.2/doc/adv.htm

E-TECH

Home Page

System Info

Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.21
Customer Software Version: 8X0_LPW_082604.00FA(FW_CLI)

WAN

IP Address	Subnet Mask	MAC Address

LAN

IP Address	Subnet Mask	MAC Address
10.0.0.2	255.0.0.0	00:D0:41:32:F0:65

Total Number of Lan Interfaces: 1

Number of ethernet devices connected to the DHCP server: 1

LAN

Index	IP Address	MAC Address
1	10.0.0.10	00:07:95:33:F4:CF

http://www.e-tech.ru

http://10.0.0.2/doc/advconf.htm

Start ADSL Router - Microso... 2.jpg - Paint C:\Documents and Settin... Internet 11:23 PM

Toujours dans le menu de gauche: [Cliquez sur ADSL Configuration](#)

ADSL Router - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Media

Address http://10.0.0.2/doc/adv.htm

E-TECH

ADSL Configuration

ADSL Configuration

Annex Mode Config User Selected

User Selected Annex Mode Annex A

Trellis Annex A

Handshake Protocol Autosense - G.dmt first

Wiring Selection Tip/Ring

Bit Swapping (No system reboot needed) Disabled

Submit Reset

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.

[Save Configuration](#)

http://www.e-tech.ru


Done

Start ADSL Router - Microso... 3.jpg - Paint C:\Documents and Settin... Internet 11:23 PM


Dans la fenêtre de droite pour le mode " User Selected Annex Mode":
Sélectionnez:

- **Annex A** (si vous avez une ligne analogique)
- **Annex B** (si vous avez une ligne isdn)


Cliquez sur Submit et ensuite sur Save Configuration

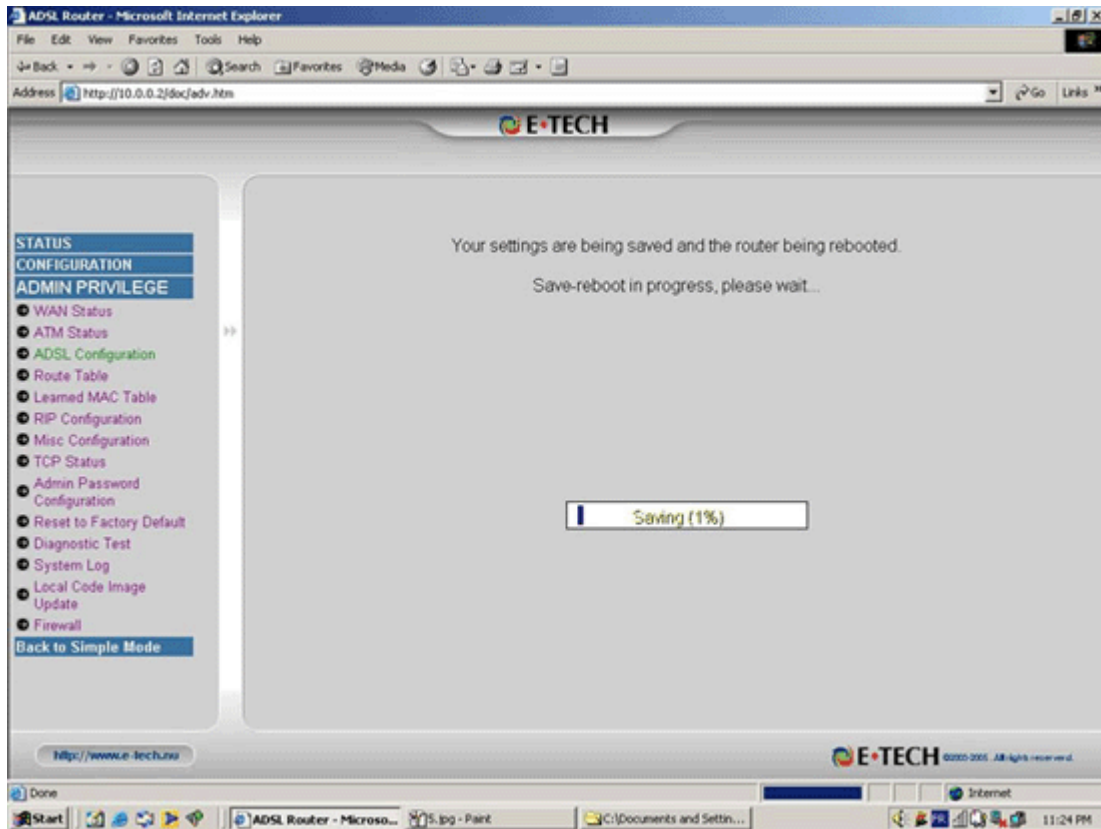

Une fois la barre de défilement terminé revenez sur la page principale **en cliquant sur "Back to simple Mode"** dans le menu de gauche

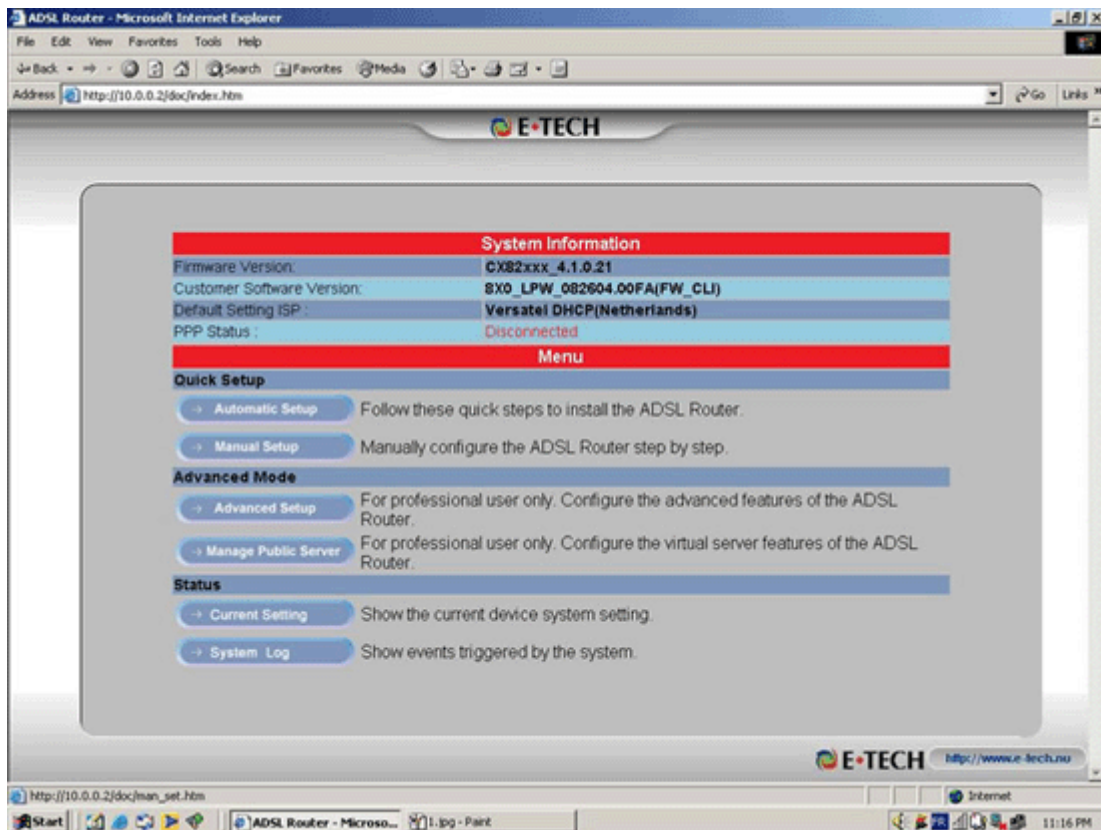

cliquez sur **MANUAL SETUP**

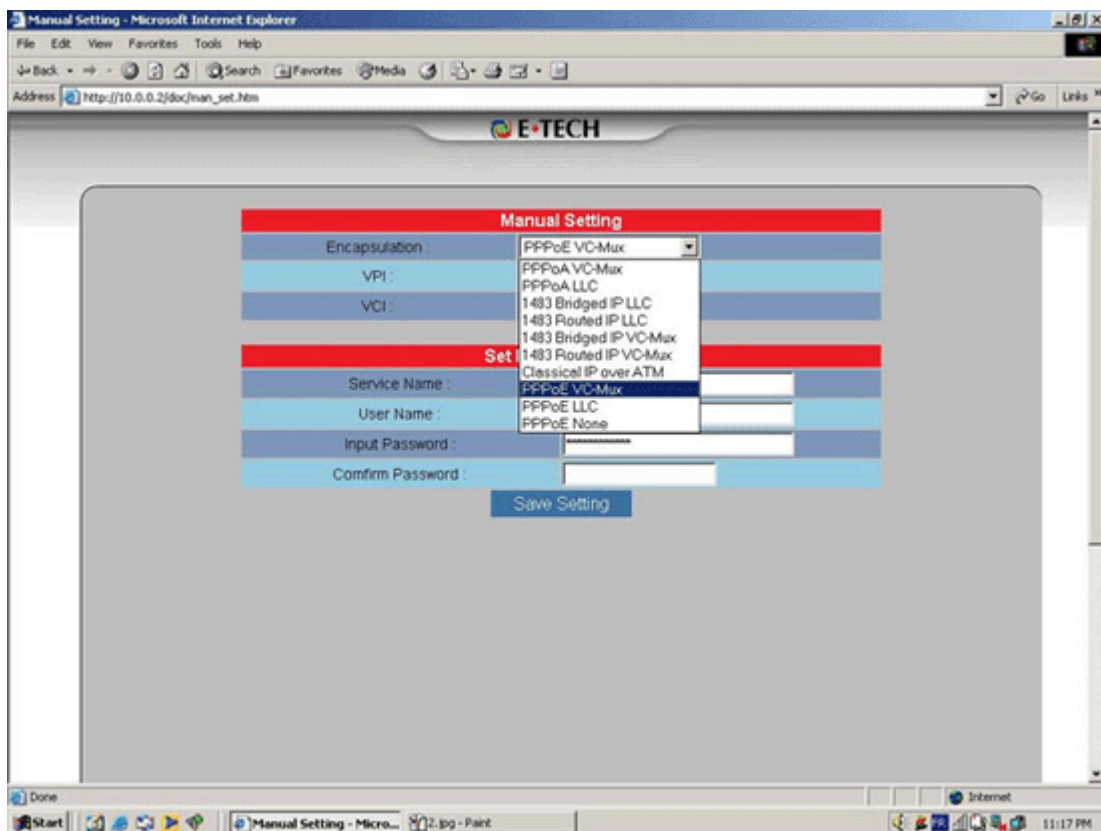

Saisissez les paramètres suivants:

ENCAPSULATION: **PPPoE VC-Mux** (pour ligne analogique) **PPoE LLC** (pour ligne isdn)

VPI: **8**

VCI: **35**

SERVICE NAME: case doit rester vide


USERNAME: **VOTRE IDENTIFIANT** (134 XXX XXX)

PASSWORD: **XXXXXXXXXX**

CONFIRM PASSWORD: **XXXXXXXXXX**

--> Cliquez **SAVE SETTINGS**

--> Ensuite **Save Configuration**

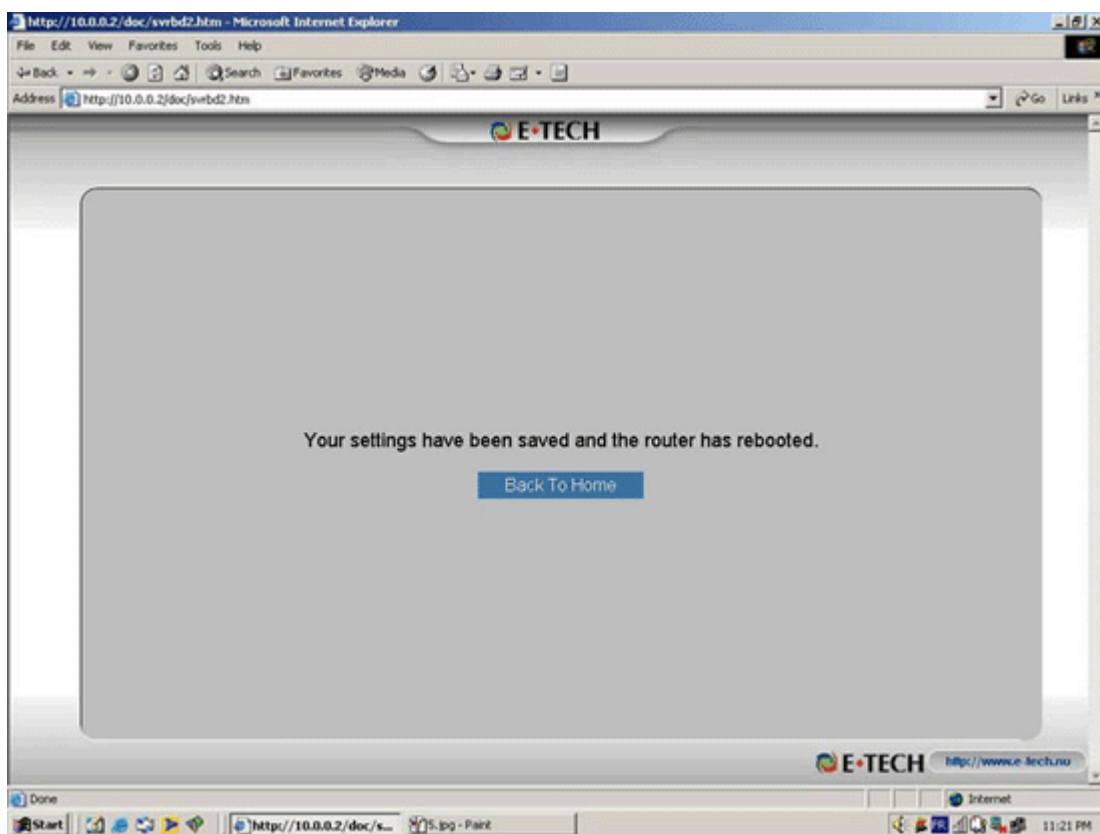

--> Cliquez **Back To Home**
Fermer la fenêtre. **C'est terminé.**