도어 프레임

문을 여는 순간부터 느껴지는 완성도,
영림 도어 프레임은 단순한 구조 그 이상을 생각하며
작은 디테일까지 섬세하게 제작됩니다.

발포문틀 PVC

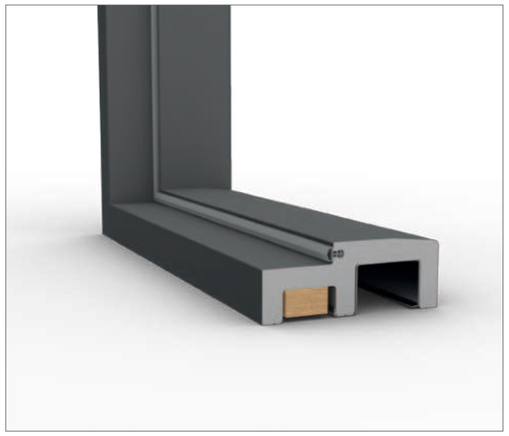

일반형

일반 가스켓형

와이드 가스켓형

슬림 와이드 가스켓형
(PVC 프레임몰딩)

발포문틀 운영 사이즈

일반, 일반 가스켓형 : 110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm
와이드, 슬림 와이드 가스켓형 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 습기로 인한 변형에 강합니다.
— 철제 보강재, 보강목을 사용해 견고합니다.

혼합형 PVC 목재

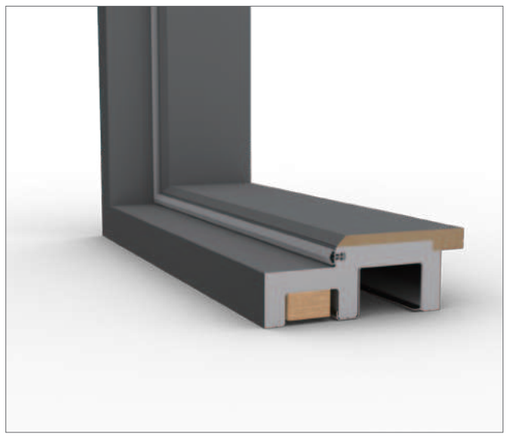

가변형

가변 가스켓형



슬림 와이드 가스켓형
(목재 프레임몰딩)

— PVC와 목재가 혼합된 형태입니다.

목재문틀 목재

일반형



일반 가스켓형

와이드형

와이드 가스켓형

슬림 와이드형

슬림 와이드 가스켓형

분리형

분리 가스켓형

목재문틀 운영 사이즈

일반, 일반 가스켓형 : 110mm
일반, 일반 가스켓형 이외 : 110~200(5단위), 210, 220, 230mm

— 설치가 용이합니다.
— 집성목을 사용해 견고합니다.
— 운영 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

일반형 문틀

가장 기본적이고 견고한 도어 프레임입니다.

YA-07(영림160)
발포 일반형

일반형 문틀 구조도

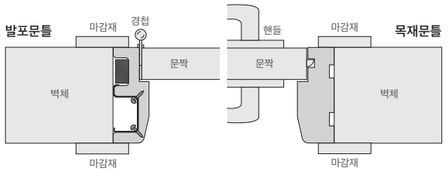

* 마감재=문선몰딩

하부 문틀 옵션

하부 문틀

대리석 하부 평판

* 단판으로 출고되는 여닫이용 대리석 재료분리대입니다.

대리석 도어씰(욕실용)
일반형, 물막이턱형

발포 일반형 PVC

운영 사이즈 : 110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.



발포 일반형



발포 일반 가스켓형

목재 일반형 목재

운영 사이즈 : 110mm

— 운영 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 일반형 문틀은 시공이 간편하고 개폐가 부드럽습니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.

목재 일반형



목재 일반 가스켓형

와이드형 문틀

문선 마감 시 얇은 홈이 생겨 직각으로 깔끔하게 마감할 수 있는 문틀입니다.

YA-07(영림160)
발포 와이드형

와이드형 문틀 구조도

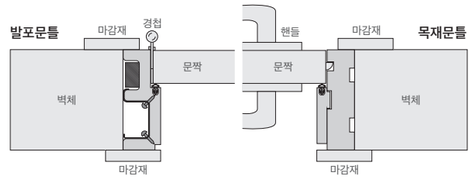

* 마감재=문선몰딩

— 와이드형 문틀 주문 시, 문선몰딩 래핑 면적을 여유있게 주문 바랍니다.

하부 문틀 옵션

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용)
와이드형

대리석 도어씰(욕실용)
일반형, 물막이턱형

발포 와이드형 PVC

운영 사이즈 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

— 가스켓이 기본사양인 제품입니다.
— 발주 시 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.



발포 와이드 가스켓형

목재 와이드형 목재

운영 사이즈 : 110~200(5단위), 210, 220, 230mm

— 운영 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
— 문틀과 스토퍼가 분리되어 있어 피스 고정이 가능합니다.
— 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.



목재 와이드형(분리형 문틀 와이드형)



목재 와이드 가스켓형

와이드형문틀
시공방법보러가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

슬림 와이드형 문틀 9mm 문선 12mm 문선

벽 마감재를 더해 문선없이 마감할 수 있는 문틀로 슬림한 공간을 연출할 수 있습니다.

YA-07(영림160)
발포 슬림 와이드형

슬림 와이드형 문틀 구조도

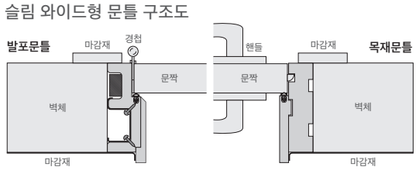

하부 문틀 옵션

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용)
와이드형

대리석 도어씰(욕실용)
일반형, 물막이턱형

대리석 도어씰 물막이턱형 / 와이드형 가공 옵션

기본형

옵션형

* 물막이턱과 프레임몰딩빗각 부분 사이에 유격이 발생합니다.
* 현장에서 프레임몰딩 하부 따내기 가공이 필요합니다.

* 대리석 도어씰 물막이턱형/와이드형 + 목재 프레임몰딩 시공 시 옵션형 시공을 권장합니다.

발포 슬림 와이드형 PVC 목재

운영 사이즈 : 110, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

- 마감용 프레임몰딩은 PVC / 목재 중 선택 가능합니다.
- 발포 슬림 와이드형 프레임몰딩 노출면은 PVC 9mm, 목재 12mm로 규격이 상이합니다.
- 욕실 등 습기가 많은 현장에 시공 시 PVC 프레임몰딩 사용을 권장합니다.
- 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.
- 발주 시 보강재 및 보강목이 결합되어 출고됩니다.
- PVC 프레임몰딩은 소재 특성상 압출 공정으로 인한 미세한 라인이 보일 수 있습니다.



발포 슬림 와이드 가스켓형
(PVC 프레임몰딩)



발포 슬림 와이드 가스켓형
(목재 프레임몰딩)

* 문틀의 스토퍼 마감 라인 폭(A)은 기본 10 / 15 / 20mm 세 가지로 운영하오니 현장 마감을 확인 후 주문 바랍니다.

목재 슬림 와이드형 목재

운영 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

- 목재 슬림 와이드형 노출면 부분은 9mm입니다.
- 운영 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
- 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.



목재 슬림 와이드형



목재 슬림 와이드 가스켓형

* 문틀의 스토퍼 마감 라인 폭(A)은 기본 10 / 15 / 20mm 세 가지로 운영하오니 현장 마감을 확인 후 주문 바랍니다.

슬림 와이드형 문틀 시공방법 보러 가기

분리형 & 가변형 문틀

여닫이 방향에 유연하게 대처 가능한 분리형 문틀과 PVC캡 구조로 다양한 활용이 가능한 가변형 문틀입니다.

YA-07(영림160)
목재 분리형

분리형 & 가변형 문틀 구조도

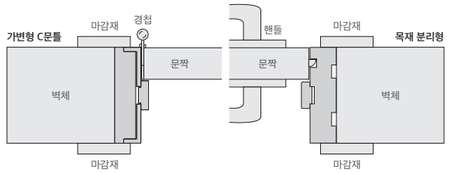

하부 문틀 옵션

하부 문틀

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용)
일반형, 물막이턱형

* 단판으로 출고되는 여닫이용 대리석 재료분리대입니다.

목재 분리형 목재

운영 사이즈 : 110 ~ 200(5단위), 210, 220, 230mm

- 운영 사이즈 외 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
- 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.



목재 분리형



목재 분리 가스켓형

가변형 PVC 목재

- 가틀 미장 마감 후 조립식 커버와 스토퍼를 붙임으로써 시공 중 훼손 문제를 해결하고자 하였습니다.
- 하자 발생 시 손상 부위만 교체 가능합니다.
- 후시공 방식으로 별도의 보강재가 필요 없습니다.
- 내구성과 평활도가 뛰어나며 습기에 강합니다.
- 합판 특성상 ±1mm 오차가 생길 수 있습니다.
- 문틀캡, 스토퍼 길이: 2,100mm, 2,400mm
- 다양한 사이즈로 주문 제작 가능합니다.
- 발주 시 문틀캡이 포함된 사이즈로 주문 바랍니다.
- 가스켓형은 기밀성이 높아지며 문을 여닫을 때의 소음이 적습니다.
- 문선 유무에 따라 A, B, C형 중 선택이 가능합니다.



가변형 A



가변형 A 가스켓형



가변형 B



가변형 B 가스켓형



가변형 C



가변형 C 가스켓형

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

하부 문틀

방에는 깔끔하게 하부 없는 문틀을, 물이 튀는 욕실에는 다양한 하부 문틀을 선택하여 편리하게 사용해보세요.

하부 문틀 없음

발포 하부 문틀

대리석 하부 평판

대리석 도어씰(욕실용)

대리석 도어씰 종류



일반형



물막이턱형



와이드형

대리석 도어씰 와이드형 권장 시공 순서

1. ㄱ자 도어씰 시공

2. 와이드 턱 시공

3. 문틀 시공

4. 문선 및 바닥재 시공

— 대리석 도어씰 와이드형은 와이드형 문틀, 슬림 와이드형 문틀에만 사용 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 문틀 두께와 동일한 폭으로 마감이 가능합니다.
— 대리석 도어씰 와이드형은 분리형으로 출고되므로 현장에서 조립하여 사용하시기 바랍니다.

대리석 색상 옵션

대리석 도어씰 와이드형 7번


대리석 1번

대리석 2번

대리석 3번

대리석 4번

대리석 5번

대리석 7번

대리석 8번

대리석 9번

대리석 10번 NEW

문틀 가스켓

가스켓 옵션으로 기밀성과 소음 차단의 효과를 누려보세요.

구조도

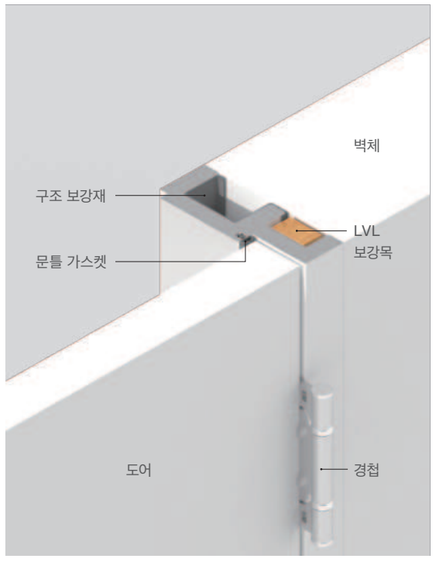

— 8mm로 넓어진 가스켓 폭에 따른 도어 사이즈 커버 폭 증가
— 넓어진 중공부와 두꺼워진 두께로 인한 완충 효과 향상

색상 옵션

화이트

연베이지 NEW

베이지

브라운

카키그레이


네이비

그레이

다크그레이

블랙

문틀 가스켓 단면



* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

미서기 문틀

1짝 미서기

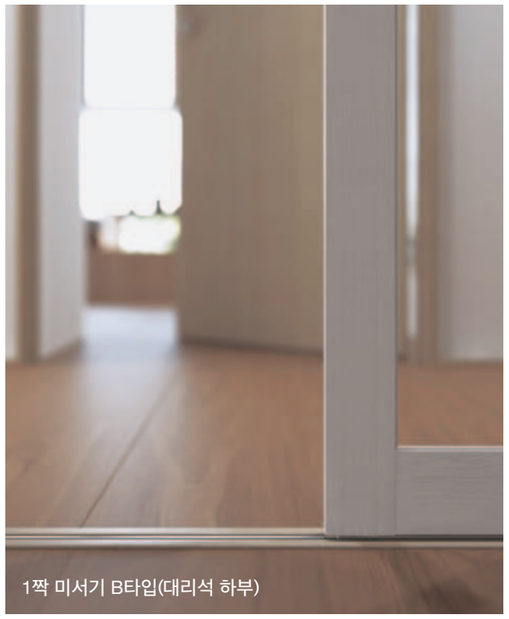
1짝 미서기 B타입(대리석 하부)

A타입(하부 오메가 호차 방식)

목재

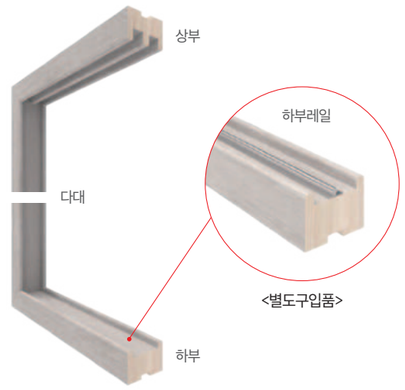

— 제작 가능 사이즈 : 60~280mm / 두께 규격 : 40mm
— 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 미서기 타입 A는 레일 및 호차를 별도 구입, 설치해야 합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

B타입(연동 호차 방식)

목재

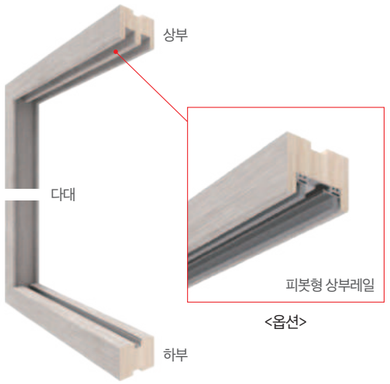



일체형 하부 레일 (알루미늄)

대리석 하부

— 제작 가능 사이즈 : 60~280mm / 두께 규격 : 40mm
— 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 피봇형 레일이 적용된 상부문틀 옵션 선택이 가능합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

— 대리석 하부는 레일과 별도로 출고됩니다.

2짝 미서기

A타입(하부 오메가 호차 방식)

대리석 하부와 함께 시공해 B타입으로도 사용 가능합니다.

PVC

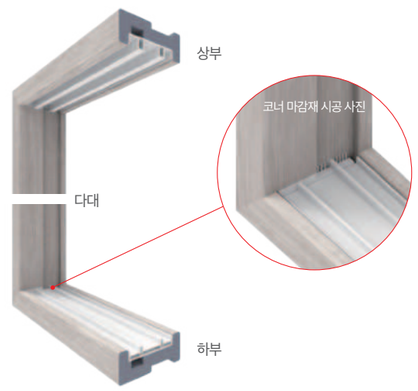

— 제작 가능 사이즈 : 110mm / 두께 규격 : 40mm
— 문틀과 레일의 색상이 상이할 수 있습니다.
— 발포 미서기 문틀은 33mm 문짝에만 호환이 가능합니다.

목재

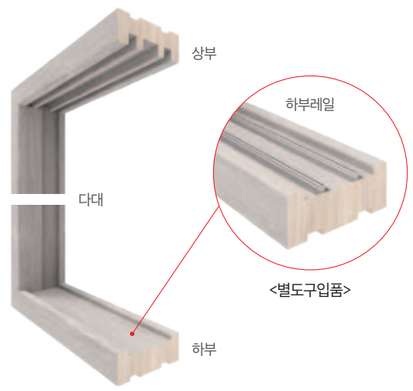

— 제작 가능 사이즈 : 100~280mm / 두께 규격 : 40mm
— 폭 규격 외 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 미서기 타입 A는 레일 및 호차를 별도 구입, 설치해야 합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

B타입(연동 호차 방식)

— 문틀 안쪽으로 레일을 설치해 더욱 견고하고 개폐가 부드러운 타입입니다.
— 레일과 호차는 문짝·문틀과 함께 출고 가능합니다.

목재

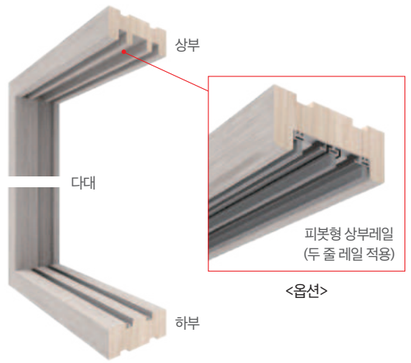



일체형 하부 레일(알루미늄)



대리석 하부 레일

— 제작 가능 사이즈 : 100~280mm / 두께 규격 : 40mm
— 다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.
— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm) 외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.

— 대리석 하부는 레일과 별도로 출고됩니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

연동 문틀

상부레일

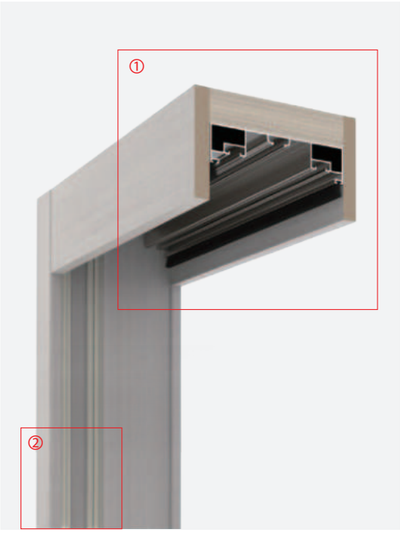

①상부레일 모헤어 적용



— 상부레일 모헤어가 도어와 맞닿으며 레일과 도어 사이의 틈에서 발생하는 바람을 막아줍니다.

②이중 가스켓 구조



— 가스켓 바디는 문을 닫을 때 충격을 흡수하면서 벽면에 고정된 피스나 타카 자국을 가려주고, 가스켓 날개는 추가적인 기밀성 향상 효과를 줍니다.

가스켓 색상 옵션

화이트 / 아이보리 / 연베이지 NEW / 베이지 / 브라운

카키그레이 / 네이비 / 그레이 / 다크그레이 / 블랙

하부레일

Y타입 호차 & 외줄 레일 구조

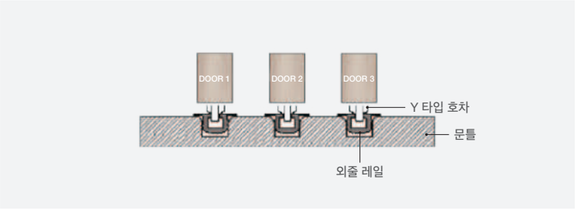

— 견고한 Y 타입 호차와 외줄 레일 구조로 도어를 더욱 견고하게 고정할 수 있습니다.

외줄 레일 색상

블랙 / 화이트 / 브라운오크 / 시나몬월넛 / 샴페인 실버

그레이 / 웜그레이 / 흑니켈 / 초슬림골드 / 티탄 골드 NEW

니켈 피막



2연동 포켓 105바

적용 도어

일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어

3연동 140바

적용 도어

일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어, 초슬림 알루미늄 도어(33T)

3연동 발포 140바

적용 도어

일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어
슬림 알루미늄 도어

3연동 포켓 140바

적용 도어

일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어

4연동 180바

적용 도어

일반 목재 도어, 일반 알루미늄 도어

초슬림 115바

적용 도어

초슬림 알루미늄 도어(24T)

초슬림 알루미늄 108바

적용 도어

초슬림 알루미늄 도어(24T)

초슬림 알루미늄 132바

적용 도어

초슬림, 슬림 알루미늄 도어(33T)

— 목재 문틀의 경우 하부 문틀 기본규격(40mm)외 주문 시 직각 체결 방식으로 변경됩니다.
— 목재 문틀의 경우 지정 규격 이외의 주문재 규격도 주문이 가능합니다.
— PVC소재의 3연동 문틀은 140바만 운영합니다. 앙카 고정이 필요한 경우 앙카 스트랩 적용이 가능하니 주문 시 요청 바랍니다.
— 초슬림 알루미늄 108바, 132바 문틀 하부는 전용 알루미늄 12mm가 기본으로 적용되며, 대리석 하부레일, 일체형 하부레일도 적용할 수 있습니다.
— 포켓 도어로 설치 시 벽체 공사가 필요하며, 2연동과 3연동으로 사용 가능합니다.

연동 하부문틀 옵션사항

① 목재 연동 하부 12/25/40



② 일체형 하부 레일 (알루미늄)

* 일체형 하부레일 폭 ⓐ (2종 운영)
108바/115바 문틀 - 89mm
132바/140바 문틀 - 114mm



③ 12mm 알루미늄 하부 레일

*108바/132바 알루미늄 문틀 전용



④ 발포 3연동 외줄 하부레일 (HDF+외줄레일)



⑤ 발포 3연동 직각 일체형 하부레일

⑥ 대리석 하부 레일

대리석 색상 옵션

대리석 1번 / 대리석 2번 / 대리석 3번 / 대리석 4번 / 대리석 5번 / 대리석 7번 / 대리석 8번 / 대리석 9번 / 대리석 10번 NEW

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.