


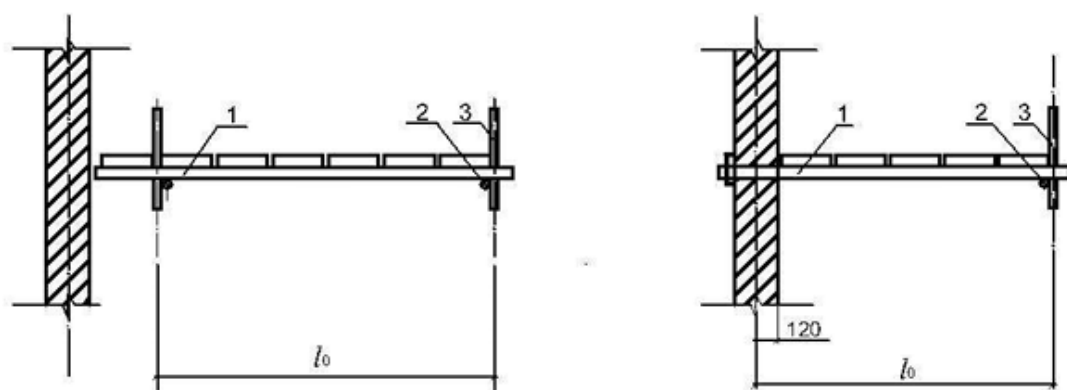

(a) 双排脚手架

(b) 单排脚手架

图 5.2.4 横向水平杆计算跨度

1——横向水平杆；2——纵向水平杆；3——立杆

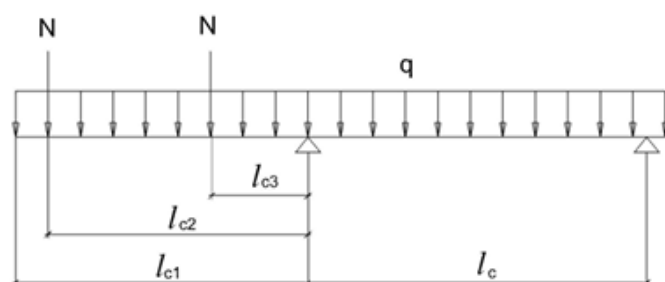


图 5.6.5 悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图

N ——悬挑脚手架立杆的轴向力设计值； l_c ——型钢悬挑梁锚固点中心至建筑楼层板边支承点的距离； l_{c1} ——型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼层板边支承点的距离； l_{c2} ——脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离； l_{c3} ——脚手架内立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离； q ——型钢梁自重线荷载标准值。