


UUV MuJoCo v2.2 current 시각 자료집


그림 위주 정리본

2026-04-07

이 문서는 발표나 회의에서 그림만 빠르게 넘겨보기 위한 별도 자료다. 자세한 설명과 수치 해석은 내용 정리본 PDF를 기준으로 읽는다.

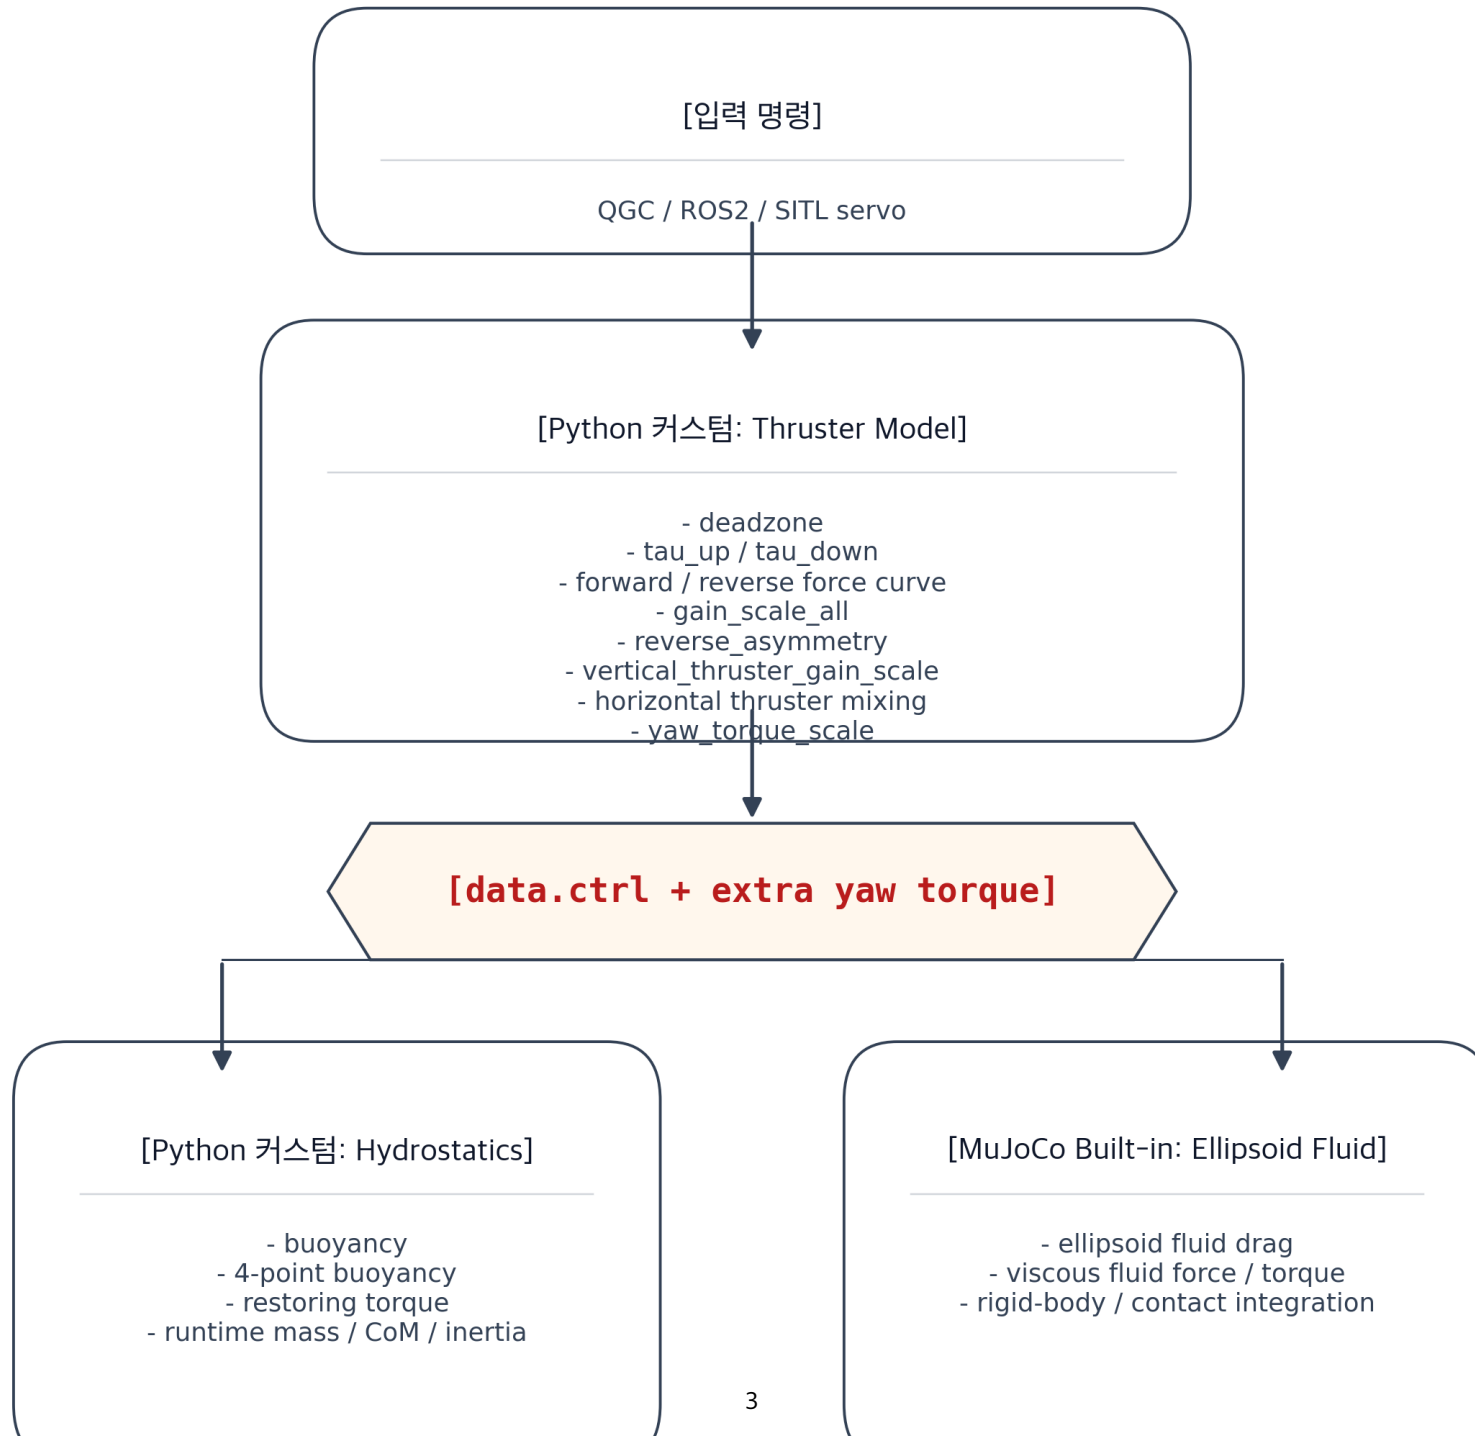

Current thrust handling path

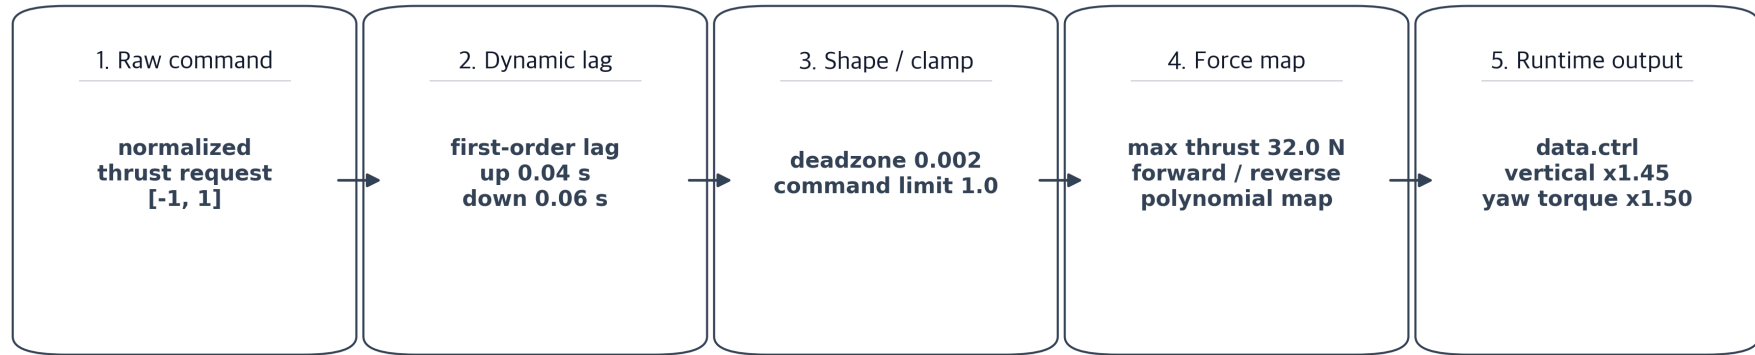

Current default path uses the simple polynomial model.
Performance-table interpolation is not the default SITL path.

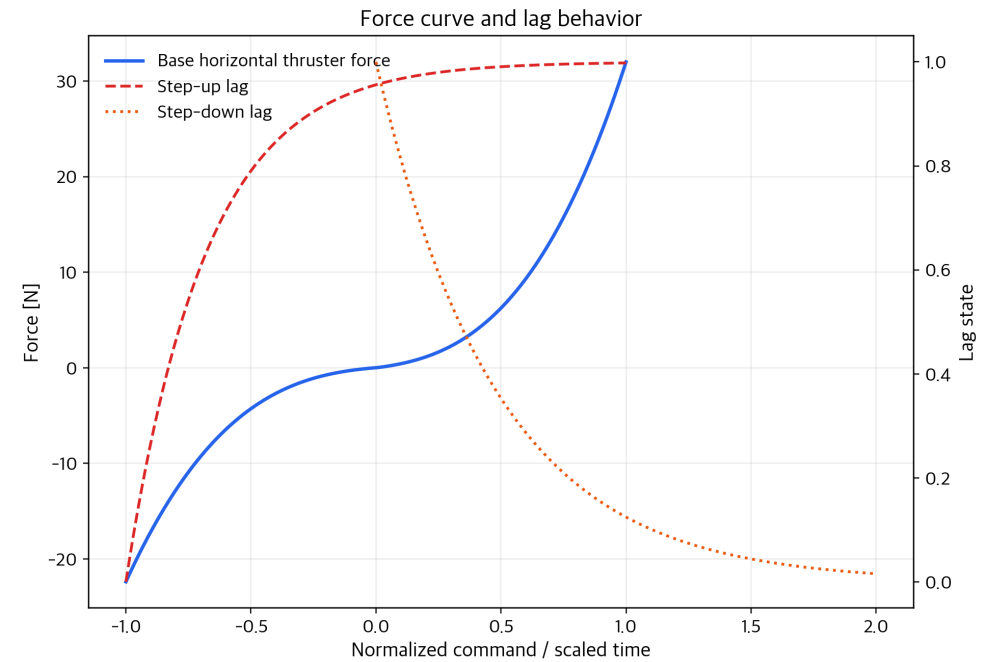
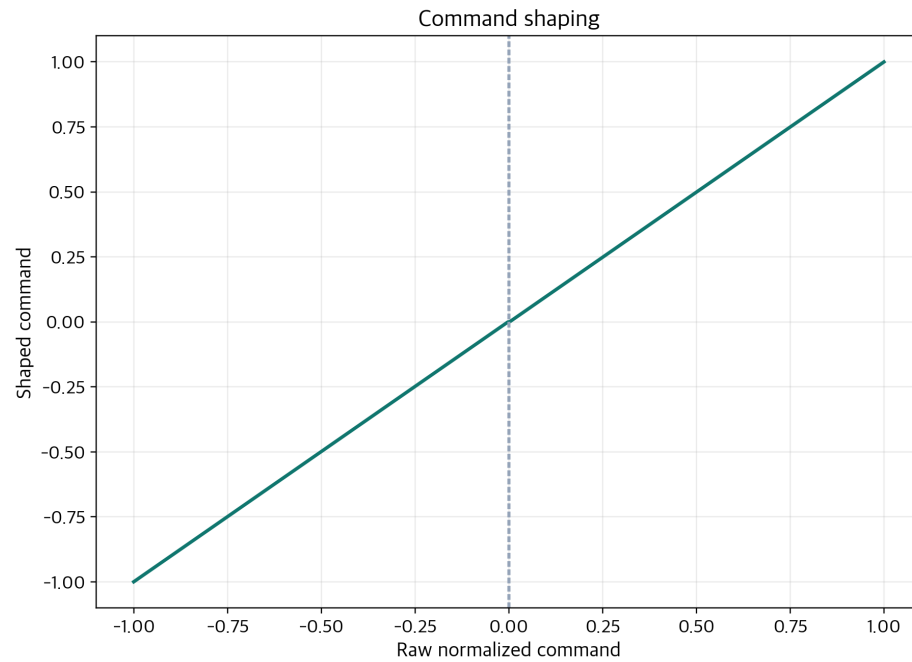


Figure 2: current thrust generation pipeline. 입력 정규화, 1차 지연, deadzone / limit, force map, 축별 응답 보정까지를 순서대로 보여준다.

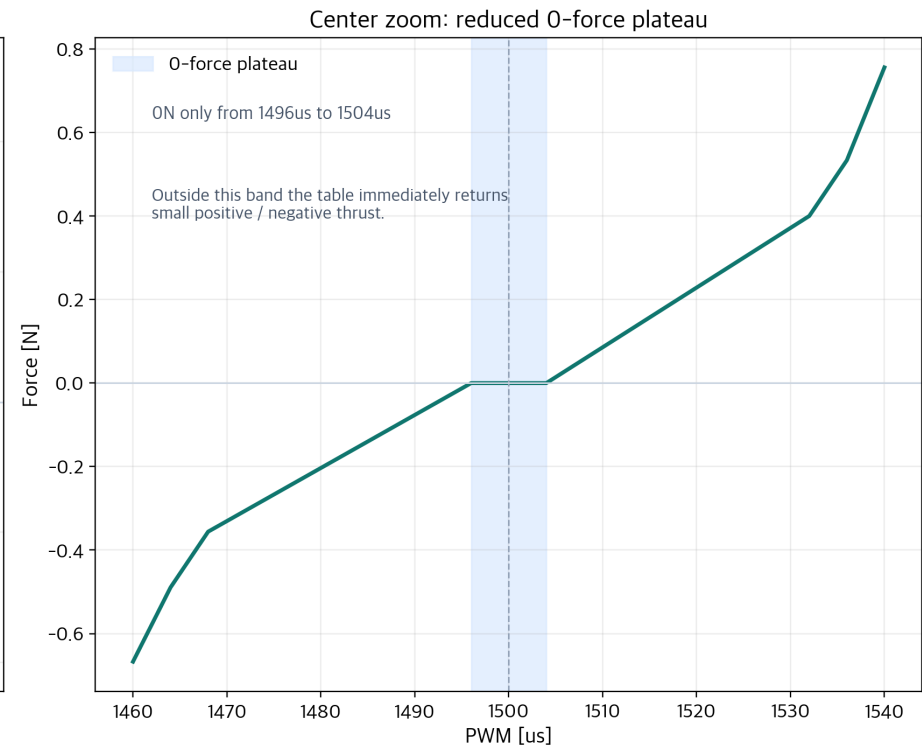
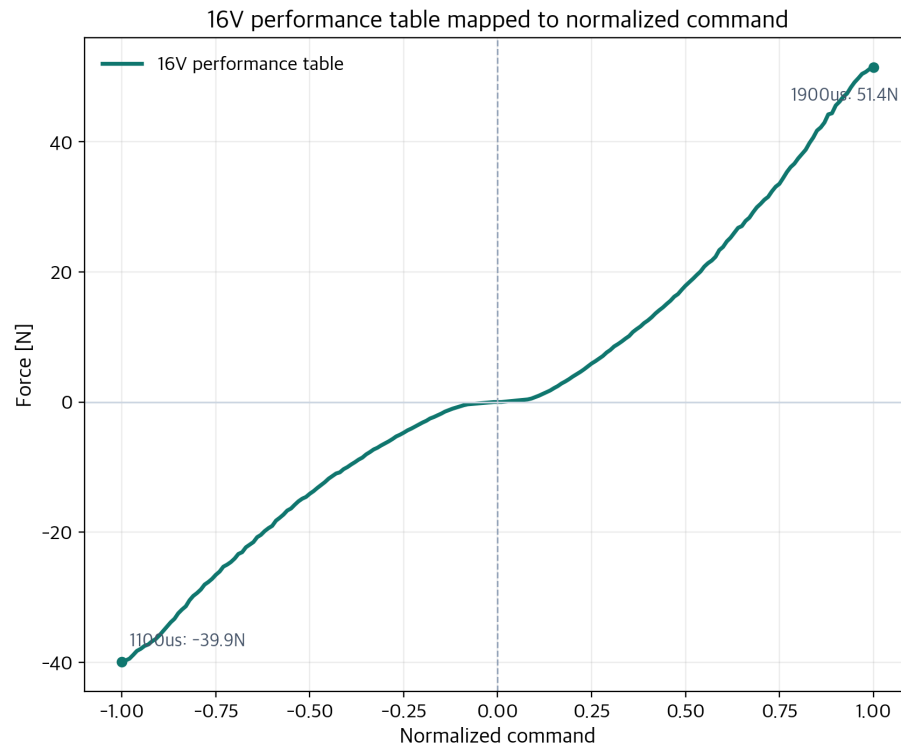


Figure 3: 16V T200 performance reference graph. 좌측은 전체 force curve, 우측은 1500 us 주변 0-force plateau 축소 구간을 확대해 보여준다.

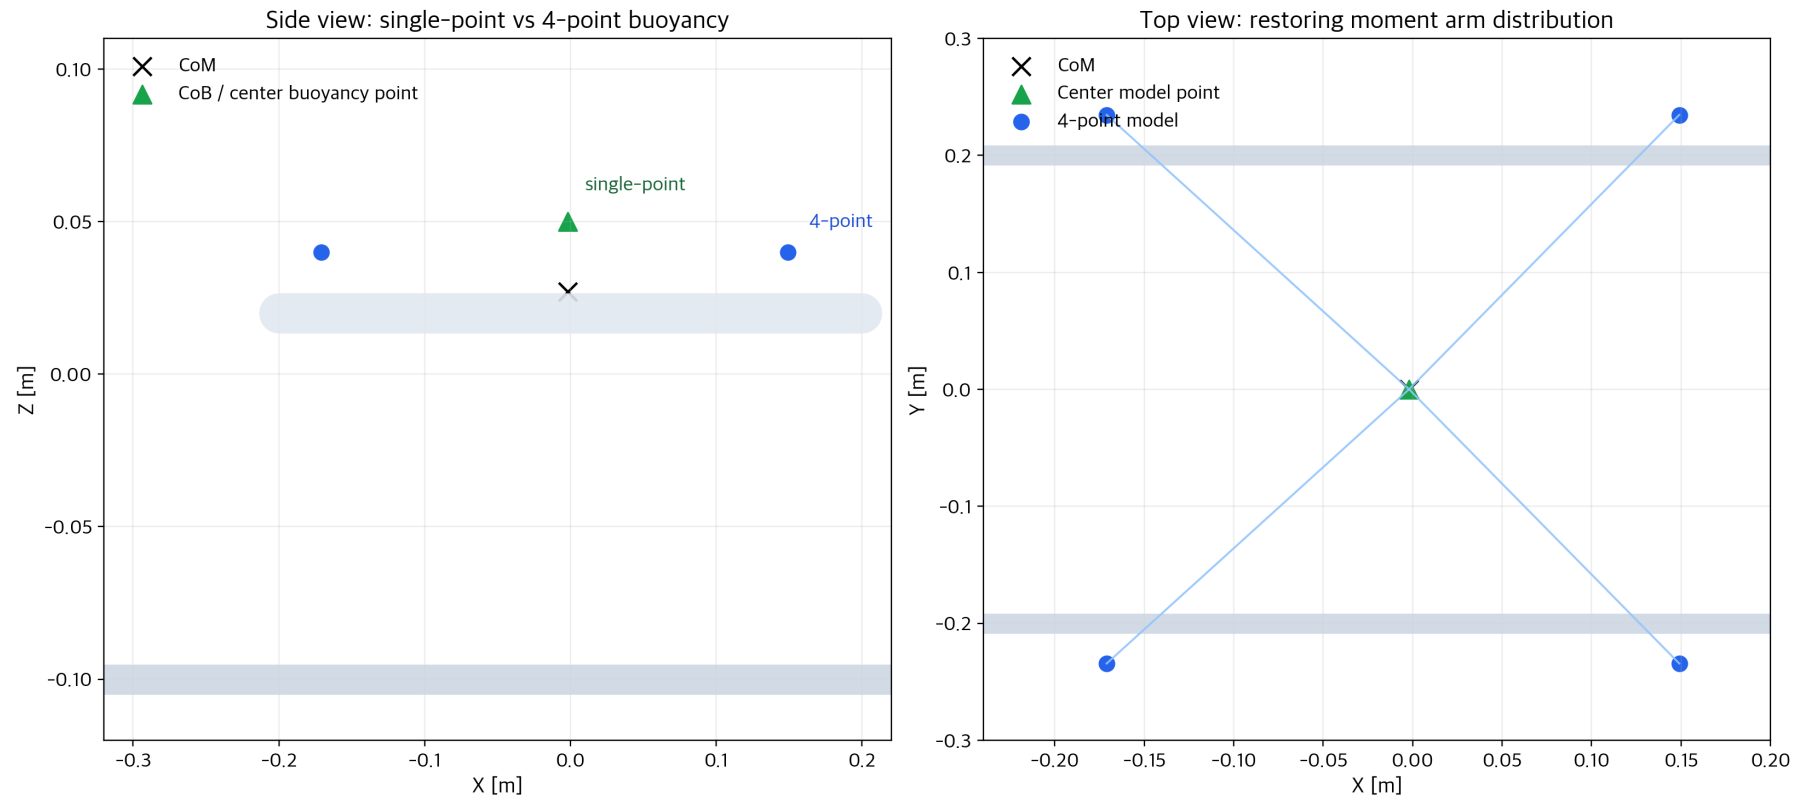


Figure 4: single-point center와 current 4-point buoyancy layout 비교. 같은 총 부력을 어디에 어떻게 분포시키는지의 차이를 시각적으로 보여준다.

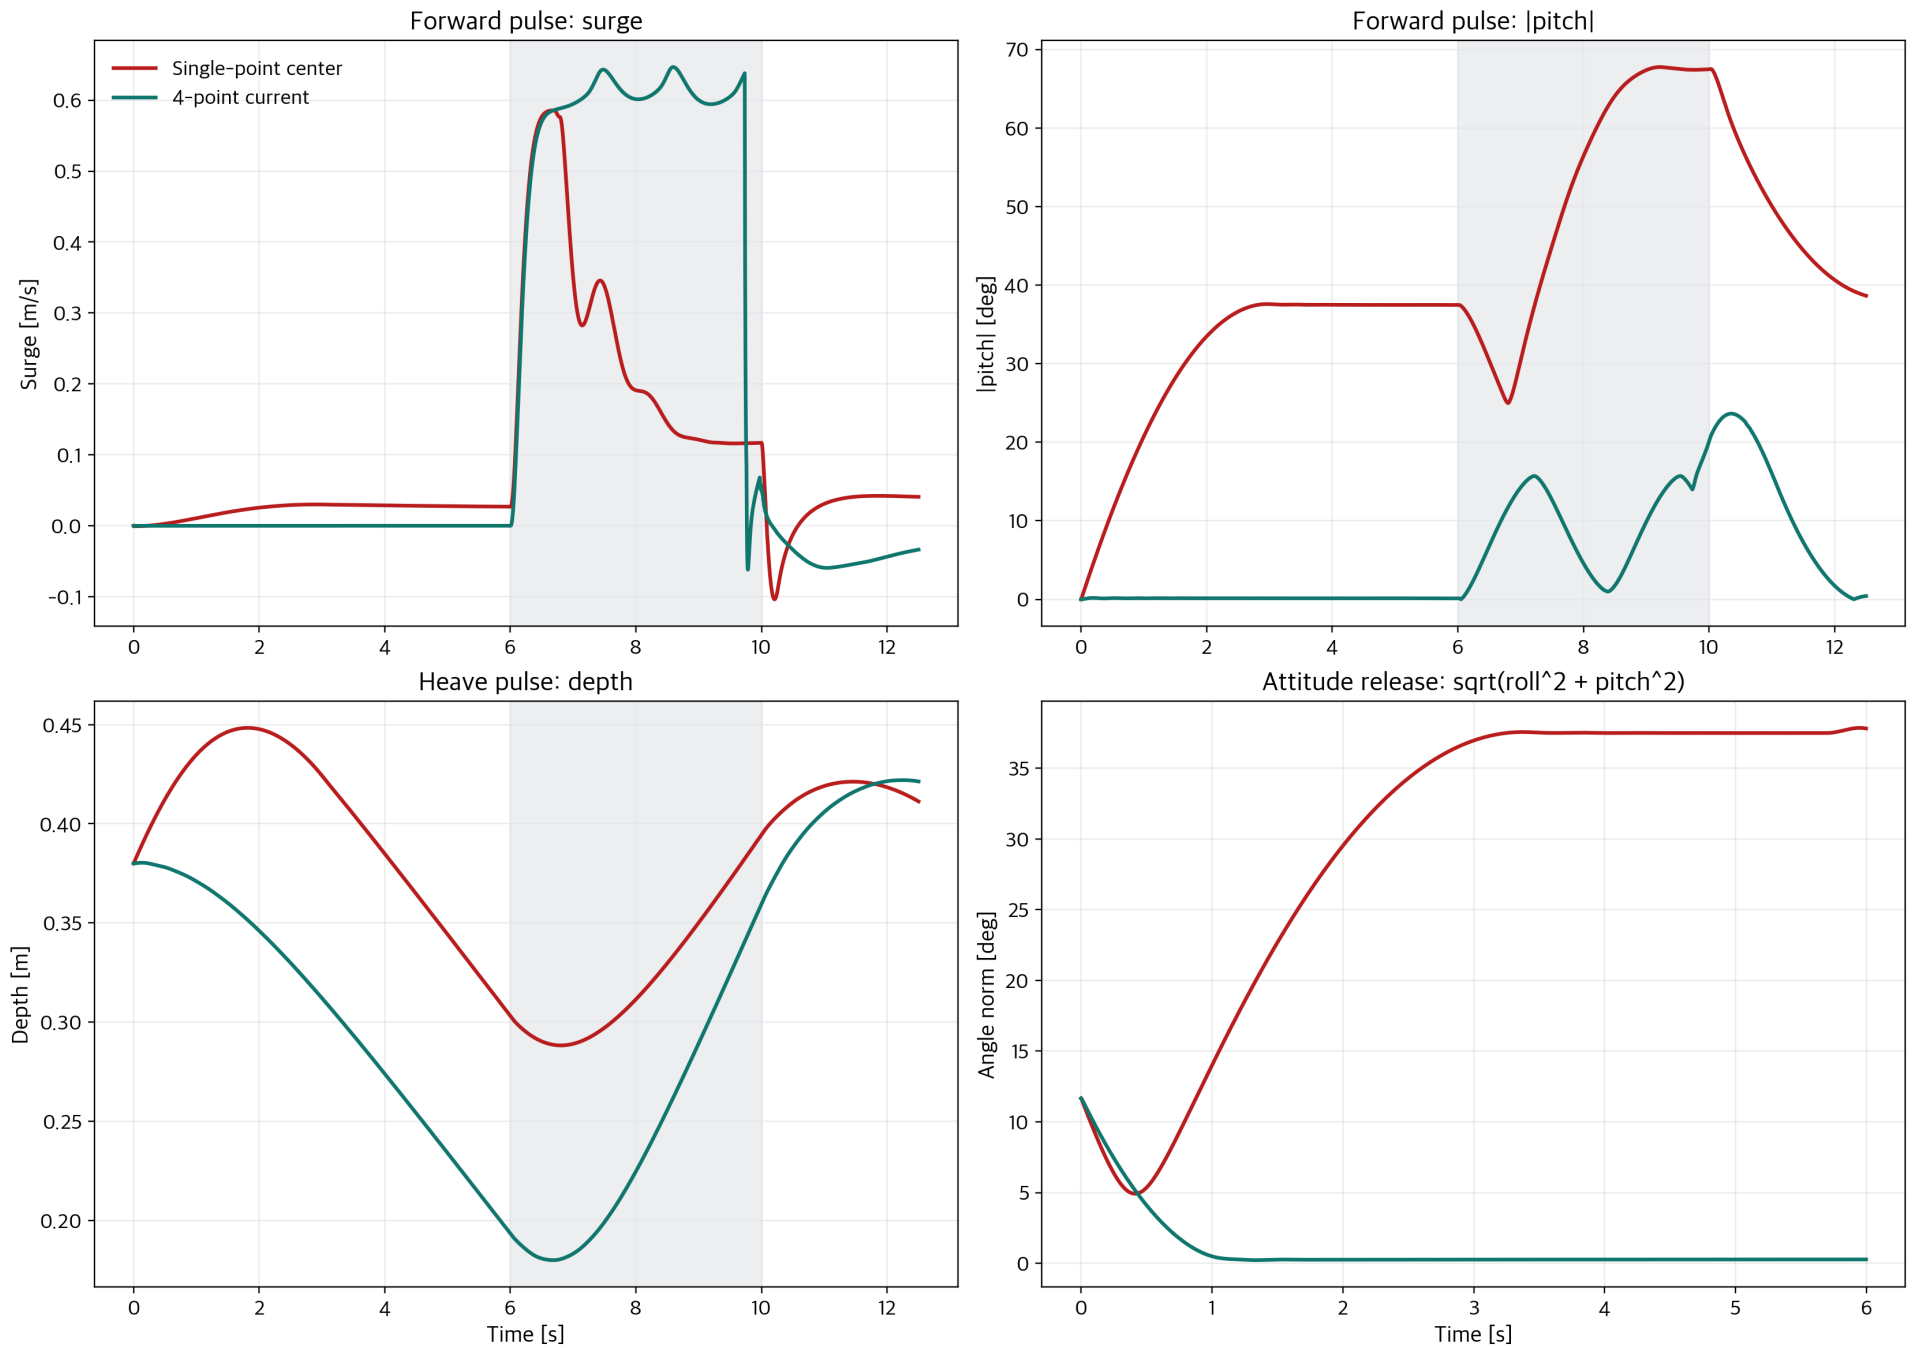


Figure 5: 같은 current scene / thrust model / scripted harness에서 buoyancy 구성만 바꾼 응답 비교. 전진, pitch, heave, attitude release를 한 장에 묶었다.

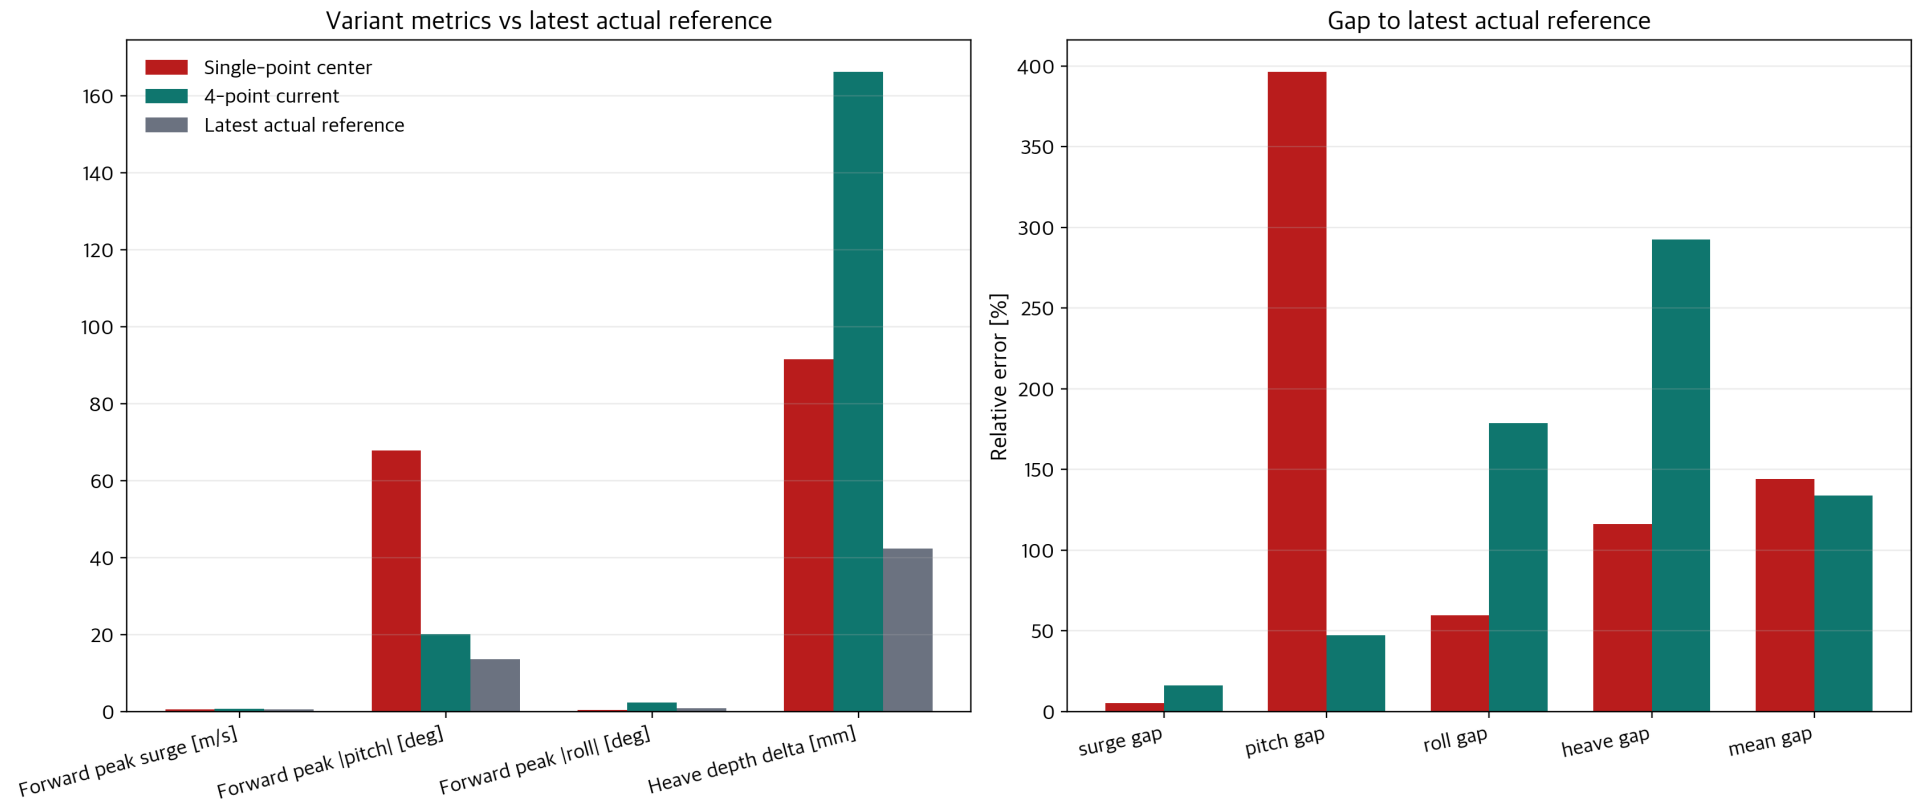


Figure 6: latest actual reference 대비 key metric과 상대 오차 비교. peak surge, peak pitch / roll, heave depth delta, mean gap을 요약했다.