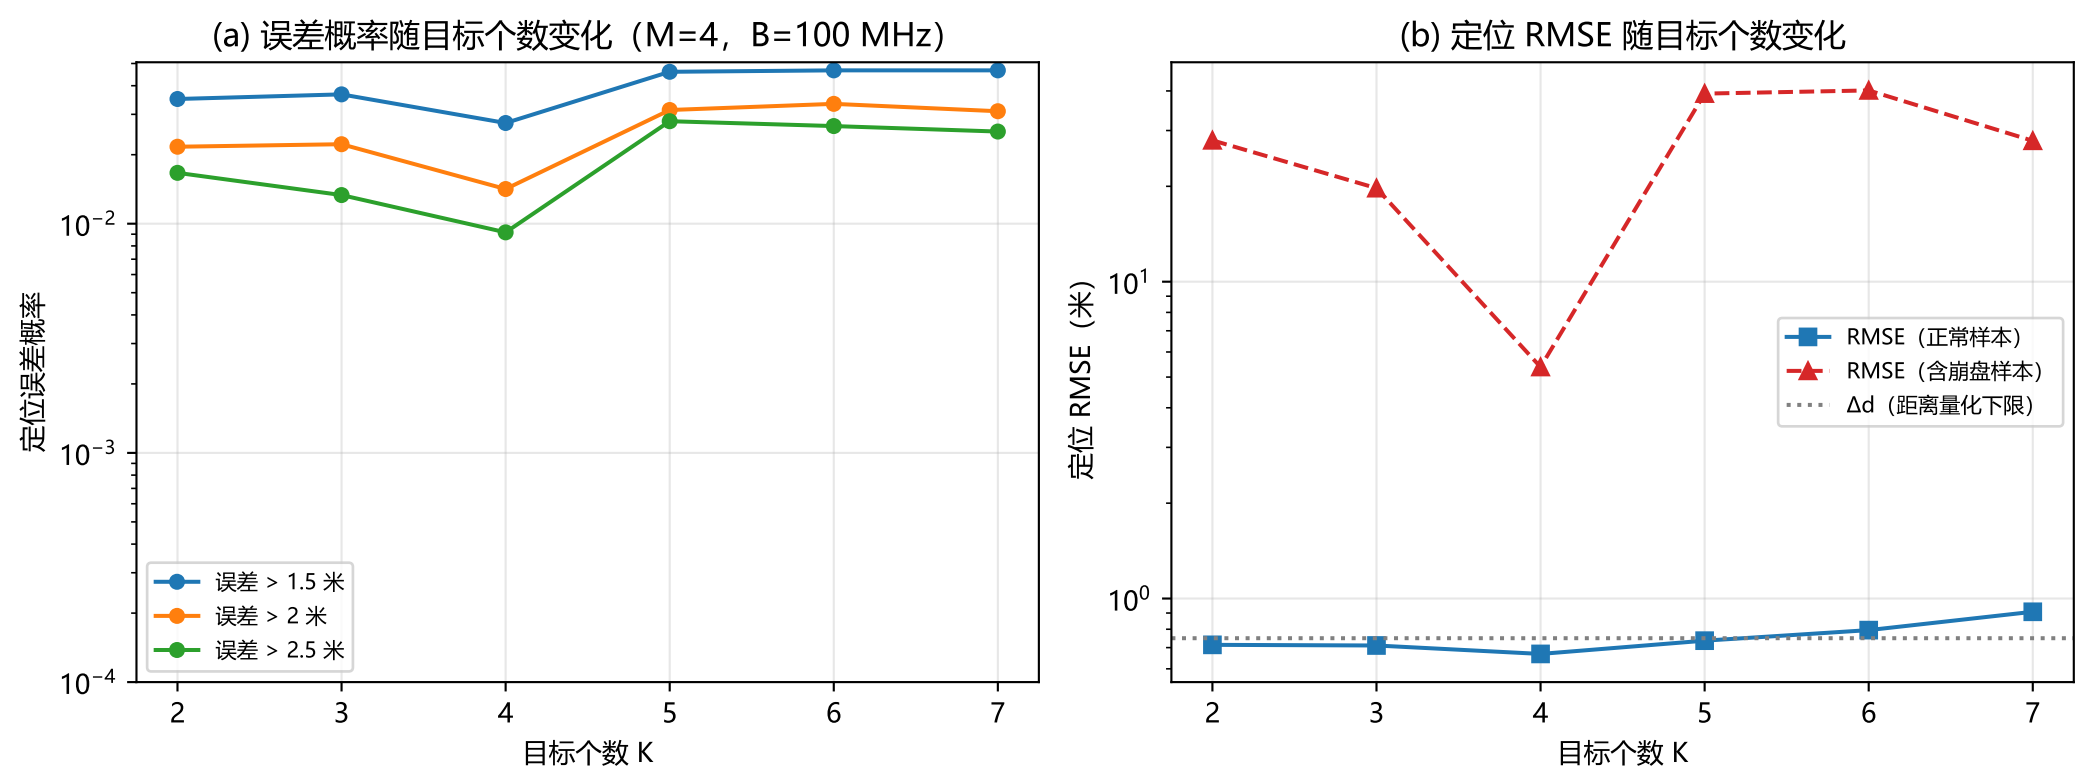
(a) 误差概率随目标个数变化（M=4，B=100 MHz）
定位误差概率
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
误差 > 1.5 米
误差 > 2 米
误差 > 2.5 米
2
3
4
5
6
7
目标个数 K
(b) 定位 RMSE 随目标个数变化
定位 RMSE（米）
10^{1}
10^{0}
RMSE（正常样本）
RMSE（含崩盘样本）
Δd（距离量化下限）
2
3
4
5
6
7
目标个数 K