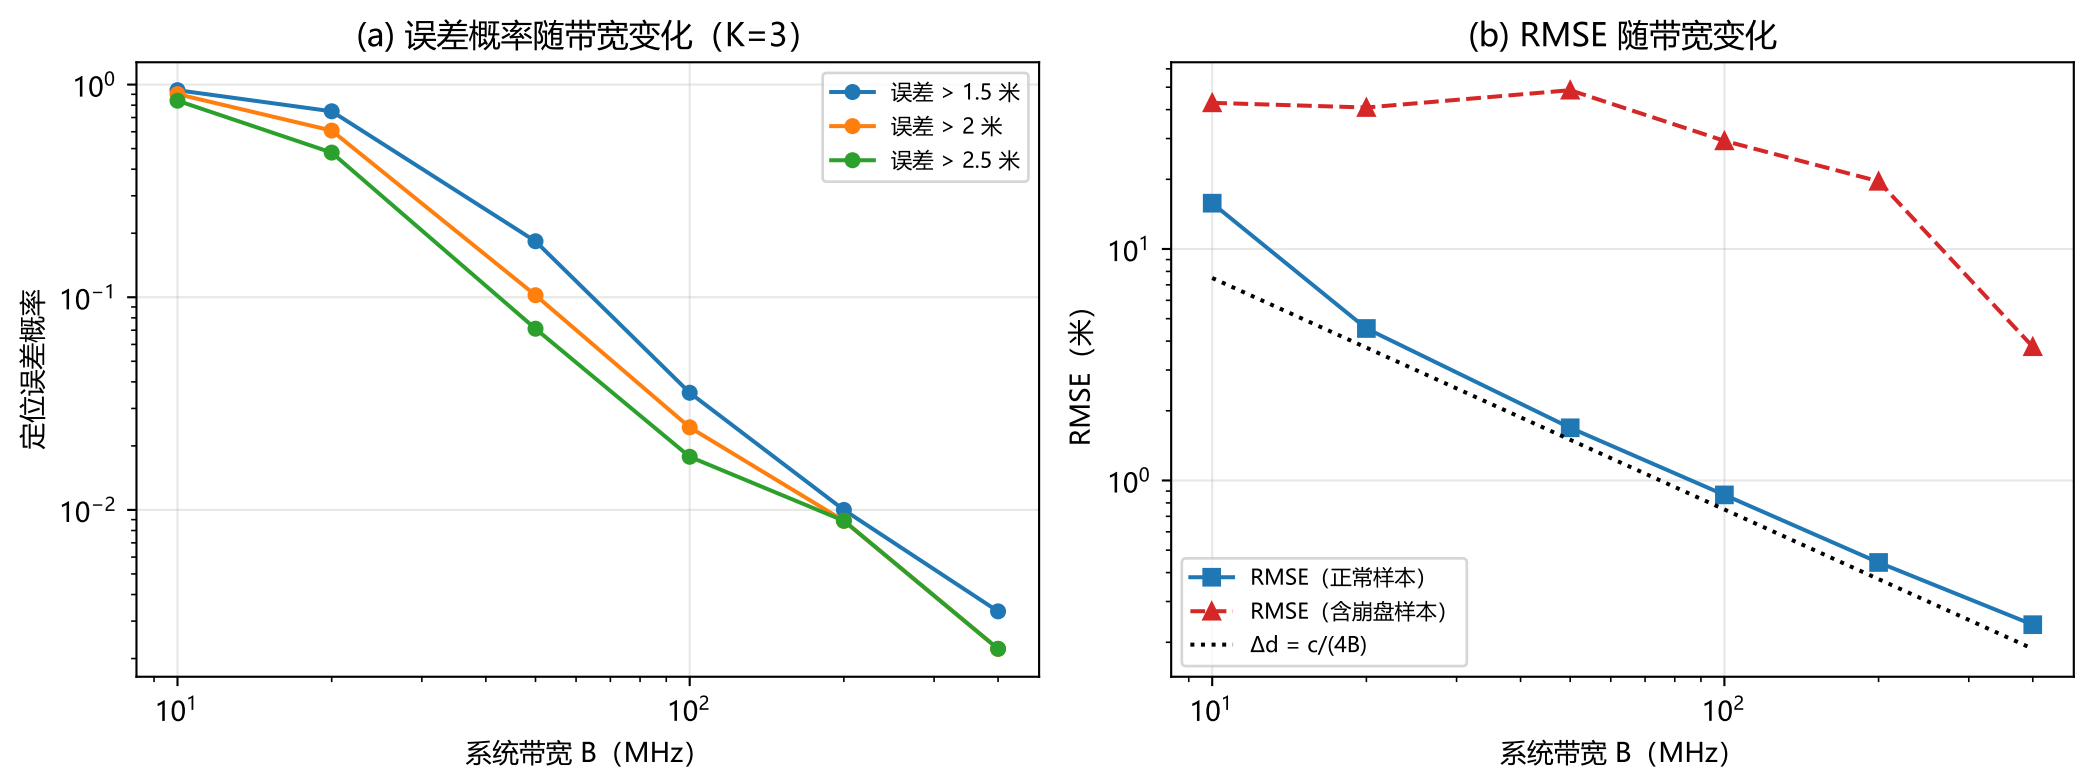
(a) 误差概率随带宽变化（K=3）
定位误差概率
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{1}
10^{2}
系统带宽 B（MHz）
误差 > 1.5 米
误差 > 2 米
误差 > 2.5 米
(b) RMSE 随带宽变化
RMSE（米）
10^{1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
系统带宽 B（MHz）
RMSE（正常样本）
RMSE（含崩盘样本）
Δd = c/(4B)