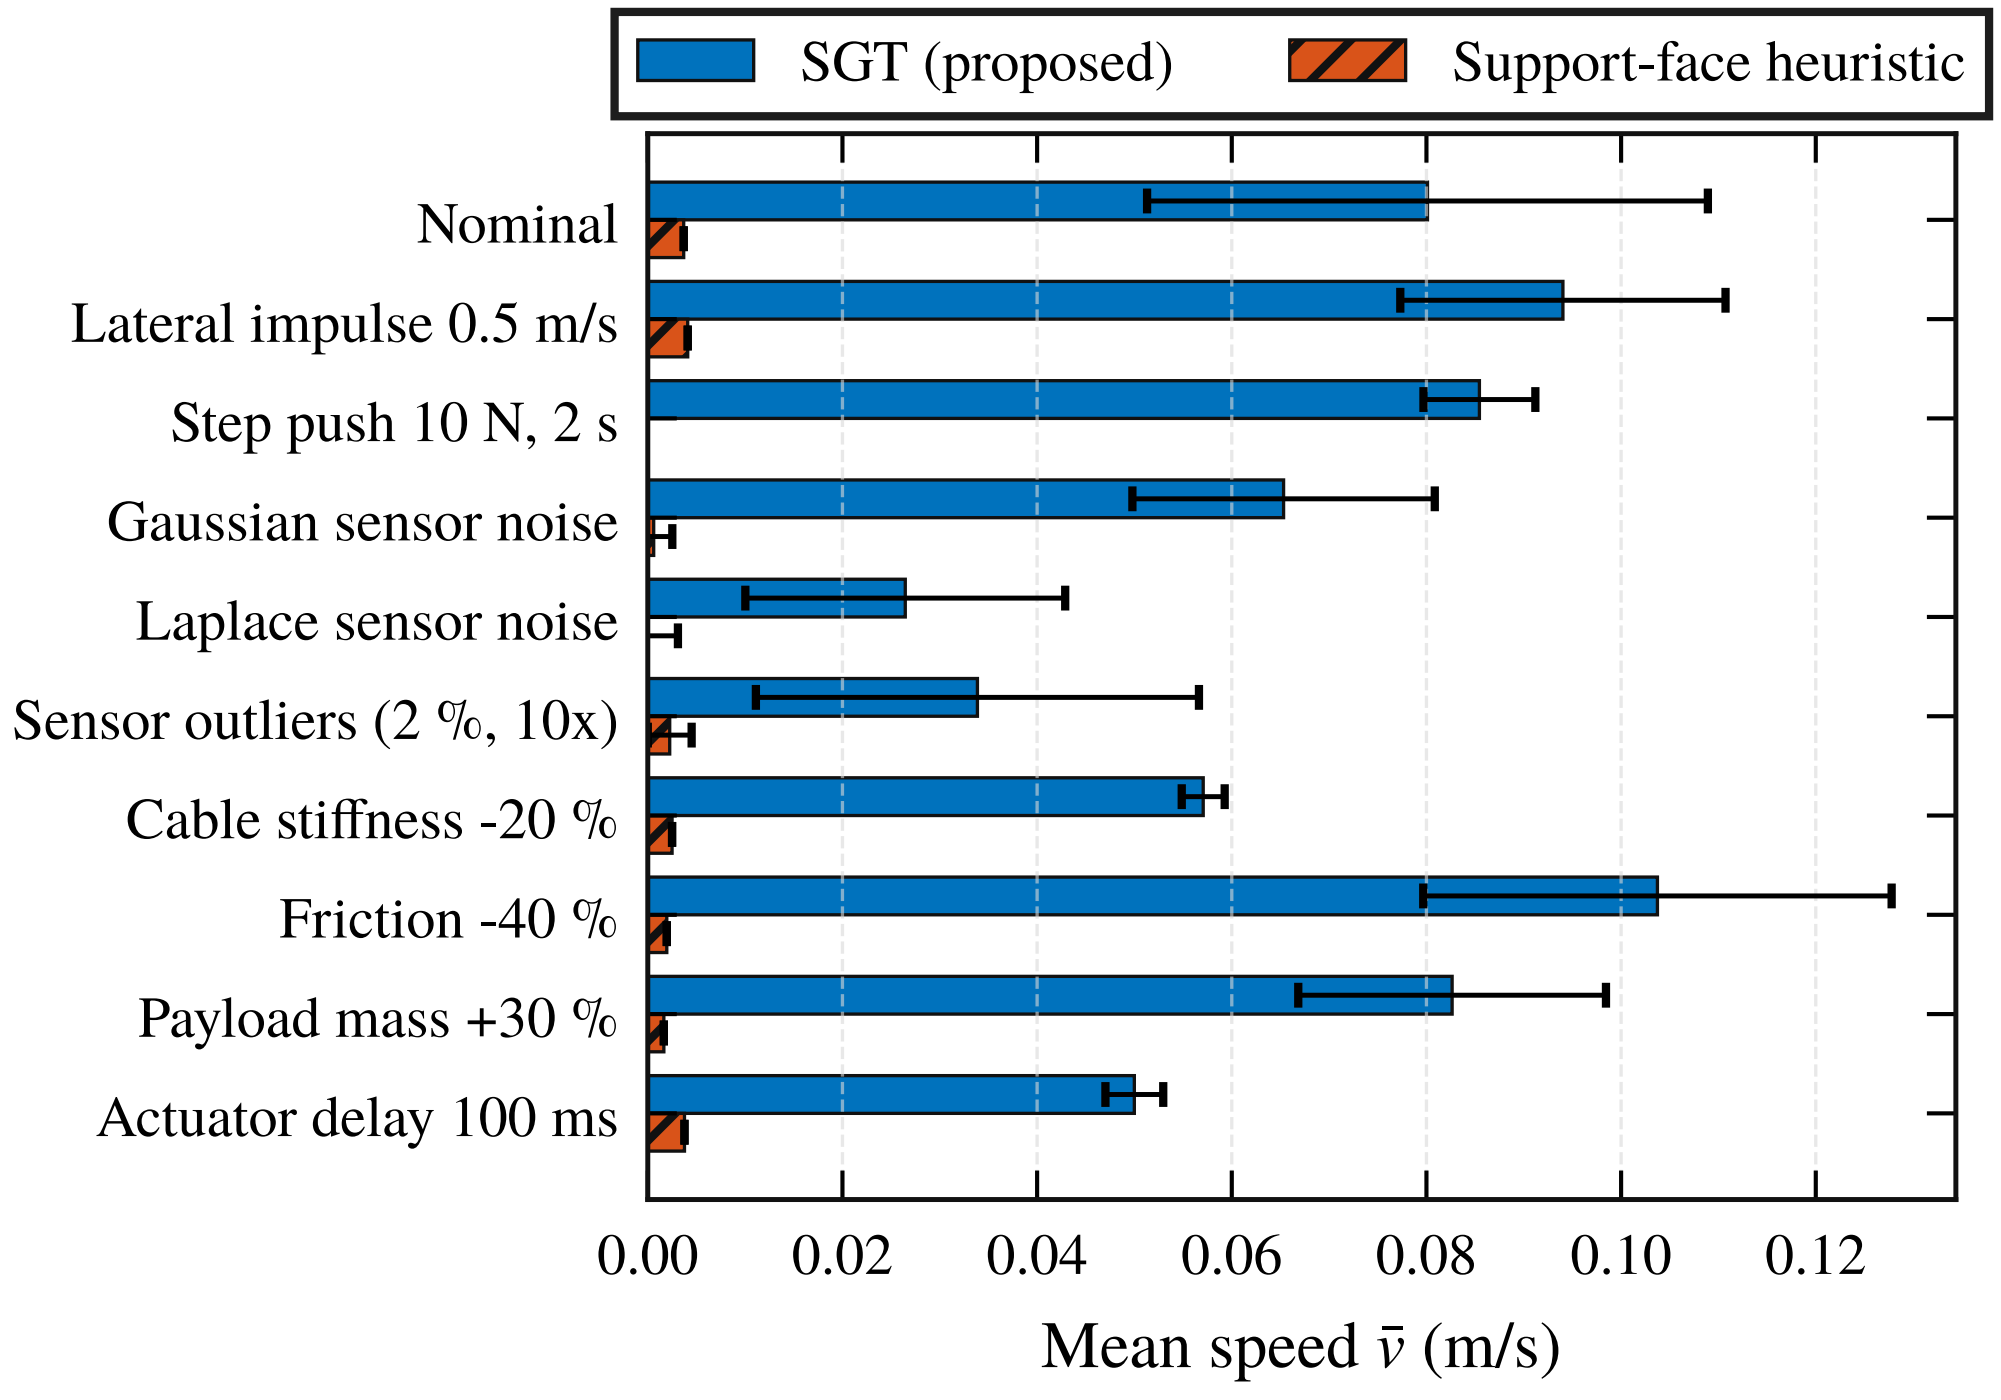
SGT (proposed)
Support-face heuristic
Nominal
Lateral impulse 0.5 m/s
Step push 10 N, 2 s
Gaussian sensor noise
Laplace sensor noise
Sensor outliers (2 %, 10x)
Cable stiffness -20 %
Friction -40 %
Payload mass +30 %
Actuator delay 100 ms
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Mean speed $\bar{v}$ (m/s)