

Защитный чехол-фиксатор зарядного кабеля USB-C — CableProtector V3 (PLA)


МАТЕРИАЛ: PLA (жёсткий). Печать пазом ВВЕРХ, без поддержек, сопло 0.4, слой 0.2, стенки 3, заполнение 30–40%.

Перёд ОТКРЫТ — бубышку оставляем чуть снаружи (USB-C в порт).
Бубышка (замер): 10 × 6 × 17 → гнездо 10.3 × 6.3 (зазор 0.15/ст)
Провод Ø4 → канал Ø4.6, паз укладки 4.6 мм по всей длине.
Фиксация: 3 перегородки (паз 3.2 + дно Ø4.0) на X=30/38/46.
Монтаж: уложить кабель сверху в паз, продавить под 3 перемычки.


перед ОТКРЫТ
(бубышка наружу)

Вид сбоку (профиль X-Z)


3 перегородки: паз 3.2
+ дно Ø4.0 (хват Ø4)

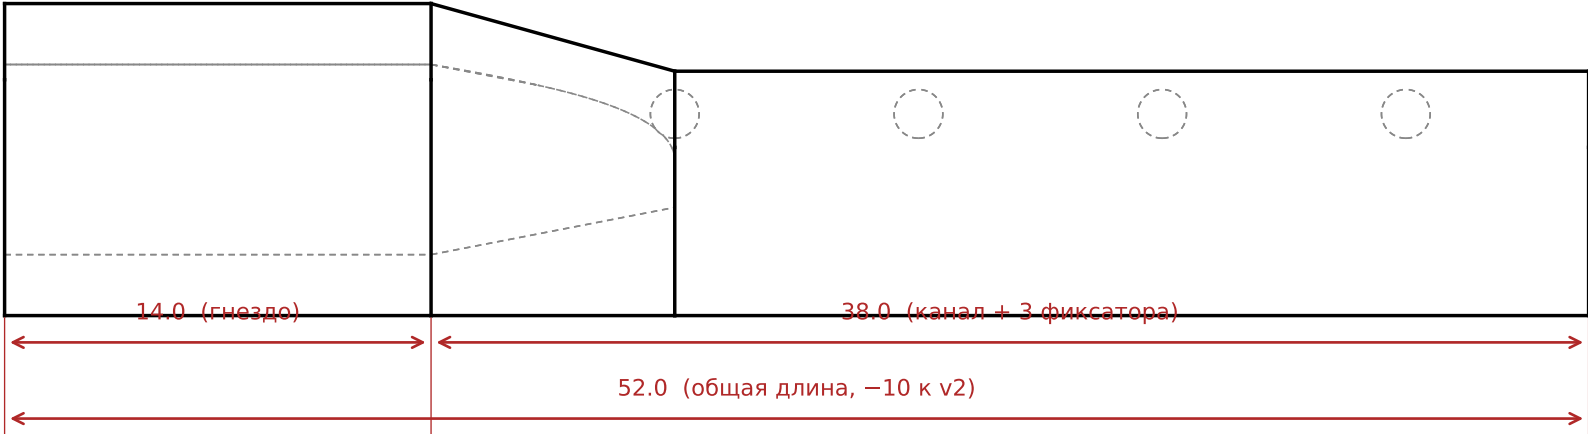

Вид с торца (Y-Z, сечение гнезда)

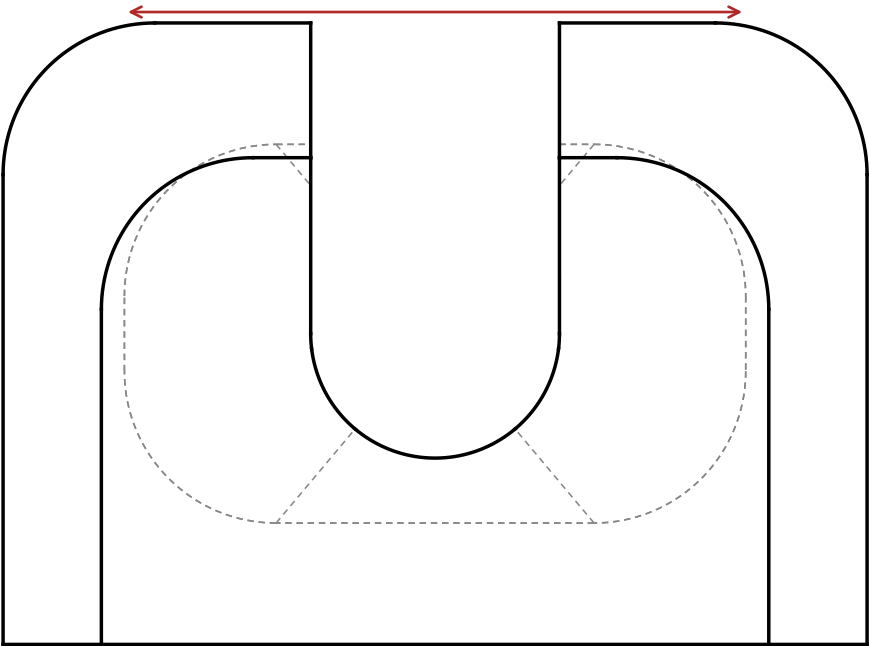

Изометрия

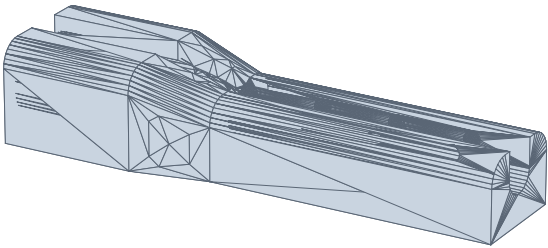

Вид сверху (X-Y): люлька + drop-in канал

