



**MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
FAKULTA**
Univerzita Karlova

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Tomáš Karella

Evoluční algoritmy pro řízení heterogenních robotických swarmů

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Studijní program: Informatika

Studijní obor: Programování a Softwarové Systémy

Praha 2017

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V dne

Podpis autora

Poděkování.

Název práce: Evoluční algoritmy pro řízení heterogenních robotických swarmů

Autor: Tomáš Karella

Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., katedra

Abstrakt: Abstrakt.

Klíčová slova: klíčová slova

Title: Evolutionary Algorithms for the Control of Heterogeneous Robotic Swarms

Author: Tomáš Karella

Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic at Faculty of Mathematics and Physics

Supervisor: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., department

Abstract: Abstract.

Keywords: key words

Obsah

Úvod	3
1 Evoluční algoritmy	4
1.1 Historie	4
1.2 Co je evoluční algoritmus?	4
1.3 Části evolučních algoritmů	6
1.3.1 Reprezentace	6
1.3.2 Populace	7
1.3.3 Selektce rodičů	8
1.3.4 Variační operátory	8
1.4 Differenciální evoluce	10
1.5 Evoluční strategie	11
2 Robotický Swarm	14
2.1 Základní vlastnosti	14
2.2 Použití	15
2.3 Řízení robotických swarmů	15
2.3.1 Genetické programování a stromy chování	16
2.3.2 Genetické algoritmy a neuronová síť	18
2.3.3 Evoluční strategie a neuronová síť	20
3 Simulátor	22
3.1 Členění programu:	22
3.1.1 SwarmSimFramework	22
3.1.2 Vedlejší projekty	22
3.2 SwarmSimFramework:	23
3.2.1 Úvod:	23
3.2.2 Hlavní třídy:	23
3.2.3 Map	24
3.2.4 Rozhraní	25
3.2.5 Efektory a sensory:	26
3.2.6 Entity	27
3.2.7 Experiment:	29
3.2.8 MultiThread	29
3.2.9 Další experimenty:	29
3.2.10 RobotBrains	29
3.2.11 Externí knihovny, NuGet	29
3.2.12 Support třídy	30
3.3 Ostatní projekty:	31
3.3.1 SwarmSimVisu:	31
3.3.2 SimpleNetworking:	31
3.3.3 InterSection2d:	31
3.4 Prostředí	31
3.5 Implementace scénářů	31
3.6 Roboti	31

3.6.1	Sensory	31
3.6.2	Efektory	31
3.6.3	Experimenty	31
4	Experimenty	32
4.1	Úvod	32
4.2	Použité algoritmy	32
4.2.1	Diferenciální Evoluce	32
4.2.2	Evoluční strategie	32
4.3	Experimenty	32
4.3.1	Wood Scene	33
4.3.2	Mineral Scene	33
4.3.3	Competitive Scene	33
4.4	WoodScene experiment	33
4.4.1	Roboti	34
4.4.2	Vyhodnocování Fitness	35
4.4.3	Podúkoly	35
4.4.4	Nastavení EA	35
4.4.5	Výsledky Experimentu	36
4.4.6	První běh	36
	Závěr	37
	Seznam použité literatury	38
	Seznam obrázků	40
	Seznam tabulek	41
	Seznam použitých zkratk	42
	Přílohy	43

Úvod

Využití robotických hejn (robotic swarms) patří mezi rentabilní metody pro řešení složitějších úkolů. Zdá se, že velký počet jednoduchých robotů dokáže plně nahradit komplexnější jedince. Dostatečná velikost hejna umožní řešení úloh, které by jednotlivec z hejna provést nesvedl. Navíc robotické hejno přináší několik výhod, díky kvantitě jsou odolnější proti poškození či zničení, neboli zbytek robotů pokračuje v plnění cílů. Dále výroba jednodušších robotů vychází levněji než komplexní jedinců, což přináší nezanedbatelnou výhodu pro práci v nebezpečném prostředí. Hejno také může pokrývat vícero různých úkolů než specializovaný robot, který bude při plnění úkolů, lišících se od typu úloh zamýšlených při konstrukci, mnohem více nemotorný a nejspíše pomalejší. Hejno pokryje větší plochu při plnění úkolů.

Existuje mnoho aplikací robotických hejn, většinou se používají k úlohům týkajících se průzkumu a mapování prostředí, hledání nejkratších cest, nasazení v nebezpečných místech (Jevtić a Andina de la Fuente, 2007). Jako příklad můžeme uvést asistenci záchraným složkám při požáru (Penders a kol., 2011). Mnoho projektů zabývajících se řízením robotického hejna se inspiroje přírodou, používá se analogie s chováním mravenců a jiného hmyzu (David a kol., 2001). Objevují se i harwarové implementace chování hejn, zmiňme projekty Swarm-bots (professor Marco Dorigo, 2001), Colias (Arvin a kol., n.d.)

Elementárnost senzorů i efektorů jednotlivých robotů vybízí k použití genetického programování, jelikož prostor řešení je rozlehlý a plnění cílu lze vhodně ohodnotit. Vzniklo několik vědeckých prací popisujících problematiku tohoto tématu (Gomes a kol., 2013) (Ivan a kol., 2013).

Cíl práce

Všechny zmíněné práce používají pro tvorbu řídicích programů genetické programování (GP), pracují s homogenními hejny. Cílem této práce je vyzkoušet využití GP na generování chování hejna heterogenních robotů, tedy skupiny robotů, ve které se objevuje několik druhů jedinců a společně plní daný úkol. V rámci práce byl sestaven program pro simulaci různých scénářů. Pro otestování jejich úspěšnosti v rámci GP, byly zvoleny 3 odlišné scénáře, ve kterých se objevují 2-3 druhy robotů.

Struktura práce

Rozdělení práce je následující. První kapitola je věnována obecnému úvodu do tematiky evolučních algoritmů, kde se podrobněji věnuji Evolučním Strategiím a Diferenciální Evoluci, protože oba tyto postupy implementuji v programu pro řešení scénářů.

1. Evoluční algoritmy

1.1 Historie


Začněme pohledem do historie Evolučních algoritmů na základě knih Mitchell (1998) a Eiben (2015). Darwinova myšlenka evoluce lákala vědce už před průlomem počítačů, Turing vyslovil myšlenku *genetického a evolučního vyhledávání* už v roce 1948. V 50. a 60. letech nezávisle na sobě vznikají 4 hlavní teorie nesoucí podobnou myšlenku. Společným základem všech teorií byla evoluce populace kandidátů na řešení daného problému a jejich následná úprava způsoby hromadně nazývány jako genetické operátory, například mutace genů, přirozená selekce úspěšnějších řešení, atp.

Rechenberg a Schwefell (1965, 1973) představili *Evoluční strategie*, což je metoda optimalizující parametry v reálných číslech, v jejich práci se objevují jako prostředek pro optimalizaci tvaru letadlových křídel. Fogel, Owens, Walsh zveřejnili *evolutionary programming* (evoluční programování), technika využívající k reprezentaci kandidátů konečný automat (s konečným počtem stavů), který je vyvíjen mutací přechodů mezi stavy a následnou selekcí. *Genetické algoritmy* vynalezl Holland v 60. letech a následně se svými studenty a kolegy z Michiganské Univerzity vytvořil první implementaci. U Genetických algoritmů, oproti ES a EP, nebylo hlavním cílem formovat algoritmus pro řešení konkrétních problémů, ale přenos obecného mechanismu evoluce jako metody aplikovatelné v informatickém světě. Princip GA spočívá v transformaci populace chromozomů (př. vektor 1 a 0) v novou populaci pomocí genetických operátorů křížení, mutací a inverze. V 1975 v knize *Adaptation in Natural and Artificial Systems* Holland (1976) Holland definoval genetický algoritmus jako abstrakci biologické evoluce spolu s teoretickým základem jejich používání. Někteří vědci ovšem používají pojem GA i ve významech hodně vzdálených původní Holandově definici. K sjednocení jednotlivých přístupů přispěl v 90. letech John R. Koza, dále jsou všechny metody zahrnuty pod pojmem *Evoluční algoritmy* jako jejich součásti. Dnes se věnuje tématu EA celá řada konferencí a odborných časopisů. Zmínme ty nejvýznamější z nich, v kontextu konferencí: GECCO, PPSN, CEC, EVOSTAR, odborné časopisy časopisy, na které bych rád upozornil: Evolutionary Computation, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Genetic Programming and Evolvable Machines, Swarm and Evolutionary Computation

1.2 Co je evoluční algoritmus?

Ač existuje mnoho variant evolučních algoritmů, jak jsme zmínili v krátké pohledu do historie, spojuje je společná myšlenka populace jedinců uvnitř prostředí s omezenými podmínkami. Jedinci, jinak také nazývaní kandidáti, soutěží o zdroje daného prostředí, tím je docíleno přírodní selekce (přežijí jen ti nejlepší). Pokud budeme mít k dispozici kvalitativní funkci, kterou se snažíme maximalizovat, pak nebude problém vytvořit náhodné jedince z definičního oboru přesně této funkce. Náhodně vzniklé jedince můžeme ohodnotit, tímto způsobem dáme vzniknout abstrakci pro měření fitness (z anglického fit nejvhodnější, zapadající).

Z vzniklých a ohodnocených jedinců lze zvolit ty nejlepší pro tvorbu nové generace jedinců. Tvorba nové generace probíhá kombinováním zvolených rodičů a mutacemi jedinců. Jako kombinaci uvažujeme operátor, který je aplikován na 2 a více zvolených kandidátů (proto se jim také říká rodiče) a tvoří 1 a více nových jedinců (také nazývány potomci). Mutace je aplikována pouze na jednoho jedince a její výsledkem je také pouze 1 jedinec. Tyto dvě operace aplikované na rodičovskou generaci vedou k vytvoření nových kandidátů (potomků, offsprings). I tato nová generace je ohodnocena fitness a dále soutěží se starými jedinci na základě fitness o místo v nové generaci, občas také mimo fitness funkce bereme v potaz stáří kandidáta. Popsaný proces je opakován dokud není nalezen kandidát s dostatečně velkou fitness nebo dosáhneme maximálního počtu iterací(bylo dosaženo požadovaného počtu opakování apod). Základy Evolučního systému pohání 2 základní hnací síly: variační operátory, selektivní operátory. Variační operátory zajišťují potřebnou různorodost v populaci a tím tvoří nové cesty k úspěšnému kandidátovi. Oproti tomu selektivní operátory zvyšují průměrnou kvalitu řešení v celé populaci. Kombinací těchto operátorů obecně vede ke zlepšování fitness hodnot v následující generaci. Celkem jednoduše lze pozorovat, zda evoluce optimalizuje či nikoliv, stačí nám k tomu pozorovat zda se fitness v populaci blíží více a více k optimálním hodnotám vzhledem k postupu v čase. Mnoho komponent zapříčiňuje, že EA se řadí ke stochastickým metodům, selekce totiž nevybírá nejlepší jedince deterministicky, i jedinci s malou fitness mají šanci být rodiči následující generace. Během kombinování jsou části rodičů, které budou z kombinovány, také zvoleny náhodně. Podobně je tomu u mutací. Část která bude změněna, je taktéž určena náhodně, nové rysy nahrazující staré jsou generovány taktéž náhodně.

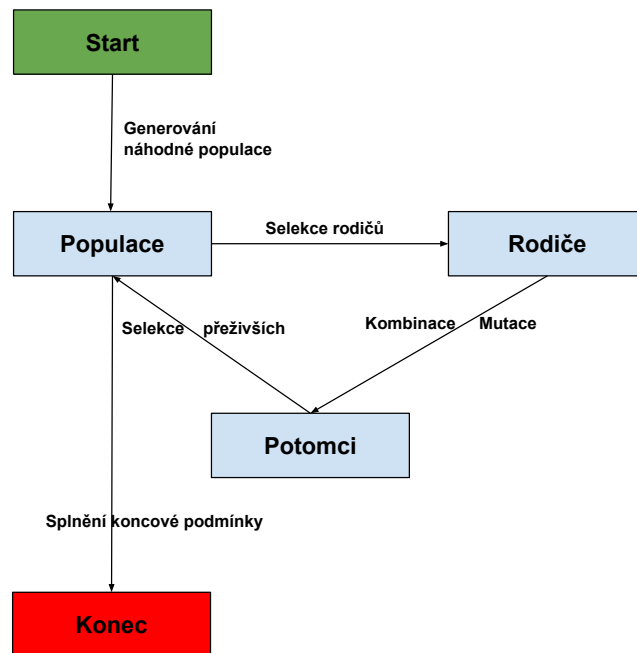

Ze schéma na obrázku můžeme vyčíst, že EA patří mezi algoritmy generate and test (vygeneruj a otestuj): Vyhodnocení fitness funkce poskytuje heuristický odhad kvality řešení, prohledávání je řízen variací a selekcí. EA splňují charakteristické rysy G&T algoritmů, zpracovávají zároveň celé kolekce kandidátů. Většina EA míchá informace ze 2 a více kandidátů. EA se řadí ke stochastickým metodám.

Různé dialekty evolučního programování, zmíněné v historickém okénku, splňují všechny tyto hlavní rysy. Liší se pouze v technických detailech. Kandidáti jsou často reprezentováni různě, liší se datové struktury pro jejich uchování i jejich zakódování. Typicky se jedná o řetězce nad konečnou abecedou v případě GA, vektory reálných čísel v ES, konečné automaty v EP a stromy v GP. Důvod těchto rozdílů je hlavně historický. Technicky však lze upřednostit jednu reprezentaci, pokud lépe odpovídá danému problému, tzn. kóduje kandidáta jednodušeji či přirozenější formou. Pro ilustraci zvolme řešení splnitelnosti(SAT) s n proměnnými, vcelku přirozeně sáhneme po použití řetězce bitů délky n a obsah i -tého bitu označuje, že i -tá proměnná má hodnotu (1)- pravda (0) - nepravda, proto bychom použili jako vhodný EA Genetické Algoritmy. Oproti tomu evoluce programu, který hraje šachy, by bylo vhodnější použít derivační strom, kde by vrcholy odpovídaly tahům na šachovnici. Přirozenější by tedy bylo použít GP.

Neopomeňme zmínit ještě dva důležité fakty. Za prvé kombinační a mutační operátory musí odpovídat dané reprezentaci, např. v GP kombinace pracuje se stromy (kombinují podstromy..), zatímco v GA na řetězcích (prohazují části řetězců). Za druhé oproti variacím musí fitness selekce záviset vždy pouze na fitness funkci, takže selekce pracuje nezávisle na reprezentaci.

1.3 Části evolučních algoritmů

Abychom vytvořili běhu schopný evoluční algoritmus, musíme specifikovat každou zmíněnou část a také inicializační funkci, která připraví první populaci. Pro konečný algoritmus ještě nesmíme opomenout a dodat koncovou podmínku.

- Reprezentace (definici individuí)
- Ohodnocující funce (Fitness funce)
- Populace
- Selektce rodičů
- Variační operátory (kombinace, mutace)
- Selektce prostředí

1.3.1 Reprezentace

Při tvorbě EA nejdříve musíme propojit prostor původního problému s prostorem řešení, kde se bude vlastní evoluce odehrávat. K docílení propojení je většinou potřeba zjednotit či vytvořit abstrakci nad aspekty reálného světa (prostor problému), abychom vytvořili vhodný prostor řešení, kde mohou být jednotlivá řešení ohodnocena. Neboli chceme docílit, aby možná řešení mohla být specifikována a uložena, tak aby s nimi mohl počítač pracovat. Objekty reprezentující možná řešení v kontextu původního problému jsou nazývány **fenotyp**, zatímco kódování na straně EA prostoru se jim říká **genotyp**. Reprezentace označuje mapování z fenotypů na genotypy, používá se ve významu funkce z fenotypu na genotyp (encode) i genotypu na fenotyp (decode) a předpokládá se, že pro každý genotyp existuje nejvýše jeden fenotyp. Například pro optimalizační problém, kde množinou řešení jsou celá čísla. Celá čísla tvoří množinu fenotypu a můžeme se rozhodnout pro reprezentaci v binárních číslech. Tedy 18 by byl fenotyp a 10010 jeho genotyp. Prostor fenotypů a genotypů se zpravidla velmi liší a celý proces EA se odehrává pouze v genotypovém prostoru, vlastní řešení dostaneme rozkódováním nejlepšího genotypu po ukončení EA. Jelikož nevíme, jak vlastní řešení vypadá, je nanejvýš vhodné umět reprezentovat všechny možná řešení, v G&T bychom řekli, že generátor je kompletní.

- V kontextu původního problému jsou následující výrazy ekvivalentní: fenotyp, kandidát(na řešení), jedinec, individuum (množina všech možných řešení = fenotypový prostor)
- V kontextu EA: genotyp, chromozon, jedinec, individuum (množina, kde probíhá EA prohledávání = genotypový prostor)
- Části individuí jsou nazývány gen, locus, proměnná a dále se dělí na allele, či hodnoty

Neuronové sítě

Pro reprezentaci jedinců v oblasti robotiky, rozpoznávání obrazů a dalších oblastí umělé inteligence se v poslední době používají nejčastěji neuronové sítě. Neuronová síť se strukturou podobá neuronovým sítím v mozku. Základní síť se skládá z jednotlivých neuronů. V informacím světě se jmenují perceptrony. Perceptron je funkce $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a definovaná $\sum_{i=1}^n w_i x_i$, kde pro $i < n$ x_i je i -tý prvek vstupního vektoru, pro $i = n$ je $x_i = 1$. w_i se označuje jako váha a většinou $w_i \in \mathbb{R}$.

Jednovrstvou neuronovou sítí pak myslíme n perceptronů, tedy funkci $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, kde i -tý prvek výstupního vektoru dostaneme aplikací i -té perceptronové funkce neuronové sítě.

Pokud dovolíme skládání perceptronů, vzniknou nám tzv. vícevrstvé neuronové sítě. Podmnožiny výstupů z první vrstvy neuronů neurčují přímo výstup, ale jsou opět zvoleny jako vstupní vektory pro další jednovrstvou neuronovou síť.

Skrytá vrstva (hidden layer) je taková jednovrstvá neuronová síť, jejíž výstup je pouze vstupem jiné neuronové sítě.

1.3.2 Populace

Populace je multimnožina genotypů, slouží jako jednotka evoluce. Populace utváří adaptaci a změny, zatímco vlastní jedinci se nijak nemění, jen vznikají noví a nahrazují předešlé. Pro danou reprezentaci je definice populace velmi jednoduchá, charakterizuje ji pouze velikost. U některých specifických EA má populace další prostorové struktury, definované vzdáleností jedinců nebo relacemi sousedních jedinců, což by se dalo připodobnit reálným populacím, které se vyvíjejí v různých geografických prostředích. U většiny EA se velikost populace nemění, což vede k soutěživosti mezi jedinci (zůstanou ti nejlepší). Na úrovni populací pracují právě selektivní operátory. Například zvolí nejlepší jedince aktuální populace jako rodiče následující a nahradí nejhorší jedince novými. Rozmanitost populace - vlastnost, které chceme zpravidla docílit, je měřena jako počet různých řešení v multimnožině. Neexistuje však jediné hledisko, podle kterého lze tuto vlastnost měřit, většinou se používá počet rozdílných hodnot fitness, rozdílných fenotypů či genotypů a také entropie (míra neuspořádanosti). Ovšem musíme mít na paměti, že jedna hodnota fitness v populaci neznamena, že populace obsahuje pouze jeden fenotyp, stejně tak jeden fenotyp nemusí odpovídat jednomu genotypu apod.

1.3.3 Selektce rodičů

Rodičovská selektce, někdy také partnerská selektce, vybírá lepší jedince jako rodiče pro příští generaci. Jedinec se stává rodičem, pokud byl zvolen k aplikaci variačních operátorů a tím dal vzniknout novým potomkům. Společně s selekcí přeživších je rodičovská selektce zodpovědná za zvedání kvality v populacích. Rodičovská selektce je v EA většinou pravděpodobnostní metoda, která dává jedincům s větší kvalitou mnohem větší šanci být vybrán než těm s nízkou. Nicméně i jedincům s nízkou kvalitou je často přidělena malá nenulová pravděpodobnost pro výběr, jinak by se celé prohledávání mohlo vydat slepou cestou a zaseknout se na lokální optimum.

1.3.4 Variační operátory

Hlavní úlohou variačních operátorů (mutace, rekombinace) je vytváření nových individuí ze starých. Z pohledu Generate Test algoritmů spadají variační operátory do právě do Generate části. Obvykle je dělíme na dva typy podle jejich arity, jedná se o unární (Mutace) a n-ární (rekombinace) operátory.

Mutace

Ve většině případů myslíme unárním variačním operátorem mutace. Tento operátor je aplikován pouze na jeden genotyp a výsledkem je upravený potomek. Mutace řadíme mezi stochastické metody, výstup (potomek) totiž závisí na sérii náhodných rozhodnutí. Však mutace není vhodné pojmenování pro všechny variační operátory, například pokud se jedná o heuristiku závislou na daném problému, která se chová systematicky, hledá slabé místo a následně se jej snaží vylepšit, v tomto případě se nejedná o mutaci v pravém slova smyslu. Obecně by mutace měla způsobovat náhodné a nezaujaté změny. Unární variační operátory hrají odlišnou roli v rozdílných EA opět díky historicky oddělenému vývoji. Zatímco v GP se nepoužívají vůbec, v GA mají velmi důležitou roli a v EP se jedná o jediný variační operátor. Díky variačním operátorům aplikovaným v jednotlivých evolučních krocích dostává prohledávací prostor topologickou strukturu. Existují teorie podporující myšlenku, že EA (s dostatečným časem) naleznou globální optimum daného problému opírající se právě o tuto topologickou strukturu a také spoléhají na fakt, že může vzniknout každý genotyp reprezentující možné řešení. Nejjednodušší cesta ke splnění těchto podmínek vede právě přes variační operátory. U mutací tohoto například dosáhneme, když povolíme, aby mohly skočit kamkoliv, tzn. každá allela může být zmutována na jakoukoli další s nenulovou pravděpodobností. Většina vědecké společnosti považuje tyto důkazy za nepřilišžitelné v praktickém využití a proto tuto vlastnost většina EA neimplementuje.

Rekombinace

Rekombinace, také nazývána křížení, je binární variační operátor. Jak název napovídá, spojuje informace ze dvou rodičů (genotypů) do jednoho nebo dvou potomků. Stejně jako mutace patří rekombinace k stochastickým operátorům. Rozhodnutí, jaké části budou zkombinovány a jakým způsobem toho bude docíleno, závisí na náhodě. Role rekombinace se znovu liší v rozličných EA, v GP se jedná o jediné variační operátory, v EP nejsou použity vůbec. Existují rekombinační operátory s vyšší aritou (, tzn. používající více než 2 rodiče) a jsou také jednoduché na implementaci. Dokonce několik studií potvrdilo, že mají velmi pozitivní vliv na celou evoluci, ale nemají tak hojné zastoupení, nejspíše proto, že neexistuje biologický ekvivalent. Rekombinace funguje na jednoduchém principu, slučuje 2 individua a produkuje jednoho či více potomků, kteří kombinují jejich výhodné vlastnosti, tedy potomek by měl být úspěšnější než jeho rodiče. Tento princip podporuje fakt, že po 1000-letí se aplikací rekombinace na rostliny a zemědělská zvířata mnohokrát podařilo vytvořit nové jedince s vyšším výnosem či jinými výhodnými vlastnostmi (odolnost proti škůdcům atd). Evoluční algoritmy vytváří množství potomků náhodnou rekombinací a doufáme, že zatímco malá část nové

generace bude mít nežádoucí vlastnosti, většina se nezlepší ani si nepohorší a konečně další malá část předčí jejich rodiče. Na naší planetě se sexuálně(kombinací dvou jedinců) rozmnožují pouze vyšší organismy, což vzbuzuje dojem, že rekombinace je nejvyšší forma reprodukce. Neopomeňme, že variační operátory jsou závislé na reprezentaci(genotypu) jedinců. Např. pro genotypy bitových řetězců může použít bitovou inverzi jako vhodný mutační operátor bude-li ovšem genotyp strom musíme zvolit nějaký jiný.

Selekce prostředí

Selekce prostředí, někdy také nazývaná selekce přeživších, jak název napovídá má blízko k selekci rodičů, odlišuje jednotlivá individua na základě jejich fitness hodnoty. Oproti rodičovské selekci ji však používáme v jiné části evolučního cyklu. Selekcí prostředí spouštíme hned po vytvoření nových potomků. Jelikož velikost populace kandidátů bývá skoro vždy konstatní, je nutné rozhodnout, které kandidáty zvolíme do další generace. Toto rozhodnutí většinou závisí na hodnotě fitness jednotlivých kandidátů, také se často hledí na dobu vzniku daného kandidáta. Dobou vzniku myslím generaci v které daný jedinec vznikl. Na rozdíl od rodičovské selekce, která bývá stochastická, bývá selekce prostředí deterministickou metodou. Uvedme dvě nejběžnější metody, obě kladou největší důraz na fitness. První vybírá nejlepší segment z množiny nových potomků i z původní generace nezávisle, druhá dělá totéž jen z množiny nových potomků. Selektce prostředí je uváděna i pod názvem záměnástrategie(replacement strategy). Selektce prostředí(přeživších) se víceméně používá, pokud je množina nových potomků větší než velikost generace a záměna využíváme když je nových potomků velmi málo.

Inicializace populace

Inicializace populace zastává důležitý úkol a to vytvořit první generaci kandidátů. Její implementace bývá ve většině EA její implementace velmi jednoduchá. První generace je vygenerována čistě náhodně. Principiálně by se zde dalo využít nějaké heuristiky k vytvoření vyšší fitness v první generaci, ovšem musela by zohledňovat řešený problém. Jestli tento postup stojí za výpočetní čas, velmi záleží na konkrétní aplikaci EA. Ovšem existují obecná doporučení, která se touto otázkou zabývají.

Ukončovací podmínka

Rozlišme dvě varianty vhodné ukončovací podmínky. Pokud řešený problém má známou optimální hodnotu fitness, potom v ideální případě ukončovací podmínkou je řešení s touto fitness. Pokud jsme si vědomi, že náš model oproti modelovanému prostředí obsahuje nutná zjednodušení nebo by se v něm mohly vyskytovat nežádoucí šумы, lze se spokojit s řešením, které dosáhlo optima fitness s přesností $\epsilon > 0$. Nicméně, EA díky své stochastičnosti většinou nemohou garantovat dosažení takovéto hodnoty fitness, takže ukončovací podmínka by nemusela být nikdy splněna a algoritmus by běžel věky. Kdybychom vyžadovali konečnost algoritmu, musíme rozšířit ukončovací podmínku. Zatímto účelem se nejběžněji používají následující rozšíření:

1. Byl překročen čas vyhrazený pro počítání na CPU
2. Celkový počet evaluací fitness přesáhl svůj předem daný limit
3. Zlepšení fitness v dané časovém bloku (měřenému počtem generací, či evaluací) klesla pod přípustný práh.
4. Rozmanitost v populaci nedosahuje předem určených hodnot

Ukončovací podmínka bývá prakticky disjunkce následujících tvrzení: dosáhli jsme optima or podmínka X ze seznamu. Může se stát, že optimum známé není. Pak se používá pouze zmíněných podmínek nebo se smíříme s nekonečností algoritmu.

1.4 Differenciální evoluce

Differenciální evoluce (DE) se objevila v roce 1995, kdy Storn a Price vydali technický report [1]. Tento evoluční algoritmus popíše trochu více, protože je jedním z klíčových algoritmů mého řešení.

Charakteristické vlastnosti

DE dostala své jméno hlavně díky změnám obvyklých reprodučních operátorů v EA. Differenciální mutace, jak jsou mutace v DE nazývány, z dané populace kandidátů vektorů v \mathbb{R}^n vzniká nový mutant \bar{x}' přičtením pertubačního vektoru (perturbation vector) k existujícímu kandidátovi.

$$\bar{x}' = \bar{x} + \bar{p}$$

Kde pertubační vektor \bar{p} je vektor rozdílů dvou náhodně zvolených kandidátů z populace \bar{y} a \bar{z} .

$$\bar{p} = F(\bar{y} - \bar{z})$$

Škálovací faktor $F > 0$, $F \in \mathbb{R}$, který kontroluje míru mutace v populaci. Jako rekombinační operátor v DE slouží uniformní křížení, pravděpodobnost křížení je dána $C_r \in [0,1]$, definuje šanci jakékoli pozice v rodiči, že odpovídající allele potomka bude brána z 1. rodiče. DE také upravuje křížení, neboť 1 náhodná allele je brána vždy z 1. rodiče, aby nedocházelo k duplikaci 2. rodiče.

V hlavních implementacích DE reprezentují populace spíše listy, odpovídají lépe než množiny, umožňují referenci i -tého jedince podle pozice $i \in 1, \dots, \mu$ v listu. Pořadí kandidátů v této populaci $P = \langle \bar{x}_1 \dots \bar{x}_i \dots \bar{x}_\mu \rangle$ není závislé na hodnotě fitness. Evoluční cyklus začíná vytvořením populace vektorů mutantů $M = \langle \bar{v}_1 \dots \bar{v}_\mu \rangle$. Pro každého nového mutantu \bar{v}_i jsou zvoleny 3 vektory z P , base vektor a dva definující pertubační vektor. Po vytvoření populace mutantů V , pokračujeme tvorbou populace $T = \langle \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_\mu \rangle$, kde \bar{u}_i je výsledek aplikace křížení \bar{u}_i je výsledek křížení \bar{v}_i a \bar{x}_i (všimněme si, že je zaručené, že nezreplikujeme \bar{x}_i). Jako poslední aplikujeme selekci na každý pár \bar{x}_i a \bar{u}_i a do další generace vybereme \bar{u}_i pokud $f(\bar{u}_i) \leq f(\bar{x}_i)$ jinak \bar{x}_i .

DE algoritmus upravují 3 parametry, škálovací faktor F , velikost populace μ (obvykle značen NP v DE literatuře) a pravděpodobnost křížení C_r . Na C_r lze také pohlížet jako na míru mutace, tzn. allele nebude oddělena od mutantu.

Vlastnosti Differenciální Evoluce:

Reprezentace:	vektor \mathbb{R}^n
Rekombinace:	uniformní křížení
Mutace:	differeční mutace
Rodičovská selekce:	uniformní náhodné selekce 3 nezbytných vektorů
Selekce prostředí:	deterministická selekce elity (dítě vs rodič)

Varianty DE:

Během let, vzniklo a bylo publikováno mnoho variant DE. Jedna z modifikací zahrnuje možnost base vektoru, když vytváříme mutantské populace M. Může být náhodně zvolen pro každé v_i , jak bylo řečeno, ale také lze využít jen nejlepšího vektoru a nechat změny na pertubačním vektoru. Další možnost otevírá použití více pertubačních vektorů v mutačním operátoru. Což by vypadalo následovně:

$\bar{p} = F(\bar{y} - \bar{z} + \bar{y}' - \bar{z}')$, kde $\bar{y}, \bar{z}, \bar{y}', \bar{z}'$ jsou náhodně vybrány z původní populace.

Abychom odlišili různé varianty, používá se následující notace DE/a/b/c, kde **a** specifikuje base vektor(rand, best), **b** specifikuje počet differečních vektorů při vzniku pertubačního vektoru, **c** značí schéma křížení (bin=uniformní). Takže podle této notace by základní verze DE byla zapsána takto: DE/rand/1/bin.

1.5 Evoluční strategie

Evoluční strategie(Evolution Strategies) byly představeny na počátku 60. let pány Rechenbergem a Schwefelem Beyer a Schwefel (2002), oba jmenovaní pánové se zabývali optimalizací tvarů křídel na Technické univerzitě v Berlíně. Jedná se o evoluční algoritmus cílící na optimalizaci vektorů reálných čísel. Objevili si dvě schémata (1+1) a (1,1). Starší (1+1) (one plus one ES) vytvářejí potomka mutací a to přičtením náhodných nezávislých hodnot ke složkám rodičovského vektoru, následně je potomek přijat, pokud získal lepší fitness než jeho rodič. Jako další vznikl (1,1) (one comma one ES), které neimplementovalo elitismus, tzn. měnila vždy rodiče potomkem. Mutační funkce bere náhodná čísla z Normálního rozdělení s se střední hodnotou 0 a odchylkou σ . σ se také nazývá velikost mutačního operátoru(mutation step size). Vylepšení původního algoritmu bylo představeno v 70. letech, jedná se o koncept multisložkových ES, které se skládají ze μ jedinců(velikost populace) a λ jedinců vygenerovaných během jednoho cyklu. Opět tento koncept existuje ve 2 verzích (μ, λ) a $(\mu + \lambda)$. Zatímco běžné rekombinační schéma zahrnuje dva rodiče a jednoho potomka, intermediate křížení, které se u ES používá, zprůměruje hodnoty z rodičovských alel. Tímto způsobem můžeme používat i rekombinační operátory s použitím více než 2 rodičů, tyto operátory se nazývají globalní rekombinace. Konkrétně se na potomkovi podílí λ rodičů. V praxi se preferuje (μ, λ) před $(\mu + \lambda)$, protože zahazuje všechny rodiče, tím pádem se snadno nezastaví na lokálním optimu, (μ, λ) se zvládá lépe adaptovat i při hledání pohyblivého optima. Pro typické použití se používá poměr 1:4 a 1:7.

Vlastnosti Evolučních strategií:

Reprezentace:	vektor \mathbb{R}^n
Rekombinace:	intermediary křížení
Mutace:	přičítání náhodných hodnot z norm. rozdělení
Rodičovská selekce:	uniformní náhodná
Selekce prostředí:	(sigma,lambda) nebo (sigma + lambda)

Následuje krátký jednoduchý příklad ES v jazyku Pythonu, pro lepší pochopení jsem použil kód ze stránky (ope). Cílem tohoto velmi jednoduché programu je nalézt vektor čísel, který se co nejvíce blíží vektoru solution

```

solution = np.array([0.5, 0.1, -0.3])
#fitness funkce, kter pocita vzdalenost
#mezi vlozenym vektorem a solution
def f(w): return -np.sum((w - solution)**2)

npop = 50
sigma = 0.1
# learning rate
alpha = 0.001
w = np.random.randn(3)
for i in range(300):
    # vygenerujeme npop mutaci k aktualnimu reseni
    N = np.random.randn(npop, 3)
    # vektor R slouzi k uchovani fitness hodnot
    R = np.zeros(npop)
    # Pro kazdou vyrobenou mutaci
    for j in range(npop):
        # Aplikujeme mutaci na aktualniho jedince
        w_try = w + sigma*N[j]
        # Ohodnotime uspesnost zmutovaneho jedince
        # vzhledem k fitness funkci
        R[j] = f(w_try)
    A = (R - np.mean(R)) / np.std(R)
    # upravime aktualni reseni mutacemi,
    # cim uspesnejsi mutace,
    # tim vetsi vliv do aktualniho jedince.

    w = w + alpha/(npop*sigma) * np.dot(N.T, A)

```

2. Robotický Swarm

V češtině se také používá výraz Rojová Robotika nebo Robotický Roj, v angličtině je známý pod pojmem Swarm Robotics. Myšlenka Robotického Swarmu pochází podobně jako u Genetických Algoritmů z inspirace matkou Přírodou. Podle souhrnu Tan a Zheng (2013) popíši základní myšlenku RS.

2.1 Základní vlastnosti

Motivací pro použití RS může být chování živočichů na Zemi. Zaměříme se na skupiny živočichů jako jsou mravenci, včely, ryby dokonce i některé savce. Pokud bychom vložili do prostředí jednotlivce z některé ze zmíněných skupin, nebude schopen konkurovat nepřátelskému prostředí a nejspíše příliš dlouho nepřežije. Na druhou stranu, když budeme uvažovat celé společenství, tak se nám ze slabého jedince stane velmi adaptivní, odolný a rychle se vyvíjející roj. Podobnému účinku bychom se chtěli přiblížit v RS. Pro relativně jednoduchého robota, který není schopen plnit obtížný úkol, se pokusíme použít vícero robotů stejného typu, kteří společně zadaný úkol vyřeší. Navíc chceme těžit ze všech výhod hejna.

Jako nejčastější výhody RS oproti jednomu robotovi se nejčastěji uvádějí:

1. Paralelnost - Díky malé ceně jedince, si můžeme dovolit velkou populaci jedinců. Malou cenou jedince v ES myslíme, že se jedná o jednoduchého robota s nízkou pořizovací cenou. V kontextu živočichů můžeme uvažovat množství energie, jídla pro tvorbu takového jedince. Velká populace nám umožňuje řešit vícero úkolů naráz, také na velké ploše. Zvláště pro vyhledávací úkoly ušetříme nemalé množství času.
2. Škálovatelnost - Změna velikosti populace hejna neovlivní chování ostatních jedinců. Samozřejmě plnění úkolu bude rychlejší či pomalejší, ale původní hejno bude stále plnit původní úkol. Tím pádem můžeme celkem snadno upravovat velikost populace bez větší obtíží. V přírodě můžeme pozorovat, že smrt jednotlivých mravenců-dělníků znatelně neovlivní práci celého mraveniště. Nově narození mravenci se mohou vydat do práce, zatímco zbytek mraveniště nemění činnost.
3. Houževnatost - Související se škálovatelností, jen v tomto případě máme na mysli necílenou změnu populace. Jako v předchozím příkladu, u smrti mravenců, část robotů ES může selhat z rozličných důvodů, zbytek hejna však bude pokračovat k cíli, i když ve výsledku jim bude jeho dosažení trvat o něco déle. Což se nám může vyplatit v nebezpečných prostředích.
4. Ekonomické výhody - Cena návrhu a konstrukce jednoduchých hejn robotů vyjde většinou levněji než jeden specializovaný robot schopný uspokojit stejné požadavky. V dnešním světě vychází výroba ve velkém množství mnohem levněji než tvorba jednoho drahého konkrétního robota.
5. Úspora energie - Díky menší velikosti a složitosti jednotlivých robotů vyžadují mnohem menší množství energie. Což má za důsledek, že si u nich můžeme dovolit energetickou rezervu na delší čas. Navíc když je pořizovací

	Robotická hejna	Multi-robotické systémy	Sensorové sítě	Multi-agentní systémy
Velikost populace	Variabilní ve velkém rozsahu	Malá	Fixní	V malém rozsahu
Řízení	decentralizované a autonomní	centralizované	centralizované	centralizované
Odlíšnosti	většinou homogenní	většinou heterogenní	homogenní	homogenní nebo heterogenní
Flexibilita	vysoká	nízká	nízká	střední
Škálovatelnost	vysoká	nízká	střední	střední
Prostředí	neznámé	známé nebo neznámé	známé	známé
Pohyblivost	ano	ano	ne	vyjimečně

cena jednoho robota menší než náklady na dobití, můžeme díky škálovatelnosti pouze připojit nové roboty, což u drahého robota jde málokdy.

6. Autonomie a Decentralizace - V kontextu RS musí každý jedinec hejna jednat autonomně, jedinci nejsou řízeny žádnou autoritou. Takže umí pracuje i při ztrátě komunikace. Opět se vychází z chování živých organismů. Pokud se chovají jedinci hejna dostatečně kooperativně, mohou pracovat bez centrálního řízení, důsledkem toho se stává celé hejno ještě flexibilnější a odolnější, hlavně v prostředích s omezenou komunikací. Navíc hejno mnohem rychleji reaguje na změny.

Mimo RS existuje i řada jiných přístupů, které se inspirovaly životem hejn v přírodě. Občas jsou zaměňovány za RS, nejčastěji se jedná o multi-agentní systémy a sensorové sítě(sensor networks). V následující tabulce jsou popsány jejich nejklíčovější vlastnosti.

Také se liší svojí aplikací Robotická hejna se nejčastěji používají v vojenských, nebezpečných úkolech a také pro řešení ekologických katastrof. Multi-robotické systémy potkáváme v transportních, skenovacích úkolech, dále pro řízení robotických fotbalových hráčů. Oproti tomu nejčtenější využití sensorových sítí zasahuje do medicínské oblasti, ochrany životního prostředí. Multi-agentní systémy zase nejvíce zasahují do řízení síťových zdrojů a distribuovaného řízení.

2.2 Použití

Existuje několik vědeckých prací, které studují a navrhuji použití RS v reálném nasazení. Některé jsem zmínil už v úvodu této práce, jako například hasičům asistující roboty (Penders a kol., 2011). RS se také ukázala jako dobrá aplikace u ekologický pohrom. Španělští vědci testovali jejich použití při úniku ropy (Aznar a kol., 2014), či při hledání centra radiace (Bashyal a Venayagamoorthy, 2008). Některé neskončili u simulací a také využívali RS u fyzických robotů, u robotů na vodním povrchu (Duarte a kol., 2016).

2.3 Řízení robotických swarmů

Chování swarmů se řadí mezi velmi obtížné úkoly pro svět informatiky. Pro reprezentaci chování se využívá neuronových sítí, které se optimalizují pomocí nastavování vah jednotlivých perceptronů, neboť se jedná o velký prostor vstupních informací ze sensorů a prostor pro interakci s prostředím je taktéž velmi rozsáhlý. Přímé prohledávání takto obřího prostoru nepřichází v úvahu, proto v

poslední době získávají na oblibě evoluční algoritmy. Mezi nejvíce používané patří Evoluční strategie, či Genetické programování.

2.3.1 Genetické programování a stromy chování

V práci "Evolving behaviour trees for Swarm robotics" Jones a kol. Alan F T Winfield s kolegy podporují myšlenku evoluce chování v hejnové robotice. Pro řízení navrhuji vcelku zajímavé využití stromů chování (SC) (Behaviour tree), které mají uplatnění především v herním průmyslu pro chování charakterů, které nejsou ovládány hráčem. Jako optimalizační algoritmus zvolili Genetické programování.

Strom chování je strom, jehož listy intereagují s prostředím, vnitřní vrcholy spojují tyto akce dohromady a tvoří rozhodovací a závislostní pravidla. Celý strom je vyhodnocován v pravidelných intervalech, v práci se značí jako "tick". Opírají se o článek Shoulson a kol. (2011), kde bylo ukázáno, že SC může plnohodnotně reprezentovat konečné automaty, dokonce i když budeme používat pravděpodobností konečné automaty. Jako jedince z hejna zvolili Kilobot, které byl představen Rubensteinem v Rubenstein a kol. (2014). Kilobot se pohybuje pomocí dvou vibračních motorů, komunikují přes infračervený kanál, v prostředí se orientují pomocí foto detektoru a signalizují pomocí LED diod s barevným spektrem. Následující části zjednodušují komunikaci s efekty robota a nad nimi optimalizováno SC.

Efektor/Sensor	Read or Write	Popis
motor	W	vypnut, vřed, vlevo, vpravo
přídavná paměť	R&W	libovolná hodnota
vysílač signálu	R&W	vysílá při větší hodnotě než 0.5
přijímač signálu	R	1 pokud přijímá signál
detektor potravy	R	1 pokud světelný snímač vidí potravu
nosič jídla	R	1 pokud nese jídlo
hustota robotů	R	hustota Kilobotů v blízkosti
$\delta h_{hustota}$	R	změna v hustotě
$\delta v_{vzdálenost_{potrava}}$	R	změna ve vzdálenosti k potravě
$\delta v_{vzdálenost_{hnízdo}}$	R	změna ve vzdálenosti k hnízdu

Tyto akce pak odpovídají listům v SC, vnitřní vrcholy mohou být kompoziční: **seqm**, **selm**, **probm** a tyto mohou mít 2 až 4 syny. Informace procházející mezi vrcholy mohou být následujícího druhu *success*, *failure*, *running*. Zpracovávají informace následujícím způsobem posílají tick do každého syna dokud od nějakého nepříjde hodnota *failure* nebo tick proběhne na všech synech. Pokud proběhne úspěšně tick u všech synů vrací *success*, *failure* jinak. Oproti tomu **selm** vysílá tick, dokud mu nějaký syn nevrátí hodnotu *success* nebo všichni synové provedli tick, pokud se nevrátí jediná hodnota *success*, tak vrací *failure*, v opačném případě *success*. Od obou se liší **probm**, ten s danou pravděpodobností vybere jednoho syna a vrátí jeho odpověď. Vrchol, který má alespoň jednoho syna se statusem **running** vrací stejnou hodnotu.

Vrcholy jen s jedním synem patří do jedné z následujících kategorií: **repeat**, **successd**, **failed**. Vrchol **repeat** vrací tick svým synům, s daným počtem

pokusů, dokud nedostane hodnotu *success*. Následující dva vrcholy vrací konstantní odpověď na tick dle svého jména, i přesto pošlou tick svému následníkovi.

Poslední skupinu vrcholu tvoří tzv. akční vrcholy **ml**, **mr**, **mf**, což ve stejném pořadí jsou: zatoč vlevo, zatoč vpravo, jeď kupředu. Vrcholy pohybu při první ticku vrací *running* při druhém *success*. K akčním vrcholům také patří **if**, který implementuje porovnávání synů a vrací *success*, pokud porovnání platí. Poslední z akčních vrcholů je **set**, který nastavuje danou hodnotu synům.

V prostředí jsou s konstantní frekvencí prováděny tzv. update cykly. Jeden takový cyklus se skládá z:

1. Spočítají se hodnoty v synech z vysílaných signálů a prostředí.
2. Na SC je proveden tick, což čte a zapisuje hodnoty do synů.
3. Pohybové motory jsou aktivovány a vysílání je upraveno, oboje dle zapsaných hodnot do synů.

Jako zátěžový test používají obvyklý scénář, který spočívá v hledání potravy a její odvážení zpět do hnízda. Fitness se hodnotí podle vzdálenosti doneseného jídla, čím blíže k hnízdu tím lépe. Jako optimalizační metodu autoři vybrali genetické programování a používají DEAP knihovnu Fortin a kol. (2012). Celá populace velikosti n_{pop} je ohodnocena fitness, každý jedinec se hodnotí podle 10 simulací, každá simulace má jinou startovní konfiguraci. Roboti startují vždy na poli o velikosti 5x5, jejich orientace je vybírána náhodně. Běží 300 simulovaných sekund, frekvence update cyklu 8Hz pro vnímání prostředí a u ovladačů s 2Hz. Používané Genetické programování implementuje elitismus přenáš n_{elite} nejlepších jedinců do další generace, zatímco zbylá část je zvolena pomocí turnajovou selekcí s velikostí t_{size} . A křížící(rekombinační) operátor, který kříží části stromů, je aplikován s pravděpodobností p_{xover} na všechny páry vybrané turnajovou selekcí. Na vzniklé páry se aplikují 3 mutační operátory.


1. S pravděpodobností p_{mutu} je náhodný vrchol stromu vyměněn za nový náhodně vytvořený
2. S pravděpodobností p_{mutv} je náhodná větev stromu aje vyměněna za náhodně zvolený terminál(vyskytující se na této větvi)
3. S pravděpodobností p_{mutn} je náhodný vrchol vyměněn za nový, ale se stejným počtem argumentů
4. S pravděpodobností p_{mute} je náhodná konstanta vyměněna za jinou náhodnou hodnotu

Krom simulace 25 nezávislých běhů evoluce. Také byly otestovány algoritmy na reálných strojích, vytrénované chování bylo otestováno 20 běhy s rozdílnou startovací pozicí a ohodnocení stejnou fitness.

Konkrétní nastavení parametrů

Parametr	Hodnota	Popis
n_{gen}	200	Generace
t_{test}	300	Délka testu ve vteřinách
n_{pop}	25	Velikost populace
n_{elite}	3	Velikost Elity
p_{xover}	0.8	Pravděpodobnost křížení
p_{mutu}	0.05	Pravděpodobnost výměny podstromu
p_{mutn}	0.1	Pravděpodobnost scvrknutí podstromu
p_{mutn}	0.5	Pravděpodobnost výměny vrholu
p_{mute}	0.5	Pravděpodobnost výměny konstanty

Výsledky simulace byly více než uspokojivé v simulační části si hejno vedlo o trochu lépe 0.075 z maximální hodnoty 0.12(minimum 0) a co se týče reálného nasazení vygenerovaného chování 0.058. Což opravdu není velký rozdíl, když přihlídneme k tomu, že evoluce probíhala čistě na simulační rovině. Následující graf zachycuje výslednou fitness.

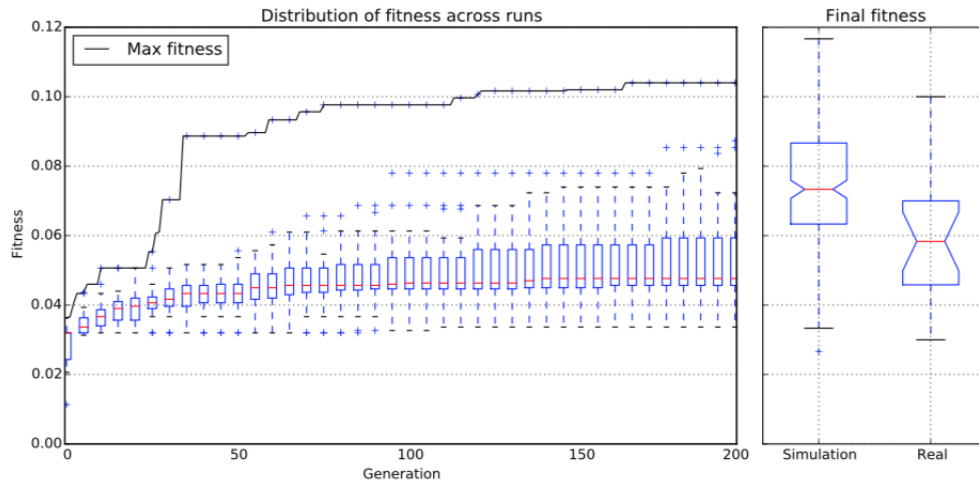


2.3.2 Genetické algoritmy a neuronová síť

Cagri a Yalcin používají ve své práci (Yalcin, 2008) práci neuronových sítí místo SC a pro nastavení vah Getického algoritmu. Shodují se s Winfieldem a jeho kolegy, že evoluce mnoho chování robotického hejna přináší zajímavých strategií, která mohou být mnohem komplexnější než explicitně vytvořené chování. Popisují však také obtížnosti použití Evoluce, zvláště volbu Evolučního algoritmu a efektivnost celého výpočtu.

Využívají již existujícího simulátoru Cobot2D, pro všechny experimenty bylo použita mapa bez překážek velikosti 400x400. Roboti se pohybují pomocí dvoukolečkových motorů, orientují se 4 infračervenými sensory a 4 zvukovo-směrovými sensory, v jejich středu je umístěn všesměrový zvukový vysílač. Vysílače mají pevný rozsah kruhu vysílání a dynamickou sílu. Zvukové sensory se rozhodují pouze podle signálů, jejichž vysílače spadají do 90° výšece od sensoru a také jejich vzdálenost musí být menší než daná konstanta. Síla signálu se zmenšuje

směrem od vysílače a sensory vrací součet sil signálů. Infračervené sensory úsečku dané velikosti a orientace vzhledem k robotovi, a vrací vzdálenost k nejbližšímu průsečíku. V rámci simulace jsou generovány náhodné šумы pro každou interakci s prostředím, aby se simulace přiblížila, co nejvíce reálnému nasazení. Pro ovládání robota byla navržena neuronová síť, která má 8 vstupů (4 pro infra-sensory a 4 pro zvukové) a 3 výstupy a není zde žádná skrytá vrstva. Nákres robota a jeho ovládací neuronové sítě můžete vidět na obrázku.

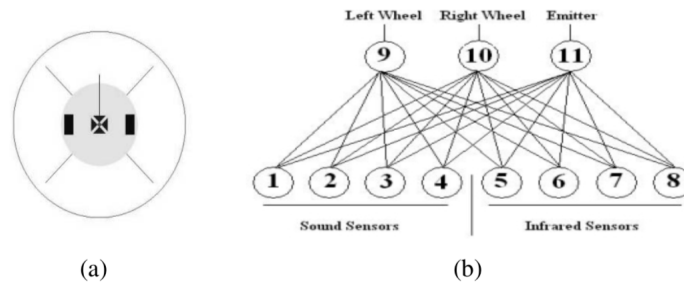

Genetický algoritmus, jak jej nazývají, má následující podobu.

Genetický algoritmus:

1. Inicializuj populace P 100 jedinců a každý jedinec reprezentován váhovým vektorem
2. Nastav všem váhovým vektorům z populace náhodné floating point hodnoty v intervalu $\in (-1,1)$
3. $G_{current}$ nastav na 0(id generace)
4. Dokud $G_{current} < 100$ Prováděj
 - (a) Pro každý vektor $w \in P$
 - i. Vytvoř 5 simulací prostředí s 10 roboty a orientovanými náhodně
 - ii. Přiřaď každému roboty jako ovladač neuronovou síť s váhami w
 - iii. Spust simulaci pro 5000 kroků
 - iv. Každé simulaci spočítej fitness pro skupinku robotů
 - v. Průměr z vypočítaných fitness z předchozího kroku přiřaď jako fitness vektoru w
 - (b) Setříd vektory podle jejich fitness
 - (c) Zvol nejlepších 20 jako elitu P_e
 - (d) Zvol náhodně 80 vektorů P_c a aplikuj na ně křížení(prohazuje 1/3 vektoru a shodné páry)
 - (e) Zvol náhodně 40 vektorů z P_c a aplikuj mutační operátor(přičtení náhodného čísla z $(-1,1)$)
 - (f) Zvol $P = P_c \cup P_e$
 - (g) $G_{current} + 1$
5. Vrať jedince, který má z P největší fitness

Fitness Funkce: První použitá $fitness_1$ z tohoto experimentu, obrácená hodnota průměrné vzdálenosti do středu robotické skupiny.

$$fitness_1 = \frac{1}{\frac{1}{n \sum_{r=1}^n d_{rc}}}$$

Kde n je počet robotů v robotické skupině, r je robotův index, d_{rc} je euklidovská vzdálenost mezi r středem robotické skupiny c .

Druhá $fitness_2$ používá metodu "inverse of hierarchical social entropy" Balche (Balch, 2000). Tato metoda počítá kompaktnost skupiny, tím že hledá každý možnou skupinku(cluster) pomocí změn maximální vzdálenosti h mezi jedinci ze stejného clusteru. Přidávají ještě rozšíření od "Shannon's information entropy", jenž používá pevné h . Toto rozšíření je definováno:

$$H(h) = - \sum_{k=1}^M p_k \log_2(p_k)$$

H se nazývá entropie, p_k je proporce jedince z clusteru k , M je počet clusterů pro dané h . Konečně celý předpis daný Balchem vypadá následovně:

$$fitness_2 = \frac{1}{\int_0^\infty H(h)dh}$$

Použití neuronových sítí a genetického algoritmu se ve výsledku ukázalo jako vhodný prostředek pro učení robotického hejna, neboť se vygenerované chování se obstojně shlukuje do úzkých skupin. Definují další tzv. cost funkci pro měření úspěchu nalezených chování, aby mohli porovnávat funkce fitness. A $fitness_2$ se ukazuje jako účinnější.

2.3.3 Evoluční strategie a neuronová síť

V článku "Self-organised path formation in a swarm of robots"(Sperati a kol., 2011) aplikují pro řízení robotických hejn Evoluční strategie. Jako cíl si článek klade problém průzkumu a navigace v neznámém prostředí v kontextu robotických hejn. Experiment, který měl otestovat uvedené vlastnosti robotického hejna, spočíval v co nejrychlejším přesunu celého hejna mezi dvěma prostory v neznámém prostředí.


Pro simulaci bylo využito upravené verze OS Evorobota a jako model jedince z hejna e-puck robot (Mondada a kol., 2009). Tento robot se pohybuje pomocí dvou-koleček, má 8 infračervených sensorů, navíc jeden infračervený sensor na povrch a jeden rozpoznávací barvy vpředu(,v tomto případě černobílé prostředí). Navíc mu byla přidělena LED vpředu s modrou barvou a červenou vzadu, která může zapínat a vypínat dle potřeby, a také má snímač barev na vrchu.

Pro ovládání robota zvolili autoři neuronovou síť se 13 vstupy(8 infračervené sensory, 1 binární podlahový sensor (bílá vs. černá), 4 binární vizuální snímače), dále 3 skryté neurony a 4 výstupní neurony(2 ovládající kolečka, 2 aktivující přední a zadní led). Formou jsou podobné předchozím modelům robotů.

Fitness funkce je vyhodnocena po nasazení do robotů a provedení simulace, vlastní fitness je pak průměr z 15 běhů. Ve vyznačených místech se roboti nabíjí,

což trvá daný čas a roboti s lepší efektivitou přesunů z jednoho místa do druhého stihnout cestu tam a zpět mnohem rychleji.

Výsledky prokazatelně ukazují úspěšné použití Evolučních strategií na optimalizaci chování robotického hejna. Pro většinu prostředí dokázali najít efektivní řešení a jak lze vidět na nákresech, dráhy se optimalizují ve dvousměrnou cestu pro přesun z A do B.

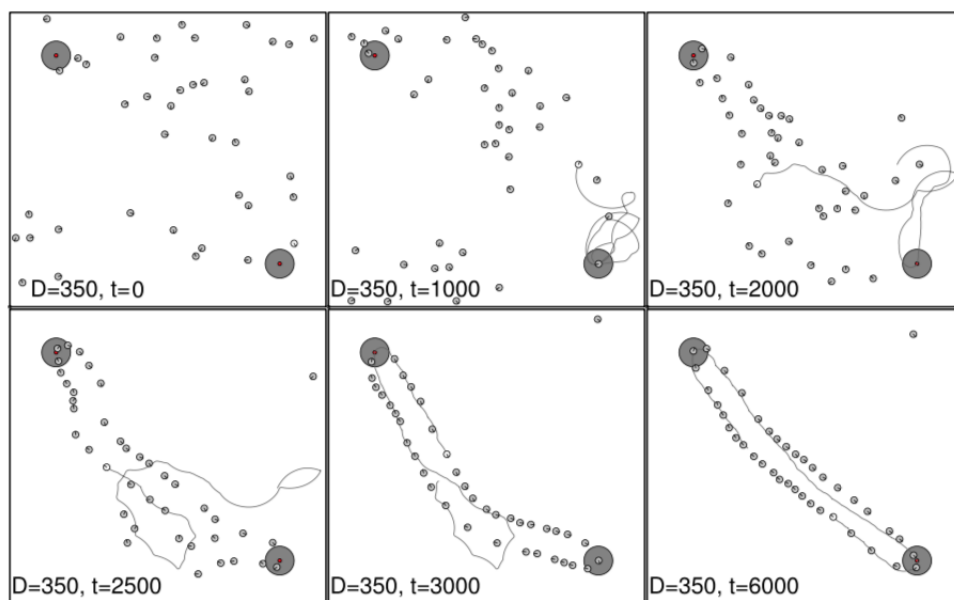

3. Simulátor

3.1 Členění programu:

3.1.1 SwarmSimFramework

Vlastní framework, definice rozhraní, vlastní kód simulace, příklady scénářů

3.1.2 Vedlejší projekty

- SwarmSimVisu - Visualizace průběhu simulace, prohlížení vygenerovaných chování.
- SimpleNetworking - Umožňuje provádět simulaci mapy na vzdáleném stroji přes TCP protokol.
- Intersection2D - Implementace jednoduchých průsečíků v 2D prostoru (přímky, úsečky, kružnice).

3.2 SwarnSimFramework:

3.2.1 Úvod:

Map je centrální třídou projektu, zajišťuje vlastní průběh simulace. Uchovává jednotlivé entity(, roboty, překážky, palivo, minerály), volá vyhodnocení akcí pro aktivní entity(roboty) včetně počítání kolizí a interakcí s mapou(přesuny pasivních entit, vysátí paliva, atd..). Potomci třídy entita reprezentuje objekt v mapě, všechny jsou odděny od stejného předka. V celém projektu se vyskytují 2 tvary entit, konkrétně se jedná o úsečku(sensory, efektory) dále o kruh(roboti, překážky, minerály). Robot zastává pozici aktivní entity pohybující se na mapě a interagující s ostatními entitami. Ke komunikaci, pohybu a změnám se v mapě používá robot efektory a sensory. Sensory se používají ke čtení informací z mapy, tedy vrací vektor čísel reprezentující rozdílné vlastnosti mapy(vzdálenostní sensory, rádiové etc.), zatímco efektory mají opačný účel, tedy ovlivňovat mapu a entity a přijímají vektor čísel jako nastavení konkrétního efektoru. Sensor a Efektor jsou implementací rozhraní ISensor a IEffector(viz. další kapitola). Pro simulování chování robotů slouží tzv. "mozek", v programu IRobotBrain, který má za úkol z vektoru ze všech sensorů vytvořit vektor pro všechny efektory a tímto způsobem řídit chování robota.

Vývin jednotlivých mozků je řízen přes experiment, což je pojem implementován v projektu různými způsoby dle požadavků uživatele. (MultiThreadExperiment, Experiment). Jejich společným cílem je nastavení parametrů dané mapy(počet překážek, druhy robotů..), iterace přes simulační kroky, průběh generací mozků, změnu mozků(diferenciální evoluce, mutace..). Následně ukládání mezivýsledků a zobrazování postupu daného experimentu.

3.2.2 Hlavní třídy:

- Sensors - sensory, které čtou data z mapy
- Efektory - interakce s mapou a ostatními entitami
- Entities - Reprezentace jednotlivých entit, které se vyskytují na mapě. Všechny entity jsou odděny od abstraktního předka **Entity**.
- Experiments - jednotlivé parciální evoluce pro řešení daného úkolu, které počítají s vizualizací
- Map - Reprezentace 2D prostředí, kde se všechny entity pohybují, zajišťuje kontrolu kolizí a celý průběh simulací
- MultiThreadExperiment - jednotlivé parciální experimenty, optimalizované pro běh na více vláknech bez GUI.
- RobotBrains - Reprezentace jednotlivých mozků implementující interface IRobotBrain
- Robots - konkrétní reprezentace robotů

3.2.3 Map

Reprezentace 2D prostředí simulace. Mapa je daná obdélníkem o dané velikosti při konstrukci. Během konstrukce také dostává všechny entity ve výchozích pozicích, co se budou v prostředí vyskytovat, také vytvoří jejich klony, aby později bylo možné vrátit mapu do počátečního stavu. Existují 4 základní typy entit v mapě. Jedná se o Robots - aktivní entity (IRobotEntity), na které je při každém kroku mapy, zavolána nejdříve PrepareMove() a dále Move() v náhodném pořadí, aby žádný robot nebyl upřednostěn. PassiveEntities pasivní entity, buď překážky nebo jiné nezpracované materiály. (CircleEntity), FuelEntities- palivo vyskytující se v mapě, pokud je spotřebováno je odebráno z tohoto seznamu. Jako poslední RadioEntities, což je vrstva rádiových signálů, které se počítají jen pro speciální kolize.

MakeStep() je metoda provádějící jeden krok simulace. Mapa charakterizují 4 krajní body A,B,C,D, také aktuální cyklus(počet zavolaných MakeStep()).

- Kolize:
 - Pro CircleEntity vrací bool, zda s něčím koliduje.
 - pro LineEntity vrací průsečík s nejbližším objektem mimo fuel na něj je speciální metoda.
 - pro CircleEntity reprezentující rádiový sensor, vrací slovní všech průsečíků s rádiovými signály.
 - pro CircleEntity existuje metoda CollisionColor, která vrací všechny průsečíky v dosahu CircleEntity.
- SceneMap - konkrétní mapy pro jednotlivé experimenty, zatím jsou dispozici dvě vzorové MineralScene a WoodScene
- Intersection - struktura pro jednotlivé druhy průsečíků z kolizí

3.2.4 Rozhraní

- **IEffector** - definuje efektor, který ovlivňuje pohyb a interakce robota s mapou.
 - k jeho použití slouží funkce `Effect(float[] settings, RobotEntity robot, Map.map map)`. Settings určuje, jakým způsobem ovlivňuje robota a danou mapu. Před 1. použitím efektoru je nutné robota připojit, pomocí funkce `ConnectToRobot(RobotEntity robot)`, která nastaví normalizační funkce(= rozsahy a transformace hodnot přicházející od robota)
- **ISensor** - definuje sensor, který čte prostředí simulace
 - k jeho použití slouží funkce `float[] Count(RobotEntity robot, Map.Map map)`, která dle pozice robota vrátí informace, přečtené z mapy. Druh informací se liší konkrétními implementacemi. Před první použitím jiného robota je nutné analogicky jako u efektoru robot připojit pomocí funkce `ConnectToRobot(RobotEntity robot)`.
- **IRobotBrain** - definuje mozek robot, tzn. jeho chování. Slouží k transformaci vektoru přicházejícího ze sensorů na vektor vstupující do efektorů. K tomuto účelu slouží funkce `float[] Decide(float[] readValues)`. Dále každý mozek lze ohodnotit hodnotou `Fitness`, dle jeho úspěšnosti v simulaci. Každý mozek má vstupní a výstupní velikost (`IoDimension`), rozsahy hodnot pro výstup a vstup (`InOutBounds`), převodní funkci z interní hodnot počítání vstupu na hodnoty výstupní (`Activation func`), umí vytvořit svou čistou kopii (`GetCleanCopy`), případně se (`de`)serializovat (`z`)do json formátu.
- **IExperiment** - definuje průběh experimentu, ale je vhodný pro vizualizační řešení. Obsahuje mapu na které je simulace prováděná. Každé volání `MakeStep()` provede nejmenší krok simulaci(jeden pohyb každé entity). Experiment musí být inicializován metodou `Init()`. Pokud experiment dosáhl svého cíle, `FinishedGeneration` je nastaven na `true`.

3.2.5 Efektory a sensory:

Effectors:

- obsahuje konkrétní implementace efektorů, všechny třídy jsou odděleny od IEffector. Jedná se o efekty určené pro vzorové scénáře. Mohou být rozšířené skrz IEffector.

- MineralRefactor - slouží k přeměně minerálů (RawMaterialEntity) na palivo. Refaktoruje entitu na vrcholu kontejneru robota.
- Picker - implementovaný jako LineEntity, slouží ke zvedání entit, které se protínají s jeho úsečkou. Dále umí na úsečku pokládat entity z vrcholu zásobníku.
- RadioTransmitter - umí vysílat rádiové různé rádiové signály dle nastavení Effect
- TwoWheelMotor - pohybuje s robotem, dle nastavení rychlostí koleček. Fyzikální model, lze najít, zde <http://rosum.sourceforge.net/papers/DiffSteer/DiffSteer.html>.
- Weapon - dle nastavení může působit poškození robotům, protínající úsečku jeho působnosti.(LineEntity)
- WoodRefactor - slouží k přeměně RawMaterialEntity, pokud protínají úsečku jeho působnosti(LineEntity), přímo na mapě. Přeměněná entita tedy nemusí být v kontejneru.

Sensors:

- obsahuje konkrétní implementace sensorů, všechny třídy jsou odděleny od ISensor. Jedná se o sensory pro vzorové scénáře. Mohou být rozšířené skrz ISensor.

- FuelInSensor - Sensor, který vrací vzdálenost od Fuel, pokud úsečka (LineEntity) nějaké na mapě protíná.
- LineTypeSensor - Sensor, který vrací vzdálenost od libovolné Entity(mimo fuel, rádiové signály) a jeho typ(EntityColor). Pokud nějakou na mapě protíná(LineEntity).
- LocatorSensor - Sensor, který vrací aktuální polohu robota a jeho orientaci vzhledem ke středu robota.
- MemoryStick - Sensor a Efektor v jednom, slouží k zapisování float do paměti. Pokud k němu přistupuji jako k sensoru vrací uložené hodnoty, pokud jako k efektoru, tak ukládá zapisované hodnoty.
- RadioSensor - Sensor, který vrací přečtené signály z okolí a průměr z jejich umístění. Implementován jako CircleEntity.
- TouchSensor - Sensor, který vrací jen binární hodnotu, zda protíná nějakou entitu nebo nikoliv. Implementován jako CircleEntity.

- TypeCircleSensor - Sensor, který vrací binární hodnotu pro každý druh entity(Entity Color), která říká, zda je daná entita v jeho okolí či nikoliv.

3.2.6 Entity

abstract class Entity

Reprezentuje společného předka a implementuje základní společné vlastnosti a metody pro všechna entity pasivní i nepasivní. Definuje vlastnost Color určující účel entit v mapě.

- ObstacleColor
- RawMaterialColor
- FuelColor
- RobotColor
- WoodColor

Dále jsou od Entity odděleny základní dva tvary entit abstraktní třídy CircleEntity a LineEntity, které přidávají konkrétní implementace pohybových funkcí a přidávají některé další vlastnosti.

CircleEntity:

Přepisuje metody MoveTo, RotateRadians pro pohybování kruhu. Přidává vhodné konstruktory.

LineEntity:

Přepisuje metody MoveTo, RotateRadians pro pohybování úsečkou. Přidává vhodné konstruktory.

RobotEntity

Potomek třídy CircleEntity, který tvoří základ pro jednotlivé roboty. Uchovává konkrétní instance efektorů a sensorů, zajišťuje komunikaci mezi nimi a mozkiem(i převody jednotlivých rozsahů. Přidává další vlastnosti jako životy, množství paliva, číslo týmu, kontejner(možnost přesouvat a uchovávat ostatní instance třídy Entity).

Některé důležitější metody:

- List<CircleEntity> ContainerList() - robot může mít kontejner na CircleEntities, dané kapacity při vytváření robota, tato metody vrátí celý jeho obsah
- PrepareMove(Map.Map map) - na dané mapě provede výpočet na všech senzorech a dané hodnoty předá mozku na zpracování, uloží vstup pro efektor z mozku.
- Move(Map.Map map) - spustí všechny efektor na základě vektoru vypočítaného v předchozí metodě.
- Metody spojené s kontejnerem - PushContainer, PopContainer, PeekContainer

Ostatní CircleEntity:

- FuelEntity - pasivní entita, která reprezentuje nádobu s palivem
- ObstacleEntity - pasivní entita, reprezentující překážky
- RadioEntity - pasivní entita, reprezentující rádiový signál s danou informací
- RawMaterialEntity - pasivní entita, reprezentující nezpracovaný materiál (strom, minerál)
- WoodEntity - pasivní entita, reprezentující zpracovaný materiál vytěžené dřevo

Příklady robotů:

- ScoutCuttorRobot - robot, který je určen pro scénář těžení stromů, obstarává kácení
- ScoutCuttorRobotMem - stejný jako předchozí jen má navíc paměťový slot
- WoodWorkerRobot - robot ze scénáře těžení stromů, obstarává přesun pokáceného dřeva
- WoodWorkerRobotMem - stejný jako předchozí jen má navíc paměťový slot

3.2.7 Experiment:

Experimenty jsou určeny pro nastavení vývoje mozků. Jedná se o počet iterací jedné simulace mapy, velikost populací, algoritmus, který vytváří nové generace, ohodnocení fitness pro jednotlivé mozky. Jejich hlavním cílem poskytovat třídu, kterou používá GUI nebo konzole a v ní běží všechny simulace. Tomuto konceptu jsou v programu věnovány třídy MultiThreadExperiment(Diferenciální Evoluce) a Evolution Strategies(Evoluční strategie) .

3.2.8 MultiThread

Základem MT experimentů je abstract class MultiThreadExperiment<T>, kde T je potomek IRobotBrain druh mozku, který vyvíjí. Tato třída obsahuje základní nastavení evoluce. (velikost populace, jméno, počet iterací atd..). Před spuštěním fce Run() je potřeba připravit Mapu a modely mozků, robotů pomocí přetížení abstraktní metody Init(). Funkce Run() - pouští jednotlivé členy aktuální populace každou na jiném vlákně, jejich ohodnocení je implementována pomocí abstraktní metody CountFitness(map). Takto pokračuje napříč všemi generacemi až do poslední. Během běhu serializuje nejlepší mozky, graf(,pokud PC obsahuje GNUplot, tak i vykresluje), všechny mozky(ve zvolených generacích) .

3.2.9 Další experimenty:

Evoluční strategie nepoužívají MultiThread Experiment. Z hlediska výkonu se u nich vyplatí, používat jednotlivá vlákna pro každého člena populace zvlášť. Z tohoto důvodu je průběh simulace mapy implementován přímo ve třídě Evolution Strategy.

3.2.10 RobotBrains

Třídy definující chování robotů. Základním principem je funkce, která přijme vektor float hodnot a z něj vytvoří jiný vektor float. Vstupní hodnoty předává robot ze sensorů a výstupní hodnoty jsou použity pro nastavení efektorů. Projekt obsahuje 3 základní mozky:

- FixedBrain - mozek, který ignoruje vstup a vrací daný výstup
- Perceptron - základní prvek neuronových sítí (vážený součet) lib. vstup a jeden výstup
- SingleLayerNeuronNetwork - neuronová síť tvořená z perceptronů.

3.2.11 Externí knihovny, NuGet

- Intersection2D - implementace jednoduchých průsečíků mezi kruhem, přímkou
- MathNet.Numerics - pokročilé matematické funkce, používané v evolučních algoritmech, normální rozdělení apod.

- Newtonsoft.Json - serializace do jsonu
- System.Numerics - reprezentace Vektorů

3.2.12 Support třídy

- ActivationFuncs - funkce pro převod hodnot ze sensorů do efektorů
- GNUPlot - knihovna pro ovládání programu GNUPLOT
- RandomNumber - statická třída pro volání náhodných tříd
- SupportClasses - ostatní pomocné třídy

3.3 Ostatní projekty:

3.3.1 SwarmSimVisu:

Motivací pro tento projekt je sledování, ladění chyb a v neposlední řadě také pozování vyvinutých mozků a chování dokončených experimentů. Pro debugovací účely umí pouštět jednotlivé potomky třídy Experiment, kde lze sledovat průběh experimentů. Na kontrolu vyvinutých mozků je k dispozici Experiment "Testing Brain", kde mohu připravit experiment simulující průběh mapy, kde se pohybují mnou zvolené entity s nahraným serializovaným mozkem. Vykreslování probíhá přes třídu MapCanvas, kde je použita externí třída D2dControl.D2dControl. Centrální třídou je MainWindow, které spouští jednotlivé Experimenty. Instance třídy InfoWindow slouží pro krátké informativní zprávy. Pro sestavení vlastního "Testing Brain" experimentu jsou k dispozici dvě okna BrainSelectionWindow(nastavení globální parametrů simulace), BrainRobotConnectionWindow(připravení mozků a robotů).

3.3.2 SimpleNetworking:

Jedná se o projekt, který umožňuje spouštět simulaci jednotlivých generačních cyklů na vzdálených počítačích skrze TCP. Oproti normálním konvencím se jedná o jednoho klienta, který pouští na serverch simulaci a přijímá jejich výsledek. K tomuto jsou připraveny dvě třídy ClientTcpCommunicator a ServerTcpCommunicator, kde lze nastavit, zda se má odesílat mozek k ohodnocení či vygenerovat zcela nový. Po navázání spojení s dostupnými servery se odesílá mapa, dále mozek(nebo se generuje), pak běží výpočet na serveru a zpět je odeslána fitness mozku(ů) či celý serializovaný mozek. Pro pomocné třídy a funkce nad TCP slouží statická třída TcpControl.

3.3.3 InterSection2d:

Jedná se jednoduché průsečíky kruhu, přímek, úseček v 2D prostoru. Projekt cílí na rychlost, neboť se jedná o nejvíce volané třídy z celého projektu.

3.4 Prostředí

3.5 Implementace scénářů

3.6 Roboti

3.6.1 Sensory

3.6.2 Efektory

3.6.3 Experimenty

4. Experimenty

4.1 Úvod

Všechny práce zmíněné v úvodní kapitole, sice používají evolučních algoritmů k vytvoření řízení chování robotického swarmu s pouze jedním druhem robotů. Cílem této práce je zmapovat použití jednoduchých evolučních algoritmů i pro heterogenní swarmy. Následující části mají přiblížit obecný postup při hledání optimálního chování hejn, stručně popsat jednotlivé experimenty a poté se věnovat podrobněji každému experimentu zvlášť. Nejvíce se rozepíši o prvním experimentu, protože ten sloužil jako testující pro rozličné postupy a podle něj jsem přistupoval i k ostatním experimentům.

4.2 Použité algoritmy

Vybral jsem dva evoluční algoritmy, které se zdáli při prvotních testech nejvíce perspektivní. Při evoluci homogenních robotů se nejčastěji používají Evoluční Strategie jako jeden z optimalizačních algoritmů, také proto jsem je zvolil jako jeden z využívaných algoritmů. Druhá volba padla na o něco méně agresivní optimalizaci v podobě Diferenciální Evoluce. Oba algoritmy jsou popsány v kapitole o evolučních algoritmech.

Při prvotních zkušebních optimalizacích se ukázalo, že optimalizovat rovnou celý cíl jednotlivých scénářů není příliš slibné. Po konzultaci s vedoucím, jsem se rozhodl rozdělit vždy cíl na jednotlivé podúkoly hlavního cíle scénáře. Jednotlivé podúkoly neřeší vždy všichni roboti najednou, ale některé jen homogenní skupina. Nicméně nejpozději v posledním podúkolu už jsou evolvovány společně.

Zkoušel jsem také testovat, roboty s paměťovými sloty oproti těm bez. Úspěšnost a konvergence robotů s pamětí se znatelně se učil pomaleji. Roboty bez slotů se nebyly schopni přiblížit k výsledkům těm s pamětí ani při velkém počtu generací. Z tohoto důvodu všichni roboti mají připojeno alespoň 10 paměťových slotů. Paměťový slot zároveň chová jako sensor i jako efektor.

Jako samozřejmostí u každého robota najdeme line sensory, touch sensory, dvou-kolečkový motor, lokátorový sensor.

4.2.1 Diferenciální Evoluce

TODO: Nastavení parametrů, varianta, praktická implementace

4.2.2 Evoluční strategie

TODO: Nastavení parametrů, varianta, praktická implementace

4.3 Experimenty

Pro testování jsem zvolil tři rozličné scénáře. Hlavní motivací bylo jednotlivé úkoly pro hejno udělat udělat komplexnější, aby každá skupina robotů uměla

řešit pouze část ze zadání úkolu. Také jsem se snažil, aby se scénáře blížili reálným situacím v dnešním každodenním světě.

Pracovní názvy

1. Wood Scene
2. Mineral Scene
3. Competitive Scene

4.3.1 Wood Scene

Tento scénář je analogií pro kácení lesa, kdy se roboti snaží maximalizovat množství zpracované dřeviny na předem vyznačené ploše. První robot plní úkol objevování a kácení stromu, ale neumí je převážet, v mém frameworku se nazývá Wood Scout. Oproti tomu druhý robot má vlastní kontajner na objekty, také je umí zvedat a následně pokládat. Ve frameworku pojmenovaný Wood Worker. Ovšem neumí stromy zpracovávat. Jedná se tedy o úkol typu najdi označ a převez.

4.3.2 Mineral Scene

Jedná se o scénář reprezentující sběr surovin pro výrobu paliva a jeho následné využití. Figurují zde 3 rozliční roboti, všichni potřebují pro pohyb dané množství paliva. Úspěšnost daného hejna se měří množstvím paliva. Nejmenší robot(Mineral scout) disponuje pouze sensory k exploraci prostředí a rádiovým vysílačem pro komunikaci se skupinou. Robot prostřední velikosti(Mineral Worker) se pohybuje o něco pomaleji než Mineral Scout, ale umí přesouvat objekty i více najednou. Robot pro přeměnu minerálu(suroviny na výrobu paliva,) označen ve frameworku jako Mineral Refactor se přemísťuje nejpomaleji, má možnost přeměnit minerál na palivo. Tento scénář si bere jako inspiraci strategické hry a hypotetické přežití robotů na cizí planetě, kde si budou muset obstarat vlastní nerostné suroviny pro běh.

4.3.3 Competitive Scene

Poslední ze scénářů se týká soutěže dvou týmů(hejn) ve kterých figurují jeden malý průzkumný robot(Competitive Scout) a jeden větší bojový robot(Competitive Fighter). Úspěšnost týmu je dána zachovanými jednotkami zdravých robotů a uděleným poškozením do nepřátelské skupiny robotů. Competitive Scout se pohybuje značně rychleji než Competitive Fighter, ale uděluje menší poškození. Což lze opět vztáhnout na chování rozdílných skupin nepřátel např. ve strategických hrách, kde se jejich chování adaptuje, co nejlépe na dané prostředí.

4.4 WoodScene experiment

Cílem tohoto scénáře je shromáždit uprostřed mapy, co nejvíce zpracovaného dřeva. Plocha pro skládání dřeva je označena rádiovým signálem s hodnotou signálu 2. V experimentu se dohromady celkem vyskytuje 9 robotů dvou různých druhů. Roboti jsou na začátku simulace umístěni uprostřed mapy na skládacím prostoru, po-té následuje 2000 iterací simulace mapy.

4.4.1 Roboti

Scout robot

Jedná se o robota, který má na starosti průzkum mapy a kácení nalezených stromů. Pro komunikaci s ostatními roboty má možnost vysílat rádiový signál s hodnotou 0. Oproti Worker robotovi je menší, rychlejší, jeho sensory mají větší dosah, navíc proti němu disponuje type senzorem a refaktorem nalezených stromů. Type sensor představuje formu radaru, říká robotovi s jakou četností se vyskytují v dosahu sensoru. Refaktor reprezentuje techniku kácení mění strom na dřevo.

Tvar:	Kruh	Poloměr:	2.5
Název:	WoodCutterM		
Velikost kontajneru:	0		
Efektory			
Motor:	Dvou kolečkový	Maximální rychlost:	3
Kód rádiového signálu:	0	Poloměr signálu:	200
Refaktor:	<i>Strom</i> \Rightarrow <i>Dřevo</i>	Dosah refaktoru:	10
Počet paměťových slotů:	10	Obsah slotu:	float
Sensory			
Počet line sensorů:	3	délka:	50
Orientace line sensorů:	0°	45°	−45°
Type sensor:	Poloměr:	50	
Rádiový přijímač:	Poloměr:	100	
Touch sensory:	Počet:	8	
Lokátorový sensor			

Worker robot

Worker robot se stará o transport objektů na mapě. Ke komunikaci využívá signálů s kódem 1. Sebrané objekty ukládá do kontejneru, kam se vejde 5 entit. Zvedání a pokládání probíhá skrze efektor Picker.

Tvar:	Kruh	Poloměr:	5
Název:	WoodWorkerM		
Velikost kontajneru:	5		
Efektory			
Motor:	Dvou kolečkový	Maximální rychlost:	2
Kód rádiového signálu:	0	Poloměr signálu:	200
Picker:	Dosah pickeru:	10	
Počet paměťových slotů:	10	Obsah slotu:	float
Sensory			
Počet line sensorů:	3	délka:	30
Orientace line sensorů:	0°	45°	−45°
Rádiový přijímač:	Poloměr:	100	
Touch sensory:	Počet:	8	
Lokátorový sensor			

4.4.2 Vyhodnocování Fitness

Fitness funkce pro ohodnocení WoodScene scénáře probíhá vždy až nakonci simulace. Ikdyž se úspěšnost v podúkolech vždy posuzuje jinak, celou fitness funkci lze shrnout do následujícího cílů. Roboti jsou odměňováni za:

1. kolize = počet pokusů o pohyb při kterém by došlo ke kolizi
2. nalezené stromy = stromy o které zavadil line sensor
3. pokácené stromy = stromy, které refaktor změnil
4. sebrané dřevo = zpracované dřevo, které mají roboti unitř kontajnerů
5. uskladněné dřevo = dřevo, které dovezli na vyznačené místo

4.4.3 Podúkoly

Pro oba použité algoritmy jsem používal stejné úlohy pro naučení robotů postupně těžších a těžších cílů. Hlavně také, abych mohl porovnat oba evoluční algoritmy. TODO: Bojím se, že pro ES to nebude stačit

1. vygenerování robotů = Na začátku je vygenerováno chování robotů naprosto náhodně. Pro každého robota, je vygenerována náhodná jednovrstvá neuronová síť.
2. učení chůze = Pro oba roboty je velmi důležité, aby se pohybovali bez kolizí po celé mapě a objevovali, co největší prostor. Roboti jsou vyvíjeni odděleně a fitness se soustředí na počet kolizí(záporným ohodnocením) a na nalezené stromy(kladným ohodnocením).
3. těžba stromů = Scout roboty, kteří se už obstojně po mapě pohybují, je třeba naučit kácet stromy. Proto dalším podúkol cílí ve fitness funkci na počet pokácených stromů. Nicméně stále také na počet stromů nalezných.
4. převoz dřeva = Správně pohybující chceme naučit sbírat vytěžené dřevo. Fitness hodnotí počet sebraného dřeva, případně i uskladněné dřevo. Na těchto mapách jsou už na začátku připraveny pouze entity zpracovaného dřeva.
5. kooperace = V posledním experimentu, se hodnotí pouze sebrané a uskladněné dřevo. A evolvují se oba druhy robotů současně.

4.4.4 Nastavení EA

Diferenciální Evoluce

Pro diferenciální evoluci jsem zvolil 100 jedinců jako velikost populace, kteří procházejí přes 1000 generací. Mezi nejtěžší přípravy evolučních algoritmů patří volba parametrů evoluce u DE se konkrétně jedná o pravděpodobnost křížení(CR) a váhu difference(F) (, v angličtině se nazývá Differential weight). Po první testech jsem uvažil $F = 0.8$ a $CR = 0.5$ jako nejlepší volbu.

Evoluční Strategie

U Evolučních Strategiích, které mají trochu jinou formu mutací, budu evolvovat 8 jedinců. Tyto jedinci projdou 200 generací a velikost mutačního kroku v každé generaci je právě 20. Varianta (σ, λ) se ukázala jako vhodnější volba, neaplikuji tedy elitismus, při testech se stávalo, že se jedinec na začátku zasekl v lokálním optimu a dál se vůbec nevyvíjel. Jako learnig rate neboli alpha se osvědčila hodnota 0.05 a rozptyl u šumů normálního rozdělení sigma roven 0.1.

4.4.5 Výsledky Experimentu

4.4.6 První běh

Pro ověření správnosti obou evolučních algoritmů jsem nejprve, v mém programu sloužícímu k optimalizaci, pozoroval chování robotů s náhodně vygenerovaným chováním, kdy se většina z nich točila dokola uprostřed mapy a objevila pouze objekty v nejbližším okolí. Oba druhy robotů použité v WoodScene scénáři se od sebe v podstatě v chování neliší. První podúkol, který měl naučit pohyb, jak WoodWorker robota tak WoodCutter robota, jsem nastavil dle následujících tabulek. WoodWorker je ohodnocen za nález zpracovaného dřeva a WoodCutter za stromů, aby se připravovali na budoucí hlavní úkol.

TODO: Tabulka s konkrétním nastavením fitness WoodCutter pro první úlohu.

TODO: Tabulka s konkrétním nastavením fitness WoodWorker pro první úlohu.

Po dokončení evoluce prvního podúkolu, se v populaci už dále neobjevovali jedinci, kteří by měli problém s pohybem. Vyhybali se překážkám a snažili se rozptýlit po, co největší ploše. Nejlepší z jedinců byli schopni objevit až 80% všech stromů na mapě. Na následujících dvou grafech můžeme pozorovat změnu hodnotu fitness u každého EA a druhu robota. Co se týče porovnání WoodWorkera a WoodCuttera, tak si WoodCuttera vedl znatelně lépe, což přisuzuji větší délce jeho line sensorů a absenci type sensoru u WoodWorkera. Tento podúkol by se dal považovat za benchmark obou optimalizačních algoritmů a také za kontrolu jejich správnosti.

Závěr

Seznam použité literatury

- Evolution strategies as a scalable alternative to reinforcement learning. <https://blog.openai.com/evolution-strategies>. Accessed: 21.12.2015.
- ARVIN, F., MURRAY, J., ZHANG, C. a YUE, S. (n.d.). Colias: An autonomous micro robot for swarm robotic applications. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS*, **11**. ISSN 17298806. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- AZNAR, F., SEMPERE, M., PUJOL, M., RIZO, R. a PUJOL, M. J. (2014). Modelling oil-spill detection with swarm drones. *Abstract & Applied Analysis*, pages 1 – 14. ISSN 10853375. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- BALCH, T. (2000). Hierarchic social entropy: An information theoretic measure of robot group diversity. *Autonomous robots*, **8**(3), 209–238.
- BASHYAL, S. a VENAYAGAMOORTHY, G. K. (2008). Human swarm interaction for radiation source search and localization. pages 1–8.
- BEYER, H.-G. a SCHWEFEL, H.-P. (2002). Evolution strategies – a comprehensive introduction. *Natural Computing*, **1**(1), 3–52. ISSN 1572-9796. doi: 10.1023/A:1015059928466. URL <https://doi.org/10.1023/A:1015059928466>.
- DAVID, P., MIKE, D., REGINA, E., MIKE, H. a CRAIG, L. (2001). Pheromone robotics. *Autonomous Robots*, (3), 319. ISSN 0929-5593. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- DUARTE, M., COSTA, V., GOMES, J., RODRIGUES, T., SILVA, F., OLIVEIRA, S. M. a CHRISTENSEN, A. L. (2016). Evolution of collective behaviors for a real swarm of aquatic surface robots. *PLoS ONE*, **11**(3), 1 – 25. ISSN 19326203. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- EIBEN, A. (2015). *Introduction to evolutionary computing*. Springer, Berlin. ISBN 978-3662448731.
- FORTIN, F.-A., RAINVILLE, F.-M. D., GARDNER, M.-A., PARIZEAU, M. a GAGNÉ, C. (2012). Deap: Evolutionary algorithms made easy. *Journal of Machine Learning Research*, **13**(Jul), 2171–2175.
- GOMES, J. C., URBANO, P. a CHRISTENSEN, A. L. (2013). Evolution of swarm robotics systems with novelty search. *CoRR*, **abs/1304.3362**. URL <http://arxiv.org/abs/1304.3362>.
- HOLLAND, J. H. (1976). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, volume 18. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.

- IVAN, T., TÜZE, K. a KATSUNORI, S. (2013). Hormone-inspired behaviour switching for the control of collective robotic organisms. *Robotics, Vol 2, Iss 3, Pp 165-184 (2013)*, (3), 165. ISSN 2218-6581. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- JEVTIĆ, A. a ANDINA DE LA FUENTE, D. (2007). Swarm intelligence and its applications in swarm robotics.
- JONES, S., STUDLEY, M., HAUERT, S. a WINFIELD, A. Evolving behaviour trees for swarm robotics.
- MITCHELL, M. (1998). *An introduction to genetic algorithms*. Complex adaptive systems. Cambridge : MIT Press, 1998. ISBN 0-262-13316-4. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- MONDADA, F., BONANI, M., RAEMY, X., PUGH, J., CIANCI, C., KLAPTOCZ, A., MAGNENAT, S., ZUFFEREY, J.-C., FLOREANO, D. a MARTINOLI, A. (2009). The e-puck, a robot designed for education in engineering. In *Proceedings of the 9th conference on autonomous robot systems and competitions*, volume 1, pages 59–65. IPCB: Instituto Politécnico de Castelo Branco.
- PENDERS, J., ALBOUL, L., WITKOWSKI, U., NAGHSH, A., SAEZ-PONS, J., HERBRECHTSMEIER, S. a EL-HABBAL, M. (2011). A robot swarm assisting a human fire-fighter. *Advanced Robotics*, **25**(1/2), 93 – 117. ISSN 01691864. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- PROFESSOR MARCO DORIGO (2001). Swarm-bots. URL <http://www.swarm-bots.org>.
- RUBENSTEIN, M., AHLER, C., HOFF, N., CABRERA, A. a NAGPAL, R. (2014). Kilobot: A low cost robot with scalable operations designed for collective behaviors. *Robotics and Autonomous Systems*, **62**(Reconfigurable Modular Robotics), 966 – 975. ISSN 0921-8890. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- SHOULSON, A., GARCIA, F., JONES, M., MEAD, R. a BADLER, N. (2011). Parameterizing behavior trees. *Motion in Games*, pages 144–155.
- SPERATI, V., TRIANNI, V. a NOLFI, S. (2011). Self-organised path formation in a swarm of robots. *Swarm Intelligence*, **5**(2), 97–119.
- TAN, Y. a ZHENG, Z.-Y. (2013). Research advance in swarm robotics. *Defence Technology*, **9**, 18 – 39. ISSN 2214-9147. URL <http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds>.
- YALCIN, C. (2008). Evolving aggregation behavior for robot swarms: A cost analysis for distinct fitness functions. pages 1–4.

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam použitých zkratek

Přílohy