DELL N1548P Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : DELL

**Nom du produit :** N1548P

Code produit: 210-AEWB

48 x 1GbE RJ-45, 4 x 10GbE SFP+, PoE+, 176 Gbps, 600W, 1U, 7 kg
DELL N1548P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Quantité de Ports USB 2.0: 1. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	✔
Support MIB	Yes

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Support VLAN	✔

Design

Grille de montage *	✔
Empilable *	✔
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	✔

représentation / réalisation

Empilage physique (unités)	4
Mémoire flash	256 Mo
Longueur maximale du câble	3 m

Puissance

Consommation électrique typique	600 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	48

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%

Poids et dimensions

Largeur	440 mm
Profondeur	387 mm
Hauteur	43,5 mm
Poids	7 kg

Réseau

Nombre de VLANs	512

Transmition des données

Capacité de commutation *	128 Gbit/s
Répertoire MAC *	16000 entrées
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	✔

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, IP

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
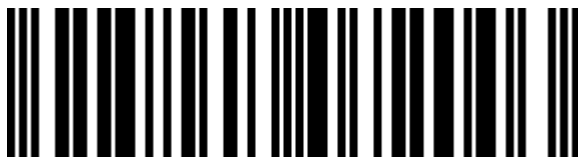
5415247072003

5397063839391
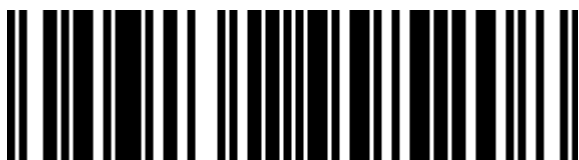
4053162995208

Catalog Object Cloud