

ASUS PA27AC écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Gris

Marque : ASUS

Code produit: 90LM02N0-B01370

Nom du produit : PA27AC

ASUS PA27AC. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LCD. Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris

Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type HD *	Quad HD	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Format d'image *	16:9	Incrustation d'images (PIP)	✓
Technologie d'affichage *	LED	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Type de panneau *	IPS	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc
Écran tactile *	✗		
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²		
Temps de réponse *	5 ms	Nombre de langues OSD	21
Forme d'écran *	Plat	Voyants	Énergie
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Puissance	
Format d'image	16:9	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Taux de contraste *	1000:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	33 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation électrique typique *	25 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de couleurs affichées *	16,78 millions de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taille visualisable horizontale	60,9 cm	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	388057
Taille visualisable verticale	34,8 cm	Conditions environnementales	
Compatibilité 3D	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
multimédia		Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Nombre de haut-parleurs	2	Poids et dimensions	
Puissance évaluée de RMS	4 W	Largeur appareil (support inclus)	614 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Profondeur (support inclus)	221 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (support inclus)	506 mm
Design		Poids (avec support)	8,5 kg
position de marché *	Conception graphique	Largeur (sans support)	614 mm
Couleur du produit *	Noir, Gris	Profondeur (sans support)	55 mm
Connectivité		Hauteur (sans support)	353 mm
Type de porte USB amont	USB Type-B	Poids (sans support)	5,4 kg
Nombre de ports amont	1	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports avals USB de type A	1		
Quantité de ports avals de type C USB	1		
Port DVI	✗		
Quantité de ports HDMI	4		
Quantité d'interface DisplayPorts	1		


Connectivité		Informations sur l'emballage	
Sortie casque audio *	✓	Largeur du colis	759 mm
Sortie de casque	1	Profondeur du colis	297 mm
Casque connection	3,5 mm	Hauteur du colis	436 mm
HDCP	✓	Poids du paquet	11,5 kg
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Type d'emballage	Boîte
Quantité de ports Thunderbolt	2	Contenu de l'emballage	
Ergonomie		Support inclus	✓
Montage VESA *	✓	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB
Norme VESA	100 x 100 mm	Guide de démarrage rapide	✓
Port de câble antivol *	✓	Durabilité	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington	Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Réglage de la hauteur *	✓	Autres caractéristiques	
Hauteur ajustable (max)	12 cm	Écran	LCD
Pivot	✓	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Angle de rotation	-90 - 90°	Synthoniseur TV intégré	✗
Pivotant	✓	Modes d'affichage	Picture-in-Picture
		Lumière sans scintillement	✓
		Synchronisation adaptive	✓
		Certification	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM
		Client léger	
		Thin client installé	✗
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210



0889349846858



889349846858

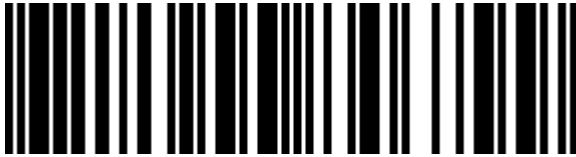

4712900846799



4058154302255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.