

KYOCERA ECOSYS M3860idn Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm

Marque : KYOCERA

Famille de produit: ECOSYS

Code produit: 1102X93NL0

Nom du produit : M3860idn


KYOCERA ECOSYS M3860idn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Impression *	Impression mono	Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Impression recto-verso *	✓	Personalisation de la largeur support	105 - 216 mm
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Personalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m²
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm	Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²
Temps de préchauffage	25 s	Grammage du support, chargeur automatique de documents	50 - 120 g/m²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,5 s	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 120 g/m²
marge d'impression supérieure (min)	4 mm	Poids du support de numérisation	50 - 120 g/m²
marge d'impression inférieure (min)	4 mm	Connectivité	
marge d'impression gauche (min)	4 mm	Impression directe *	✓
marge d'impression droite (min)	4 mm	Port USB	✓
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4 mm	Quantité de Ports USB 2.0	2
Fonction Impression N en 1	✓	Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Fonction de saut de page blanche	✓	Réseau	
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Wifi *	✗
Impression de code barre	✓	Ethernet/LAN *	✓
Impression de filigrane	✓		

Vitesse d'impression		Réseau	
Impression économique	✓	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Impression sécurisée	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Fonction d'impression d'affiches	✓	Bluetooth	✗
Fonction d'impression PDF sécurisée	✓	Paieement sans contact	✗
Fonction d'impression économique	✓	Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, SNMPv3
Copieur		Email protocoles	POP3, SMTP
Copie duplex *	✓	Email sur SSL	✓
Mode de copie duplex	Auto	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copier *	Copie simple		
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI		
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	60 cpm		
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	43 ppm		
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6 s		
Nombre maximum de copies	999 copies		
Redimensionnement copie	25 - 400%		
Fonction Copie N en 1	✓		
Fonction tout en un (N=)	2, 4		
Fonction de programmation de copie	✓		
Fonction Copie livre	✓		
Fonction ID-Card Copy	✓		
Fonction d'ajustement en arrière-plan	✓		
Fonction de tampon	✓		
Copie en filigrane	✓		
Numérisation			
Numérisation recto verso *	✓		
Mode de balayage duplex	Auto		
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI		
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce		
Zone de scan maximale	216 x 915 mm		
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique		
Technologie de numérisation	CIS/CCD		
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA		
Vitesse de numérisation (couleur)	40 ppm		
Vitesse du scanner (noir)	60 ppm		
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	80 ppm		
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	120 ppm		
Formats d'image supportés	JPEG, MMR, TIFF		
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS		
Niveaux de gris	256		
Pilotes de scan	TWAIN, WIA		
Fax			
Télécopie duplex	✓		
Télécopier *	Télécopie simple		
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI		
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page		
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s		
Mémoire de fax	200 pages		
Numérotation rapide	✓		
		</	

Fax		Configuration minimale du système	
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Caractéristiques		Conditions environnementales	
Cycle de service (conseillé)	5000 - 20000 pages par mois	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Cycle de service (Maximum) *	300000 pages par mois	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Expéditeur numérique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Système de réservoir d'encre	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Nombre de cartouches d'impression *	1	Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m
Couleurs d'impression *	Noir	Certificat	
Langues de la description de page	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF	Certification	TÜV/GS, CE
Cartouches de remplacement	TK-3160 (toner, 12.500 afgedrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afgedrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afgedrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afgedrukken 5% dekking)	Durabilité	
		Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacité d'entrée et de sortie		Poids et dimensions	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Largeur	480 mm
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles	Profondeur	495 mm
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	Hauteur	613 mm
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles	Poids	24,5 kg
Bac multifonctions	✓	Informations sur l'emballage	
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Largeur du colis	633 mm
Type d'alimentation papier	Cassette	Profondeur du colis	570 mm
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Hauteur du colis	730 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	Poids du paquet	32 kg
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6	Contenu de l'emballage	
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Capacité maximale de sortie	500 feuilles	Capacité de la cartouche incluse (noir)	11000 pages
Gestion du papier		Unité d'imagerie incluse	✓
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Câbles inclus	Secteur
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Drivers inclus	✓
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Manuel d'utilisation	✓
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Legal, lettre, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Cordon d'alimentation inclus	✓
		Guide d'installation rapide	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Détails techniques	
		Certificats de conformité	RoHS
		Autres caractéristiques	
		Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image	7/5
		Option de finition	✗
		Mode Économie d'énergie	✓
		Logiciel CD	✓
		CD de documentation	✓

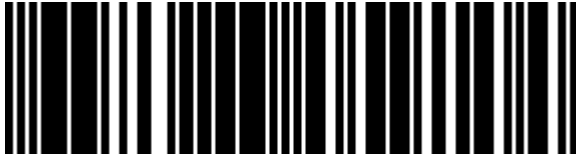

0632983059104



632983059104

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.