

## Brother TD-2130N imprimante d'étiquettes

**Marque :** Brother

**Code produit:** TD-2130N

**Nom du produit :** TD-2130N imprimante d'étiquettes

- Imprime jusqu'à 63 mm de largeur
  - Vitesse d'impression de 152,4 mm/seconde
  - Émulation du langage d'impression ZPL II
  - Écran tactile
  - Tailles rubans : RD de 12 à 63 mm - Rubans thermiques direct équivalents
  - Inclus : adaptateur secteur, câble USB, CD logiciel
- Imprimante d'étiquettes bureau polyvalente

**Brother TD-2130N imprimante d'étiquettes:**

Avec sa gamme de fonctionnalités spécialisées, l'imprimante TD-2130N est l'imprimante d'étiquettes parfaite pour les entrepôts, la logistique, la fabrication et la vente, ainsi que tous les autres secteurs dans lesquels vous avez besoin d'imprimer des reçus ou des étiquettes.

Brother TD-2130N imprimante d'étiquettes. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152,4 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Noir, Gris



| Vitesse d'impression                     |   | Configuration minimale du système                 |  |
|--|---|---|--|
| Technologie d'impression *               | Thermique directe   | Mémoire vive (RAM) minimale                       | 128 Mo   |
| Résolution maximale *                    | 300 x 300 DPI   |   | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) * | 152,4 mm/sec  |   |  |
| Largeur maximum d'impression *           | 5,6 cm  |   |  |
| Impression vertical                      | ✓   |   |  |
| Gestion du papier                        |   | Prise en charge du système d'exploitation Windows |  |
| Massicot automatique                     | ✓   |   |  |
| Longueur de ruban                        | 1 m   |   |  |
| Longueur max. de l'étiquette             | 1 m   |   |  |
| Connectivité                             |   |   |  |
| Technologie de connectivité *            | Avec fil  |   |  |
| Ethernet/LAN *                           | ✓   |   |  |
| Wifi *                                   | ✗   |   |  |
| Port USB *                               | ✓   |   |  |
| Quantité de Ports USB 2.0                | 1   |   |  |
| Port RS-232                              | 1   |   |  |
| Connectivité optionnelle                 | Bluetooth, LAN sans fil   |   |  |
| représentation / réalisation             |   | Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012  |
| Langues de la description de page        | ESC P   |   |  |
| Mémoire interne                          | 32 Mo   |   |  |
| Mémoire flash                            | 16 Mo   |   |  |
| Codes barres intégrés                    | 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | Conditions environnementales                      |  |
|  |   | Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 20 - 80%   |
|  |   | Taux d'humidité relative (stockage)               | 20 - 80%   |
|  |   | Température d'opération                           | 5 - 40 °C  |
|  |   | Température hors fonctionnement                   | -20 - 60 °C  |


| représentation / réalisation              |   | Poids et dimensions                       |   |
|---|---|---|---|
| Nombre de polices                         | 10  | Largeur                                   | 285 mm  |
| Découpe ruban                             | Automatique   | Profondeur                                | 185 mm  |
| Souligné                                  | ✓   | Hauteur                                   | 265 mm  |
| Algorithme de sécurité soutenu            | 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK | Poids                                     | 2,12 kg   |
| Design                                    |   | Informations sur l'emballage              |   |
| Couleur du produit *                      | Noir, Gris  | Poids du paquet                           | 2,83 kg   |
| Écran intégré                             | ✓   | Contenu de l'emballage                    |   |
| Écran *                                   | LCD   | Câbles inclus                             | Secteur, USB  |
| Type de commande                          | Boutons   | Drivers inclus                            | ✓   |
| Puissance                                 |   | Adaptateur secteur fourni                 | ✓   |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur    | 25 V  | Données logistiques                       |   |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6 A   | Code du système harmonisé                 | 84433210  |
| Configuration minimale du système         |   | Hauteur brute de la palette               | 15,8 cm   |
| Espace disque minimal                     | 70 Mo   | Poids brut de la palette                  | 294 kg  |
|   |   | Casier principal (externe) par palette    | 30 pièce(s)   |
|   |   | Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s)  |
|   |   | Couches par palette                       | 5 pièce(s)  |
|   |   | Produits par palette                      | 90 pièce(s)   |
|   |   | Détails techniques                        |   |
|   |   | Type de palette                           | 1200 x 1000 mm  |
|   |   | Autres caractéristiques                   |   |
|   |   | Table de caractères                       | Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italique, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8 |
|   |   | Voyants                                   | ✓   |
|   |   | Pays d'origine                            | Chine   |
|   |   | Conservation des pièces de rechange       | 5 année(s)  |



0012502634584



012502634584

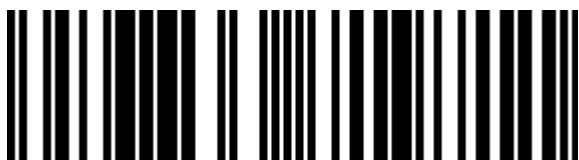

4977766719711



5054533730120

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.