



APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko

Marque : APC

Code produit: BVX1600LI-GR

Nom du produit : APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko


APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko
APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - Prises Schuko. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,6 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F. Temps de rechargement de la batterie: 6 h. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,2 m. Certification: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2



Caractéristiques		Design	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Longueur de câble	1,2 m
capacité de la puissance de sortie *	1,6 kVA	Couleur du produit *	Noir
Puissance de sortie *	900 W	Voyants	✓
Forme d'onde *	Sinus	Conditions environnementales	
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
fréquence de sortie	50/60 Hz	Altitude de fonctionnement	0 - 914,4 m
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 914,4 m
Estimation de montée subite d'énergie	273 J	Certificat	
Temps de réponse	6 ms	Certification	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Protection contre les surtensions	✓	Contenu de l'emballage	
Alarmes sonores	✓	Câbles inclus	Cable d'entrée
Connectivité		Poids et dimensions	
Types de sortie AC	Type F	Largeur	140 mm
Prise mâle	Type F	Profondeur	390 mm
Batterie		Hauteur	190 mm
Temps de rechargement de la batterie	6 h	Poids	10,2 kg
Démarrage à froid	✓	Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	235 mm
		Profondeur du colis	495 mm
		Hauteur du colis	297 mm
		Poids du paquet	11,2 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

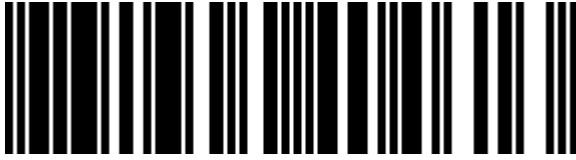

0731304404613



731304404613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.