



HP LaserJet Pro Imprimante P1102w

Marque : HP

Famille de produit: LaserJet Pro

Code produit: CE658A

Nom du produit : Imprimante LaserJet Pro P1102w

LaserJet Pro P1102w Printer - 18 ppm, 1200 dpi, 8MB, 266MHz, 60-163 g/m², Laser
HP LaserJet Pro Imprimante P1102w. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 5000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm, Impression recto-verso. Wifi



Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Manuel
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Couleur *	✗
Technologie d'impression *	Laser
Impression recto-verso *	✓
Résolution maximale *	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	18 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum) *	5000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois
Couleurs d'impression *	Noir
Nombre de cartouches d'impression *	1
Pays d'origine	Brésil, Viêt Nam
Segment HP	Professionnel

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation *	2
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles
Capacité de sortie totale *	100 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale d'entrée	160 feuilles
Capacité maximale de sortie	100 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Format d'impression maximale	216 x 356 mm

Design

Certification

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-Class B, EN 61000-3-2: 2006+A1 +A2 (Harmonic emissions, Class A), EN 61000-3-3: 2008 (Flicker emissions), EN 55024: 1998+A1+A2 immunity standards which includes compliance with the following: EN 61000-4-2: 1995 (ESD immunity, performance criterion B), EN 61000-4-3: 1996 (radiated immunity, performance criterion A), EN 61000-4-4: 1995 (EFT immunity, performance criterion B), EN 61000-4-5: 1995 (surge immunity, performance criterion B), EN 61000-4-6: 1996 (conducted immunity, performance criterion A), EN 61000-4-11: 1994 (voltage fluctuations, performance criterion B & C)

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression *	370 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,7 W
Consommation d'énergie (mode économie)	2 W
Consommation électrique (arrêt)	0,6 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,704 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows XP, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Papier rugueux, Transparences	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Connectivité		Conditions environnementales	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Température d'opération	15 - 32,5 °C
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Tailles enveloppes	B5, C5, DL	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm	Durabilité	
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm	Conformité à la durabilité	✓
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Réseau		Poids et dimensions	
Interfaces standards	USB 2.0, LAN sans fil	Largeur	349 mm
Impression directe *	✓	Profondeur	238 mm
Port USB *	✓	Hauteur	196 mm
Quantité de Ports USB 2.0	1	Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2540 mm
représentation / réalisation		Poids	5,3 kg
Wifi *	✓	Dimensions (LxPxH)	349 x 238 x 196 mm
Ethernet/LAN *	✗	Informations sur l'emballage	
Wi-Fi Direct	✓	Largeur du colis	400 mm
Standards wifi	802.11b, 802.11g	Profondeur du colis	250 mm
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint	Hauteur du colis	298 mm
Design		Poids du paquet	6,35 kg
position de marché *	Professionnel	Contenu de l'emballage	
Écran	✗	Carte de garantie	✓
Type de commande	Boutons	Câbles inclus	Secteur
		Guide d'installation rapide	✓
		Logiciels fournis	HP Usage tracking, HP Status and Alerts, eGSG, Control Panel Simulator, Print Driver, Software Installer/Uninstaller
		Données logistiques	
		Poids brut de la palette	632 g
		Couches par palette	8 pièce(s)
		Produits par palette	96 pièce(s)
		Détails techniques	
		Casiers principaux (externes) par palette	12 pièce(s)
		Autres caractéristiques	
		Exigences recommandées du système	Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM drive, USB port
		Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
		Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	600 x 600 DPI
		Capacité de sortie standard pour transparents	100 feuilles
		Dimensions du colis (LxPxH)	400 x 250 x 298 mm



0884420709527



884420709527



0886111917181



886111917181




0886111917174



886111917174



0886111917143



886111917143



0884420709510



884420709510



0886111917167




886111917167



0886111917242



886111917242

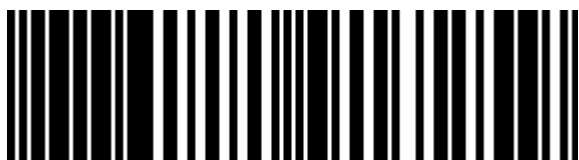

0886111917259



886111917259



0888793699294



888793699294



0886111917228



886111917228



0886111917235



886111917235



0884420709534



884420709534



0887111423528




887111423528



0886111917198



886111917198

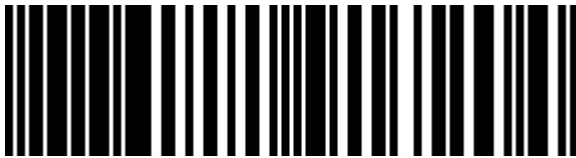

0886111917204



886111917204



0884420974642



884420974642



0884420709541



884420709541



0884420709565



884420709565



0884420709558




884420709558



0889899377369



889899377369

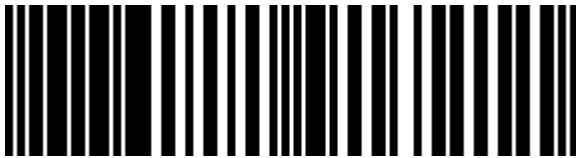

0886111917211



886111917211



0190780880340



190780880340



0889296743460



889296743460

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.