



APC Easy PDU - Mesuré - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309

Marque : APC


Code produit: EPDU1132M

Nom du produit : Easy PDU - Mesuré - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309

Easy PDU - Mesuré - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309
APC Easy PDU - Mesuré - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Tension nominale à l'entrée: 200/208/230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certification: CE, TUV. Largeur: 62 mm, Profondeur: 44 mm, Hauteur: 1175 mm



Design		Certificat	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne	Certification	CE, TUV
Type	Monophasé	Conditions environnementales	
Capacité du rack *	0U	Température d'opération	-5 - 45 °C
Montage	verticale	Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Couleur du produit	Noir	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Écran	LCD	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Bouton marche/arrêt intégré	✗	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie *	24 sortie(s) CA	Largeur	62 mm
Prise mâle	IEC 60309	Profondeur	44 mm
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C19	Hauteur	1175 mm
Caractéristiques		Poids	3,72 kg
Voyants	✓	Contenu de l'emballage	
Caractéristiques de gestion		Manuel d'utilisation	✓
Micrologiciel évolutif	✓	Informations sur l'emballage	
Puissance		Poids du paquet	4,48 kg
Tension nominale à l'entrée *	200/208/230 V	Largeur du colis	160 mm
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Profondeur du colis	110 mm
Intensité (max.) *	32 A	Hauteur du colis	1320 mm
Tension nominale de sortie	230 V	Données logistiques	
Capacité d'alimentation/charge	7360 VA	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	28890,42
Courant d'entrée maximum par phase	32 A		
Puissance max.	7360 W		

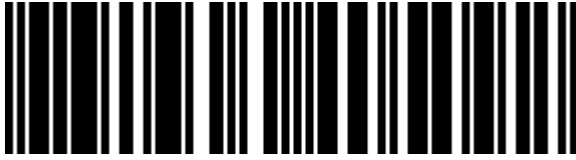

0731304405092



731304405092

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.