tp-link

TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s

Marque : TP-Link

Nom du produit : Archer T2U V3

Code produit: ARCHER T2U V3

TP-Link Archer T2U V3. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir

Connectivité

Technologie de connectivité *	Sans fil
Interface de l'hôte *	USB
Interface *	WLAN
Version USB	2.0

Réseau

Débit de transfert des données maximum *	433 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Wifi	✔
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Plage de fréquence	2,4 - 5 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,150,433 Mbit/s
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Design

composant pour *	PC/ordinateur portable
Couleur du produit	Noir
Interne *	✘
Antenne	✔
Voyants	Statut

Design

Sensibilité du récepteur	11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm
Certification	CE, FCC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	40,5 mm
Profondeur	19,7 mm
Hauteur	10,3 mm

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Matériau du boîtier/corps	Plastique
Guide de démarrage rapide	✔

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8459730508560

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0845973050856

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

845973050856

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
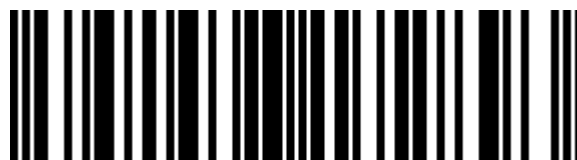
8592978172893

Catalog Object Cloud