



TP-Link TL-WR840N routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) Gris, Blanc

Marque : TP-Link

Code produit: TL-WR840N

Nom du produit : TL-WR840N

TP-Link TL-WR840N. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Pare-feu de sécurité: SPI. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6



Connexion WAN		Protocoles	
Ethernet WAN *	✓	Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
DSL WAN *	✗	Design	
Emplacement de carte SIM *	✗	Couleur du produit	Gris, Blanc
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Voyants	✓
Type de connexion WAN	RJ-45	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Caractéristiques Wireless LAN		Type de produit *	Routeur
Bande Wi-Fi *	Monobande (2,4 GHz)	Certificat	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificats de conformité	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Débit de transfert des données WLAN (max) *	300 Mbit/s	Contenu de l'emballage	
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Réseau		Adaptateur secteur fourni	✓
Ethernet/LAN *	✓	Guide d'installation rapide	✓
Type d'interface LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Durabilité	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Conformité à la durabilité	✓
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Antenne	
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Conception d'antenne *	Externe
Redirection de port	✓	Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Actionnement du port	✓	Quantité d'antenne	2
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	Caractéristiques	
Support de VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Intégré dans le processeur	✓
		Nombre de coeurs de processeurs	1
		Puissance	
		Type de source d'alimentation *	CC
		Tension de sortie	9 V


Réseau		Puissance	
Sensibilité du récepteur	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER	Courant de sortie	0,6 A
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Connectivité		Configuration minimale du système	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Port USB *	✗		
Entrée DC	✓		
Caractéristiques de gestion			
Gestion basée sur le web	✓		
Qualité de service (QoS)	✓		
Bouton de réinitialisation	✓		
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓		
Sécurité			
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise		
Pare-feu	✓		
Pare-feu de sécurité	SPI		
Accès invité	✓		
Filtrage	✓		
Filtrage d'adresse MAC	✓		
Filtrage URL	✓		
Support DMZ	✓		
Protocoles		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Client DHCP	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Serveur DHCP	✓	Poids et dimensions	
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓	Largeur	182 mm
		Profondeur	128 mm
		Hauteur	35 mm
Informations sur l'emballage			
		Largeur du colis	265 mm
		Profondeur du colis	180 mm
		Hauteur du colis	86 mm
		Poids du paquet	430 g
Autres caractéristiques			
		Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,300 Mbit/s



0115971613347



115971613347

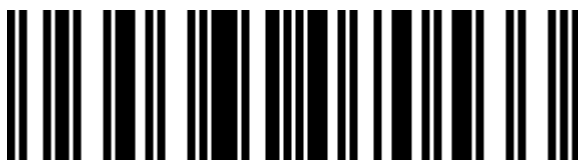

6935364070533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.