D-Link

D-Link DGS-1008P commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
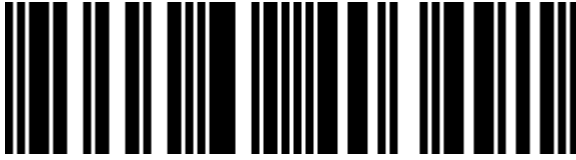
Marque : D-Link

Nom du produit : DGS-1008P

Code produit: DGS-1008P

D-Link DGS-1008P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Non-géré
Qualité de service (QoS)	✔

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Négociation automatique	✔

Transmition des données

Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Répertoire MAC *	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	14880 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	1488000 pps

Transmition des données

Mémoire cache de paquet	0,256 Mo

Design

Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut

représentation / réalisation

Niveau sonore	0 dB

Puissance

Bloc d'alimentation inclus *	✔
Courant d'entrée	1.5 A

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	68 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Poids et dimensions

Largeur	190 mm
Profondeur	120 mm
Hauteur	38 mm

0790069403491

790069403491

0790069344213

790069344213

0790069344152

790069344152

Catalog Object Cloud