




Lenovo 7Y37A01084 contrôleur RAID PCI Express x8 3.0 12000 Gbit/s

Marque : Lenovo


Nom du produit : 7Y37A01084

Code produit: 7Y37A01084



Lenovo 7Y37A01084. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS, Série ATA III, Interface de l'hôte: PCI Express x8. Niveaux RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, Taux de transfert des données: 12000 Gbit/s, Jeu de composants: LSI SAS3508. Prise en charge du système d'exploitation Linux: SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Systèmes d'exploitation compatibles: Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 VMware vSphere ESXi 6.0..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Facteur de forme de la carte PCI: Hauteur totale (profil bas)

Connectivité		représentation / réalisation	
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	SAS, Série ATA III	Certification	FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55022/EN55024) Japan (VCCI V-3) Korea (RRA no 2013-24 & 25) RoHS compliant EN/IEC/UL 60950 Taiwan (CNS 13438) USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B) WEEE
Interface de l'hôte *	PCI Express x8		
Version des emplacements PCI Express	3.0		
Mini-ports SAS HD internes	2		
Ports SAS externes	8		
représentation / réalisation		Configuration minimale du système	
Niveaux RAID *	0, 1, 10, 5, 50, 6, 60	Prise en charge du système d'exploitation Linux	SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12
Migration de niveau RAID	✓	Systèmes d'exploitation compatibles	Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 6.5
Taux de transfert des données	12000 Gbit/s		
Support SSD	✓	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Jeu de composants	LSI SAS3508	Conditions environnementales	
Support S.M.A.R.T.	✓	Température d'opération	10 - 55 °C
Nombre de périphériques supportés	8	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Capacité d'expansion en ligne	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Échange à chaud	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	84733080
Autres caractéristiques			
		Facteur de forme de la carte PCI	Hauteur totale (profil bas)

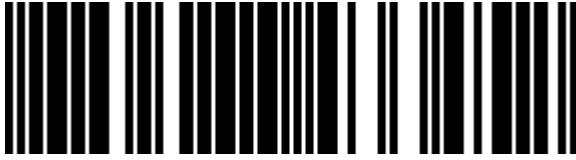

0889488433452



889488433452

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.