



APC , Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

Marque : APCCode produit: AP7553

Nom du produit : APC, Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19


APC, Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

APC , Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19:

Ce bandeau de prises basique APC est utilisé pour alimenter en électricité les équipements installés dans une armoire de serveur ou un rack. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 32A. Le produit est certifié CE, GOST, IRAM et VDE. Il est conforme à la directive RoHS de l'UE, garantissant qu'il est exempt de substances dangereuses.
APC , Rack PDU Basic 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 3050 m. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Tension nominale de sortie: 230 V, Tension de sortie: 230 V. Largeur: 56 mm, Profondeur: 44 mm, Hauteur: 1619 mm



Design		Puissance	
Types de PDU *	Basique	Courant d'entrée maximum par phase	32 A
Type	Monophasé	Utilisation maximale de courant par phase	32 A
Capacité du rack *	0U	Puissance max.	7680 W
Montage	verticale	Conditions environnementales	
Couleur du produit	Noir	Température d'opération	-25 - 65 °C
Connectivité		Température hors fonctionnement	0 - 45 °C
Nombre de prises en sortie *	24 sortie(s) CA	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Prise mâle	IEC 60309	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C19	Poids et dimensions	
Ports E/S	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 IEC 309 32A	Largeur	56 mm
Type de connexion d'entrée	IEC 309 32A	Profondeur	44 mm
Connexions de sortie	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19	Hauteur	1619 mm
Caractéristiques		Poids	5,57 kg
Longueur de câble	3050 m	Informations sur l'emballage	
Puissance		Poids du paquet	6,48 kg
Tension nominale à l'entrée *	230 V	Largeur du colis	152 mm
Tension nominale de sortie	230 V	Profondeur du colis	127 mm
Tension de sortie	230 V	Hauteur du colis	2134 mm
Capacité d'alimentation/charge	7680 VA		

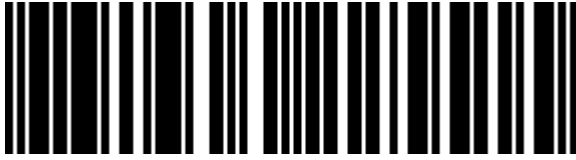

0731304225515



731304225515

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.