

ZYXEL

Zyxel ATP200 pare-feux (matériel) Bureau 2 Gbit/s

Marque : Zyxel

Code produit: ATP200-EU0102F

Nom du produit : ATP200


Zyxel ATP200. Débit du pare-feu: 2 Gbit/s, Débit VPN: 0,5 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 40 Gbit/s. Dissipation thermique: 45,38 BTU/h, Temps moyen entre pannes: 529688,2 h. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port WAN: Ethernet (RJ-45). Format: Bureau. Courant d'entrée: 2.5 A, Consommation électrique typique: 13,3 W



Transmission des données		Design	
Débit du pare-feu *	2 Gbit/s	Grille de montage	✓
Débit VPN	0,5 Gbit/s	Format	Bureau
Débit IPSec VPN	40 Gbit/s	Ventilateur intégré	✓
Performance SSL	10 transactions/sec	Puissance	
Débit UTM (balayage rapide/complet)	450/450 Gbit/s	Courant d'entrée	2.5 A
Connexions maximum (SPI)	2000	Consommation électrique typique	13,3 W
Encryptage HTTPS	✓	Certificat	
représentation / réalisation		Certification	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI
Dissipation thermique	45,38 BTU/h	Conditions environnementales	
Temps moyen entre pannes	529688,2 h	Température d'opération	0 - 40 °C
Réseau		Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Nombre de VLANs	16	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Connexions TCP actives (max)	600000	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Sécurité		Poids et dimensions	
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Dimensions (LxPxH)	272 x 187 x 36 mm
Filtrage de contenu	1	Poids	1,4 kg
Caractéristiques de gestion		Informations sur l'emballage	
Voyants	✓	Largeur du colis	427 mm
Bouton marche/arrêt intégré	✓	Hauteur du colis	73 mm
Connectivité		Profondeur du colis	247 mm
Technologie de connectivité	Avec fil	Poids du paquet	2,42 kg
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Contenu de l'emballage	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4	Kit de montage en rack	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Autres caractéristiques	
Nombre de ports de console	1	Débit du pare-feu	2000 Mbit/s
Port WAN	Ethernet (RJ-45)	Débit du VPN	500 Mbit/s
Nombre de ports Ethernet DMZ	1	Données logistiques	
Quantité d'emplacements de modules SFP	1	Code du système harmonisé	85176990



4718937599240

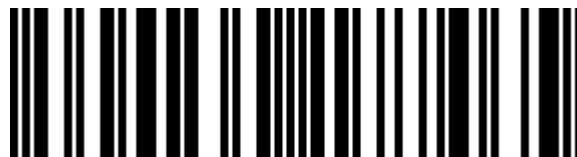

3540260177465

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.