



D-Link DGS-1016D/E commutateur réseau Non-géré Noir, Métallique

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1016D/E

Nom du produit : DGS-1016D/E



DGS-1016D/E - Gigabit Ethernet, QoS, Flow Control, 32Gbps
D-Link DGS-1016D/E. Type de commutateur: Non-géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Conditions environnementales	
Type de commutateur *	Non-géré	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Qualité de service (QoS)	✓		
Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Largeur	281,9 mm
		Profondeur	180,3 mm
		Hauteur	44,5 mm
Réseau		Poids	1,35 kg
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Informations sur l'emballage	
Soutien 10G *	✗	Largeur du colis	180 mm
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T	Profondeur du colis	328 mm
Full duplex	✓	Hauteur du colis	108 mm
Assistance contrôle des flux	✓	Poids du paquet	1,71 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Détails techniques	
Transmission des données		Hauteur du carton d'expédition	35,9 cm
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Largeur du carton d'expédition	19,7 cm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Longueur du carton d'expédition	57,2 cm
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids net du colis d'expédition	8,54 kg
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids brut de palette (air)	295,7 kg
Mémoire cache de paquet	0,340 Mo	Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièce(s)
Design		Quantité par palette (air)	150 pièce(s)
Grille de montage *	✓	Longueur brute de la palette	110 cm
Empilable *	✓	Largeur brute de la palette	120 cm
Couleur du produit	Noir, Métallique	Hauteur de la palette (air)	121,2 cm
Voyants	✓	Poids brut de palette (mer)	480,3 kg
représentation / réalisation		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	50 pièce(s)
Temps moyen entre pannes	828109 h	Produits par palette (mer)	250 pièce(s)
Puissance		Hauteur de la palette (mer)	193 cm
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Poids brut du casier d'expédition (interne)	9,21 kg
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Certificat	
Consommation électrique typique	11,7 W	Certification	FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant
l'alimentation via ce port (PoE) * ✗

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement -10 - 55 °C



0790069269974




790069269974



7900692699748



9789800333440

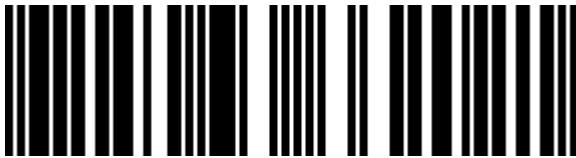

5715063662021

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.