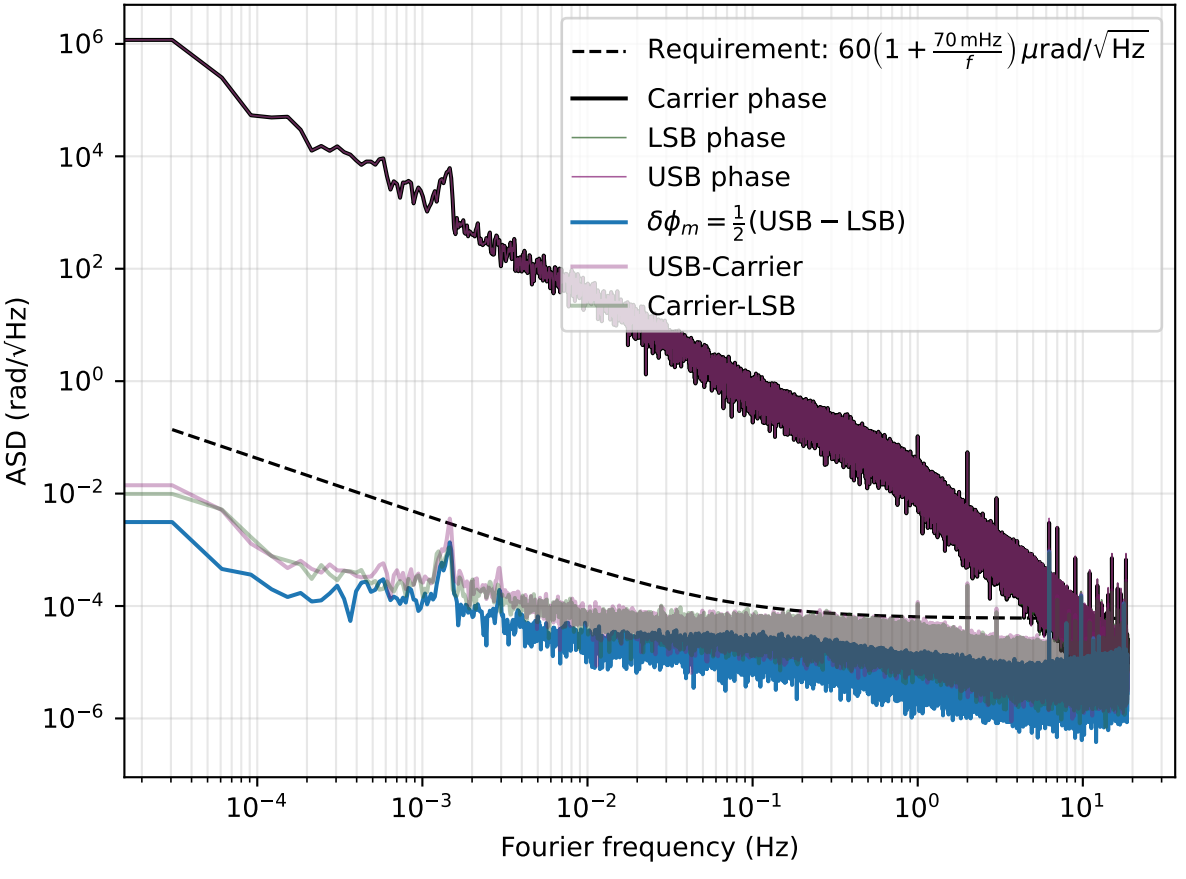
Requirement: $60\left(1+\frac{70\,\mathrm{mHz}}{f}\right)\mu\mathrm{rad}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$
Carrier phase
LSB phase
USB phase
$\delta\phi_m = \frac{1}{2}(\mathrm{USB}-\mathrm{LSB})$
USB-Carrier
Carrier-LSB
ASD (rad/√Hz)
Fourier frequency (Hz)
$10^{6}$
$10^{4}$
$10^{2}$
$10^{0}$
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{1}$