


GUIA DE PUENTES - lado componentes

Receptor ASV | 120 x 90 mm | Imprimir al 100 %, sin ajustar a pagina.


Solo B.Cu se fabrica en cobre. F.Cu en la guia representa alambres aislados.

Elegir sin espejo/espejo segun el proceso de transferencia utilizado.

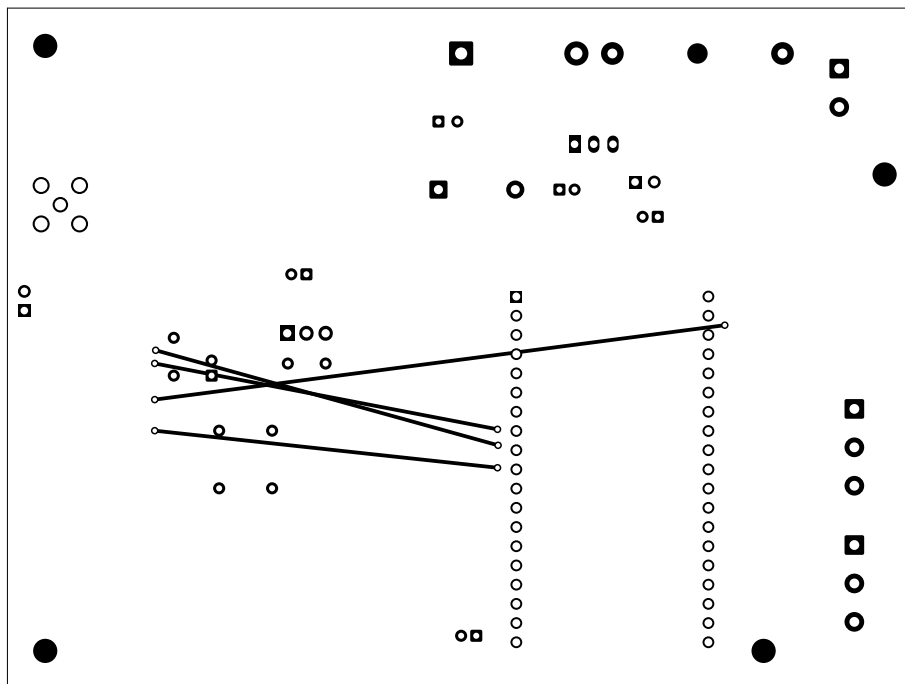

W1: DIO0 | W2: DIO1 | W3: DIO2 | W4: MOSI

Agujeros de puentes: 0,6 mm. Montar alambres por arriba; soldar abajo.





Esta regla debe medir exactamente 100 mm.

COBRE B.Cu - sin espejo

Receptor ASV | 120 x 90 mm | Imprimir al 100 %, sin ajustar a pagina.

Solo B.Cu se fabrica en cobre. F.Cu en la guia representa alambres aislados.

Elegir sin espejo/espejo segun el proceso de transferencia utilizado.

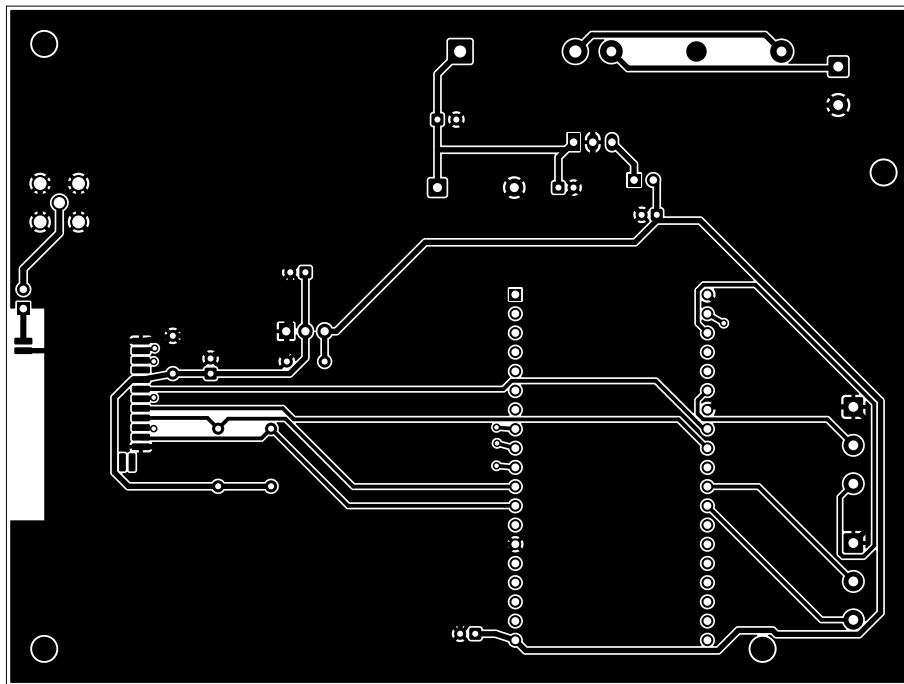



Esta regla debe medir exactamente 100 mm.

COBRE B.Cu - espejo horizontal

Receptor ASV | 120 x 90 mm | Imprimir al 100 %, sin ajustar a pagina.

Solo B.Cu se fabrica en cobre. F.Cu en la guia representa alambres aislados.

Elegir sin espejo/espejo segun el proceso de transferencia utilizado.

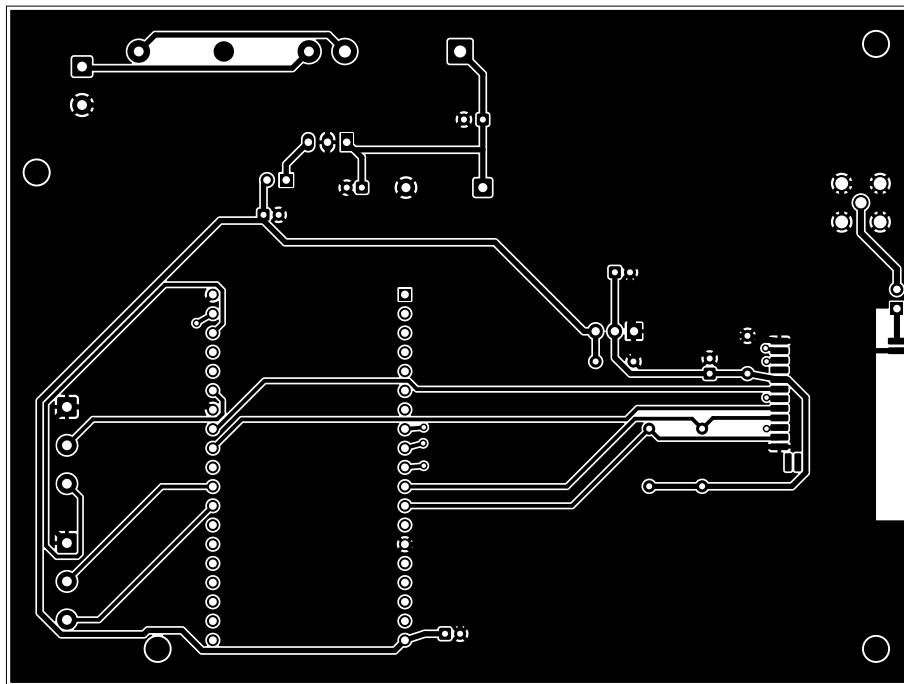

Esta regla debe medir exactamente 100 mm.