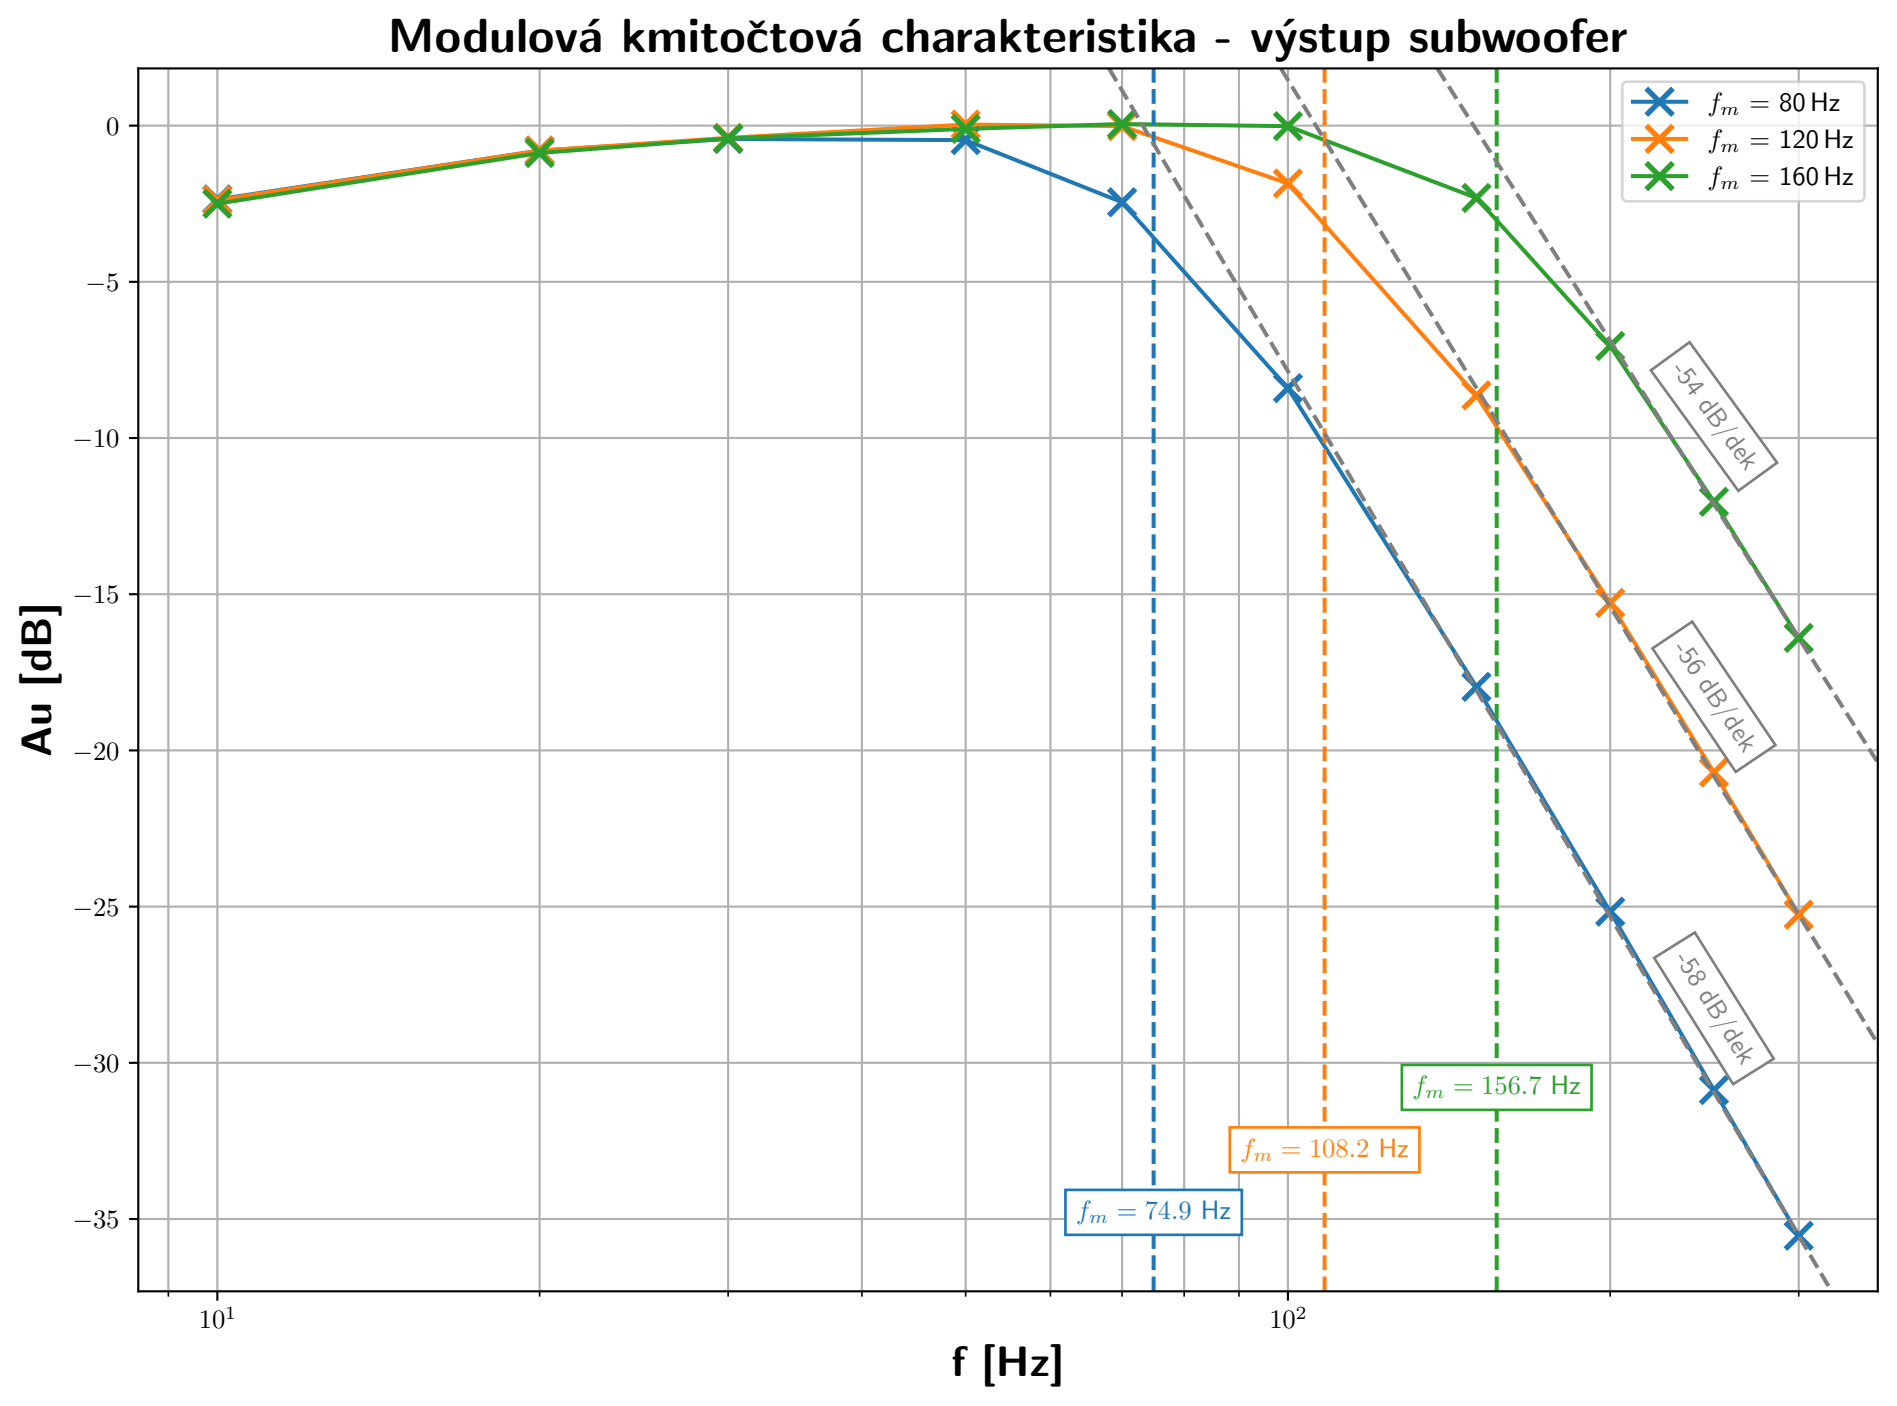
Modulová kmitočtová charakteristika - výstup subwoofer
Au [dB]
f [Hz]
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
10^1
10^2
f_m = 80 Hz
f_m = 120 Hz
f_m = 160 Hz
-54 dB/dek
-56 dB/dek
-58 dB/dek
f_m = 74.9 Hz
f_m = 108.2 Hz
f_m = 156.7 Hz