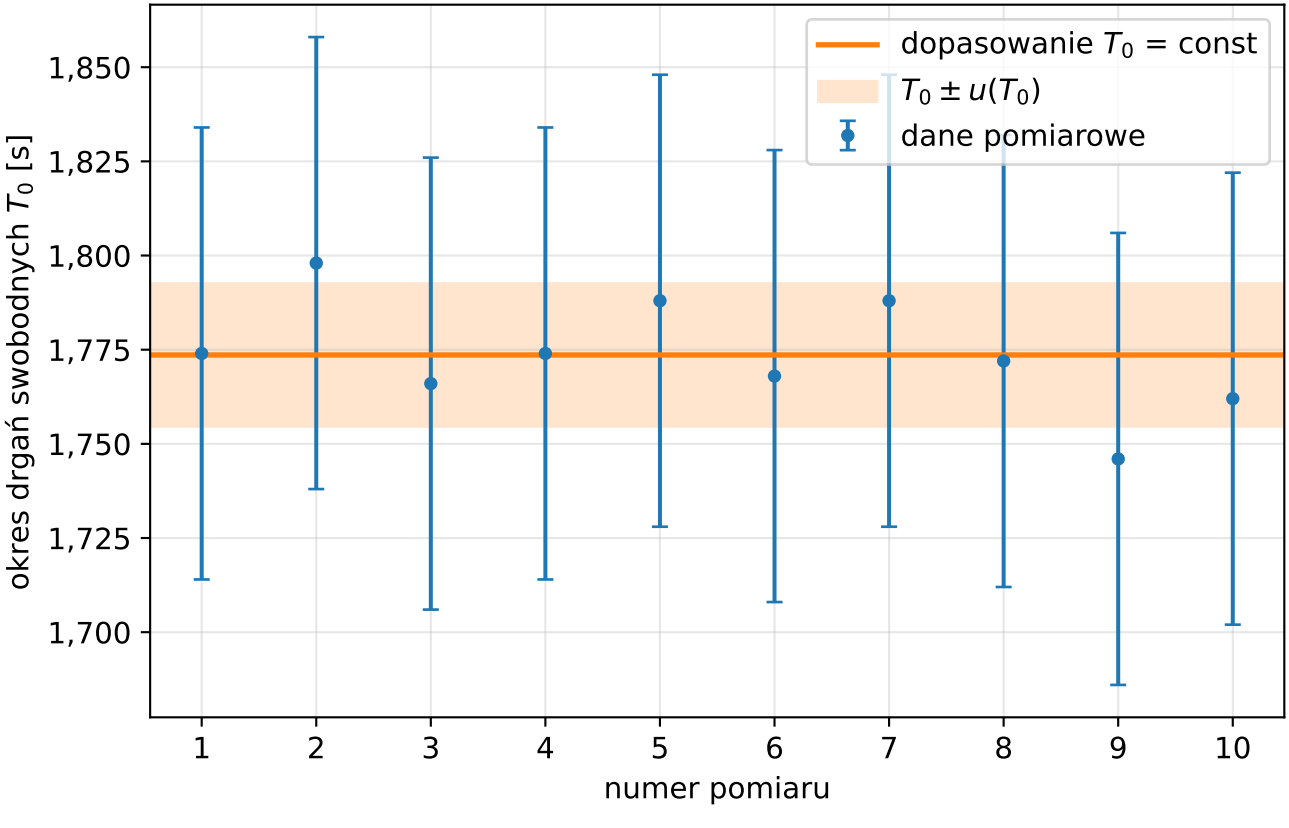
dopasowanie T_0 = const
$T_0 \pm u(T_0)$
dane pomiarowe
okres drgań swobodnych T_0 [s]
1,850
1,825
1,800
1,775
1,750
1,725
1,700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
numer pomiaru