



Hmm, hat da nicht jemand etwas übersehen? Mit der nicht unter der Reling durchgeführten Leine wird das Anlegemanöver unter Umständen noch mal unnötig spannend



TEAMWORK

Wenn Skipper und Crew zusammenarbeiten, gelingt das Manöver. Vorausgesetzt, jeder weiß, was zu tun ist

WAS DIE CREW KÖNNEN MUSS

*So routiniert ein Skipper auch ist, seine **MITSEGLER** sind es oft nicht. Da ist es gut zu wissen, was in der Praxis an Bord am häufigsten schief läuft – und wie man es **BESSER** macht. Eine Mängelliste der etwas anderen Art*

Mitsegler haben es mitunter nicht leicht an Bord. Selbst dann nicht, wenn ihre Bereitschaft zum Anpacken groß ist. Denn oft fehlt es an Praxis, häufig herrscht Unklarheit darüber, wie man sich sinnvoll einbringen oder richtig verhalten soll. Kein Wunder, eine Segelyacht ist ein komplexes System. Die Funktionen all der Leinen, Drähte, Winschen, Klampen und Schalter zu verstehen, ist für Ungeübte eine ziemlich große Herausforderung – vom korrekten Bedienen ganz zu schweigen.

Und so lauert überall Gefahr, etwas falsch zu machen oder auch einfach nur im Weg zu stehen. Manche Probleme beginnen schon, bevor es überhaupt los geht: Welche Schuhe, welche Kleidung, welches Gepäckstück darf oder muss mit an Bord? Wie komme ich vom Steg an Deck, und wie funktioniert gleich nochmal die Bordtoilette?

Selbst erfahrenen Mitseglern unterlaufen immer wieder Missgeschicke. Sie belegen eine Winsch falsch, lassen eine Schot ausrauschen oder vergessen beim Losfahren, die Luken zu schließen. Viele dieser Versehen ziehen zum Glück keine schwerwiegenden Folgen nach sich – abgesehen von einem leisen Grummeln des Skippers.

Manchmal jedoch kann es durchaus zu größeren Materialschäden oder gar Verletzungen kommen.

Selbstverständlich ist es Aufgabe des Skippers, dem vorzubeugen. Er muss Neulinge an Bord an die Hand nehmen, ihnen erklären, was zu tun und was zu lassen ist. Er muss sie auf Gefahren hinweisen und ihnen die korrekte Handhabung von Winschen und Klemmen, aber eben auch von der WC-Pumpe oder dem Gasherdd zeigen.

In der Praxis findet das leider nicht immer statt. Oder es prasselt einfach viel zu viel auf den Anfänger ein, als dass der sich alles gewissenhaft merken könnte. Häufig sind die Abläufe für die Könner an Bord auch der-

art selbstverständlich, dass sie sich gar nicht vorzustellen vermögen, ein anderer könne damit Probleme haben. Im schlechtesten Fall wird dann nicht richtig erklärt oder werden Aufgaben nicht sinnvoll verteilt, weil niemand an Bord ist, der die Situation angemessen überblickt.

Doch für viele macht Mitsegeln nur dann richtig Spaß, wenn sie als Crew eingebunden sind ins Geschehen, selbstständig Aufgaben übernehmen können und die Abläufe an Bord verstehen. Und auch der Skipper freut sich ja über ein aktives, mitdenkendes und vorausschauendes Crewmitglied.

Beides hinzubekommen, ist gar nicht so schwer. Auf den folgenden Seiten zeigen wir die häufigsten Fehler, die Mitsegler in der Praxis machen, unter anderem im Hafen beim An- und Ablegen sowie auf See beim Bedienen von Segeln, Leinen und Beschlügen. Selbstverständlich zeigen wir auch, wie es richtig gemacht wird.

Wer mit diesem Wissen das nächste Mal an Bord geht, kann ganz ohne zu fragen richtig mit anpacken. Und ganz nebenbei den Skipper mit seinen Fähigkeiten beeindrucken.



BUCHTIPP

Fakten über Segeln und den richtigen Umgang mit einem Boot: „Neu an Bord?“, der Ratgeber speziell für Mitsegler. Delius Klasing, 14,90 Euro

MICHAEL AMME

GROSSES HAFENKINO

Werden beim **AN- ODER ABLEGEN** Klampen falsch belegt, Fender zu früh ausgebracht oder zu spät eingeholt und Festmacher nicht schnell genug gelöst oder belegt, stehen die Chancen gut, dass ein Manöver gründlich danebengeht. Die häufigsten Missgeschicke in der Marina



LEINENFÜHRUNG BEIM ABLEGEN

Falsch: Auf Slip bedeutet, beide Tampen sind an Bord. Beim Ablegen einfach den langen Tampen als Knäuel auf den Steg zu werfen, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass sich die Leine an Poller, Ring oder Stegbrettern verklemmt und das Manöver abgebrochen werden muss


Richtig: Das Manöver gut vorbereiten, indem der lange Tampen auf der Klampe unten belegt wird. Dann den kurzen Tampen lösen, langsam Hand über Hand fieren und zum Schluss so auf den Steg oder ins Wasser gleiten lassen, dass sich kein Knäuel bilden und irgendwo verhaken kann. Sieht man schon vor dem Ablegen, dass sich die Leine leicht irgendwo verheddern kann, sollte man den Festmacher an Land vor dem Ablegemanöver an einer geeigneteren Stelle befestigen



LEINEN-HANDLING

Falsch: Beim Ablegen wird die Leine nicht schnell genug eingeholt. Oder beim Anlegen landet sie im Wasser statt auf dem Steg

Richtig: Beim Ablegen den kurzen Tampen lösen und zügig einholen. Beim Anlegen ein sorgfältig vorbereitetes Leinenpaket werfen

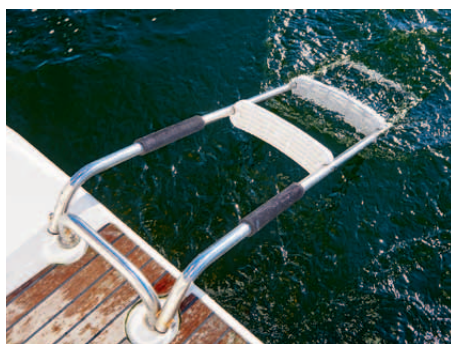

BADELEITER

Falsch: Badeplattform oder Badeleiter sind nicht eingeholt. Kein Drama, aber stets als Indiz für fehlende Seemannschaft belächelt

Richtig: Vor jedem Losfahren einen kurzen Kontrollgang über Deck machen und sicherstellen, dass alles eingeholt und fixiert ist



ANKERBEDIENUNG

Falsch: Laminatschäden am Bug sind beim Auf- wie beim Ablassen des Ankers dann programmiert, wenn zu viel Fahrt im Schiff ist, Welle steht oder der Anker zu schnell und zu ruckartig gefiert oder aufgeholt wird

Richtig: Das Schiff darf beim Hantieren mit dem Anker, wenn überhaupt, nur noch ganz langsame Fahrt machen. Das Aufholen wie auch das Ablassen über die Kettenrolle sollte mit Bedacht, vor allem aber kontrolliert und langsam stattfinden. Ist das Eisen erst einmal im Wasser, droht dem Schiffsrumpf keine Gefahr mehr. Dann darf zügig gefiert werden



VERHALTEN AN DECK

Falsch: Beim An- und Ablegen im Sichtfeld des Rudergängers auf Cockpitbänken, dem Aufbau oder an Deck stehen, um selbst eine gute Sicht nach vorn zu haben. Gerade bei großen Crews und auf Charterschiffen ist das ein Problem

Richtig: Wer für Leinen eingeteilt ist, sollte bis kurz vor dem Anlegen in die Hocke gehen und so die Sicht freihalten. Andere, die für die Fender oder Decksarbeit aufs Vorschiff gehen, sollten gleich danach ins Cockpit zurückkehren und sich wie alle weiteren Crewmitglieder hinsetzen



ANLEGEN

Falsch: Beim Anlegen in einer Box am Bug stehen und versuchen, mit langen Armen Festmacherleinen auf Pfähle zu bekommen


Richtig: Weiter achtern Position beziehen, wo das Schiff breiter ist. Hier kommt man beim Einfahren dem Pfahl ganz nahe



LEINEN VORBEREITEN I

Falsch: Die Festmacherleine für das Befestigen an Poller oder Pfahl mit einem viel zu kleinen Auge versehen


Richtig: Augen auf und vorausschauend prüfen, wo der Festmacher belegt wird. Im Zweifelsfall immer ein großes Auge stecken

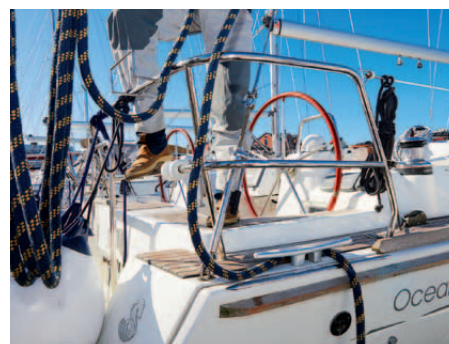

LEINEN VORBEREITEN II

Falsch: Einen Festmacher zu übergeben, der nicht auf der Klampe an Bord belegt ist, sorgt garantiert für Kopfschütteln

Richtig: Festmacher sind auf der Klampe zu belegen! Und auch darauf achten, dass die Leine außen am Bug- oder Heckkorb läuft

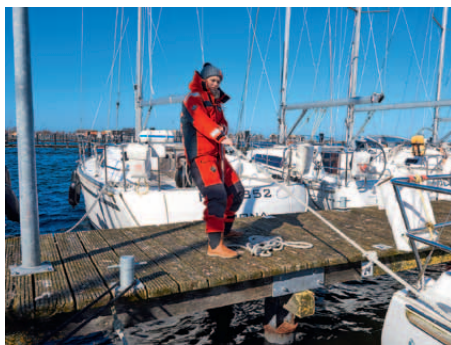

DICHTHOLEN

Falsch: Bei viel Wind oder schweren Schiffen mit dem Festmacher in der Hand auf dem Steg stehen, um das Schiff zu halten

Richtig: Die Festmacherleine sofort einmal um Poller, Ring oder Pfahl legen. Dann nach Bedarf weiter dichtholen oder fieren



BELEGEN

Falsch: Der Kopfschlag auf der Klampe ist häufig nicht korrekt. Das sieht nicht nur unschön aus, das hält auch nicht gut

Richtig: Den Kopfschlag so ausführen, dass der ablaufende Tampen eingeklemmt und parallel liegt. Vom Skipper zeigen lassen!



ZUSTÄNDIGKEIT

Falsch: Bei Manövern wird gerne mal, statt auf den Skipper zu hören, den Anweisungen von sogenannten Stegseglern Folge geleistet

Richtig: Immer zuerst auf den Schiffsführer achten. Ratschläge von Dritten vor dem Ausführen mit dem Skipper abstimmen

SCHRITT AN LAND

Falsch: Beim Anlegen zu früh auf den Steg springen oder beim Ablegen zu spät auf das Boot übersteigen. Im besten Fall landet man einfach nur im Wasser. Doch die Gefahr, sich beim Sturz zwischen Schiff und Steg zu verletzen, ist groß

Richtig: Nur übersteigen, wenn man sicher ist, dass die Entfernung zwischen Boot und Steg kein Problem ist. Eine der wenigen Situationen, in denen man nur der eigenen Einschätzung und nicht der des Skippers folgen sollte – selbst wenn der mit ungeduldiger Stimme das Festmachen fordert



ABHALTEN

Falsch: Bei einem misslungenen Manöver oder bei viel Wind die Yacht mit den Füßen vom Steg oder Nachbarlieger abhalten

Richtig: Immer Fender benutzen! Bei einem tonnenschweren Schiff besteht für die Füße ansonsten eine hohe Verletzungsgefahr



LÄNGSSEITS GEHEN

Falsch: Beim An- oder Ablegen mit Händen oder Bootshaken mit aller Macht an der Reling des Nachbarn drücken oder ziehen

Richtig: Auch wenn eine fremde Reling keine Tabuzone ist: Besser mit Leinen oder Fendern arbeiten, damit das Manöver gelingt



ABFENDERN I

Falsch: Fender sind zu weit vorn oder achtern ausgebracht. Oder sie werden zu hoch oder zu niedrig gehängt

Richtig: Das Schiff immer an der breitesten Stelle abfendern. Vor dem Anlegemanöver noch einmal prüfen, ob die Höhe stimmt



ABFENDERN II

Falsch: Vor dem Einfahren in die Box die Fender ausbringen. Und vor dem Ablegen die Fender nicht einholen

Richtig: Eingekeilte Fender können ein Boxenmanöver behindern und die Reling beschädigen. Fender an Deck holen

WAS SONST NOCH SCHIEFLÄUFT

- ♦ **Festmacher I** Beim Anlegemanöver landet ein Festmacherknäuel im Wasser, statt auf dem Steg. Das Tauwerk unbedingt vorher sauber aufschießen und konzentriert werfen
- ♦ **Festmacher II** Sauber landet der Festmacher zum Belegen auf dem Steg, doch leider läuft die Leine innen über den Bug- oder Heckkorb. Ergo: Immer unter der Reling durchführen
- ♦ **Festmacher III** Wird zuerst der Festmacher in Lee belegt, driftet das Schiff auf den Nachbarlieger. Deshalb unbedingt immer erst die Luvseite sichern
- ♦ **Fender** Werden nach dem Anlegen die Fender richtig positioniert, stets darauf achten, dass sie nicht über den Festmacherleinen hängen.
- ♦ **Wasser** Der Vorrat an Wasser ist auf einer Yacht auf den Inhalt der Tanks beschränkt. Ein sparsamer Verbrauch sollte daher selbstverständlich sein
- ♦ **Toilette** Das stille Örtchen ist kein Mülleimer! Bordtoiletten sind aufgrund der schmalen Rohrleitungen stark verstopfungsgefährdet. Es dürfen keine Tampons, Binden, WC-Papier oder gar Essensreste darüber entsorgt werden

ACHTUNG AUF SEE!

Auf **SEGEL UND SCHOTEN** wirken enorme Kräfte. Deshalb können Fehler im Umgang mit ihnen gravierende Folgen haben, insbesondere bei der Bedienung von Winschen und Klemmen. Es kommt auf wenige, aber wesentliche Regeln an – und auf die richtige Haltung



SEGEL BEOBACHTEN

Falsch: Beim Segelsetzen nur auf die Fall- oder Rollreffwinsch, auf den Skipper oder ins Blaue gucken. So bekommt man nicht mit, wenn sich zum Beispiel Segellatten hinter Lazy Jacks verhaken, Mastrutscher oder Rollmechanismen klemmen oder sich Genuaschoten irgendwo auf dem Vorschiff verheddern. Auch falsch: Gegen auftretende Widerstände einfach mit größerer Kraft weiterziehen und kurbeln

Richtig: Beim Setzen der Segel das Tuch immer im Auge behalten. Sicherstellen, dass sich keine Leinen, Fallen oder Latten verhaken. Bei auftretenden Widerständen innehalten und prüfen, wo das Problem liegt. Beim Ausrollen von Rollreffsegeln die Reffleine kontrollieren, um ein sauberes Aufwickeln zu garantieren



KLEMMEN ÖFFNEN

Falsch: Hebelklemmen, die den Druck von Fallen oder Reffleinen halten, ohne Absicherung öffnen

Richtig: Unkontrolliertes Ausrauschen verhindern und vor dem Öffnen der Hebelklemme die Leine über eine Winsch sichern



KÖRPER POSITIONIEREN

Im Cockpit. Falsch: Im Sitzen eine Winsch bedienen. Eine voll belastete Genuaschot dichtzuholen, benötigt viel Kraft. Aus der Sitzposition ist eine gute Kraftübertragung auf die Winskurbel nicht möglich

Richtig: Vor der Genuawinsch mit geradem Rücken stehen oder knien, sodass mit beiden Händen gut gekurbelt werden kann

An Deck. Falsch: Auf See aufrecht ohne Festhalten gehen. • Mit gebeugtem Rücken an Murings oder Festmachern zerren

Richtig: Gebückt gehen, den Schwerpunkt niedrig halten, festhalten. • Leinen stets mit geradem Rücken dichtholen

Unter Deck. Falsch: Einen steilen Niedergang vorwärts runtergehen

Richtig: Rückwärts gehen, festhalten



SCHOT FIEREN

Falsch: Beim Fieren einer Schot oder eines Falls einfach unkontrolliert loslassen und einen Überläufer auf der Winsch produzieren

Richtig: Kontrolliert fieren, Meter für Meter. Soll das Fall schnell ausrauschen, vorher einige Umdrehungen von der Winsch nehmen



WINSCH BELEGEN

Falsch: Beim Bedienen von Fallen, Schoten und Reffleinen lediglich eine Windung auf die Winsch legen

Richtig: Mindestens drei Törns auf die Winsch legen, um auch hohe Lasten halten zu können



LEINEN FÜHREN

Falsch: Schoten, Fallen und Festmacher um die Hand wickeln, um die auftretenden Kräfte besser halten zu können

Richtig: Leinen immer nur in den Fäusten halten, um bei zu hohen Kräften schnell loslassen zu können



KNOTEN STECKEN

Falsch: Ungeeignete oder frei erfundene Knoten stecken. Die sind nach einer Belastung nicht mehr zu öffnen

Richtig: Zumindest die drei Knoten lernen, die allein schon für Weltumsegelungen genügen: Palstek, Webleinsteg, halbe Schläge



DECK KLARIEREN

Falsch: Bei Manövern die Decksluken offen lassen. Ein Tritt in die Öffnungen bewirkt böse Verletzungen. Leinen verhaken sich

Richtig: Luken schließen! Auch um Wassereintritt zu verhindern. Ausnahme: Belüftung bei moderaten Bedingungen



KOMMUNIKATION

Falsch: Rückmeldungen, Fragen oder Ansagen werden leise, gegen den Wind oder nicht in die Richtung des Adressaten gesprochen. So können Sie an Bord nicht verstanden werden und es kommt zu Unklarheiten oder Missverständnissen

Richtig: Deutlich, laut und in die richtige Richtung sprechen! Ein Mitsegler am Bug muss sich beim Sprechen zum Steuermann wenden. Bei viel Wind oder schlagenden Segeln im Zweifel lieber lauter werden als es die Höflichkeit gebietet, gegebenenfalls eindeutige Handzeichen verabreden



IM NIEDERGANG STEHEN

Falsch: Bei Ansteuerungen, Manövern und Schiffen mit vielen Crewmitgliedern im Niedergang stehen oder sitzen

Richtig: Den Niedergang immer freihalten. Er wird für alle Crewmitglieder und schnelles Handeln gebraucht



BEWEGEN AN DECK

Falsch: Beim Festhalten Leinen statt Drähte oder Handläufe greifen. Und: In Lee statt in Luv aufs Vorschiff gehen

Richtig: Sicherer Halt geben nur Wanten, Relingsdrähte, Handläufe, Bug- und Heckkorb, die Steuersäule und die Sprayhood



HALSE

Falsch: Auf Vorwindkurs ohne gesicherten Baum segeln und sich aufrecht im Schwenkradius des Baumes aufhalten

Richtig: Bullenstander setzen! Bei Manövern Kopf und Körper runter und den Baum im Blick behalten

WAS SONST NOCH SCHIEFLÄUFT

- ♦ **Verbrennen** Wer Fallen und Schoten in der Hand hält und unbedacht löst, kann den Druck nicht halten. Die Leine rauscht durch die Hand und verursacht Verbrennungen
- ♦ **Entsorgen** Einen seekranken Magen gegen den Wind in Luv zu entleeren ist eklig! Auch der Zigarettenraucher muss Qualm und Asche in Lee entsorgen
- ♦ **Verwechseln** Der Klassiker: Bei einer Wende wird die Winsch von der falschen Seite aus belegt und das Segel kann nicht dicht geholt werden
- ♦ **Aufblasen** Automatikwesten haben auch einen manuellen Handauslöser. Baumelt der aus der Weste und verhakt sich irgendwo, bläst sich das Rettungsmittel auf
- ♦ **Hinfallen** Mit der Lifeline gesichert zu sein, ist eine gute Sache. Beim plötzlichen Aufstehen daran denken, dass sie angelegt ist, sonst kommt es abrupt zum Sturz
- ♦ **Aufräumen** Bücher, Tassen, Besteck, Winschkurbeln, Sonnenbrillen: Was nicht aufgeräumt und gesichert ist, fliegt bei der nächsten Welle durchs Schiff oder über Bord. Es ist ratsam, im Cockpit nicht mehr benötigten Kleinkram bei jedem Gang unter Deck mitzunehmen

ÄRGERNISSE

*Manches Fehlverhalten hat keine direkten Auswirkungen auf die **SCHIFFSSICHERHEIT**, kann aber sehr wohl für Verdruss bei Skipper und Mitseglern sorgen. Ein kleiner Bordknigge*



TOILETTE

Falsch: Womöglich aus falscher Scham die Toilette benutzen, ohne die Funktionsweise zu kennen

Richtig: Sicherstellen, dass der Umgang mit Ventilen und Pumpe klar ist. Lieber nachfragen!



SONNENSCHUTZ

Falsch: Creme wie am Strand benutzen, wo es egal ist, ob es irgendwo hintropft oder schmiert

Richtig: Gut einziehen lassen und nicht kleckern! Schutzmittel auf Teak macht Flecken



GEPÄCK

Falsch: Mit Koffern anreisen, die den wenigen Stauraum unter Deck beanspruchen

Richtig: Nur Reisetaschen verwenden, die sich klein machen lassen. Oder einen Seesack



BEKLEIDUNG

Falsch: Stöckelschuhe mit Pfenningabsätzen, lange Abendkleider oder Smokings einpacken

Richtig: Ins Reisegepäck gehören Bootsschuhe, Funktionskleidung, Regenzeug und Seestiefel