



Y OPENING TRIMMER DETAIL  
-  
SCALE:1:50  
REF: BR3 SD A400051/C03 (DT: 14/04/2022)

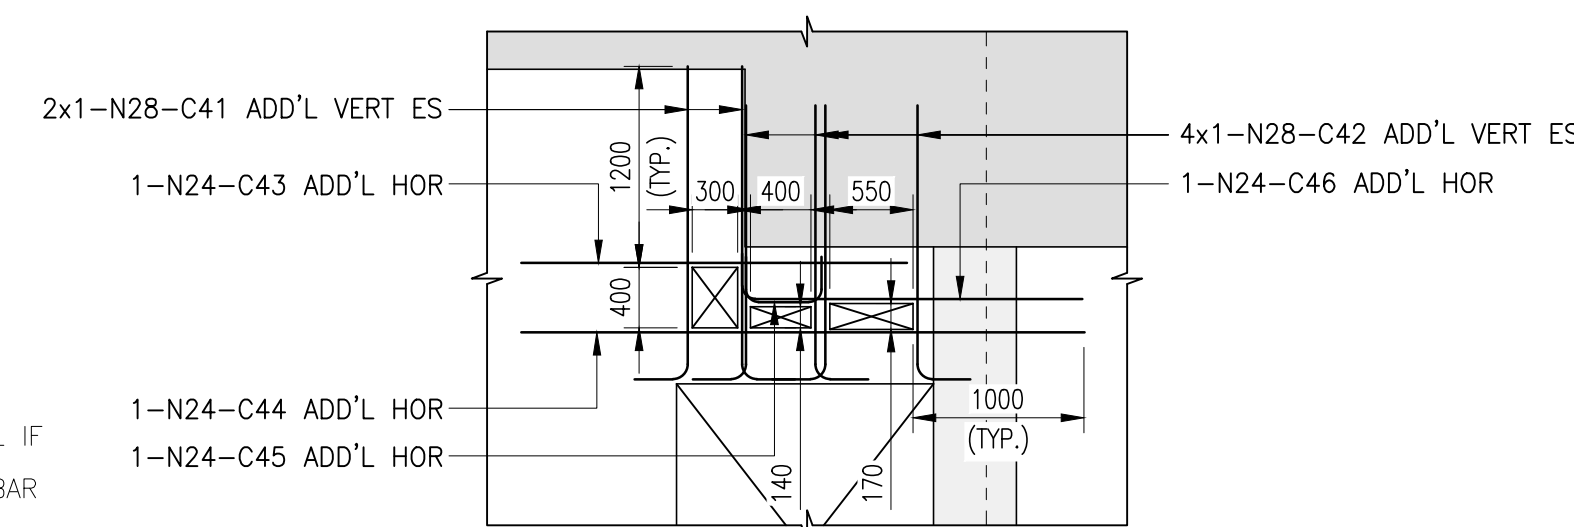

## 1 SECTION

SCALE:1:50  
REF: BR3 SD A400051/C03 (DT: 14/04/2022)

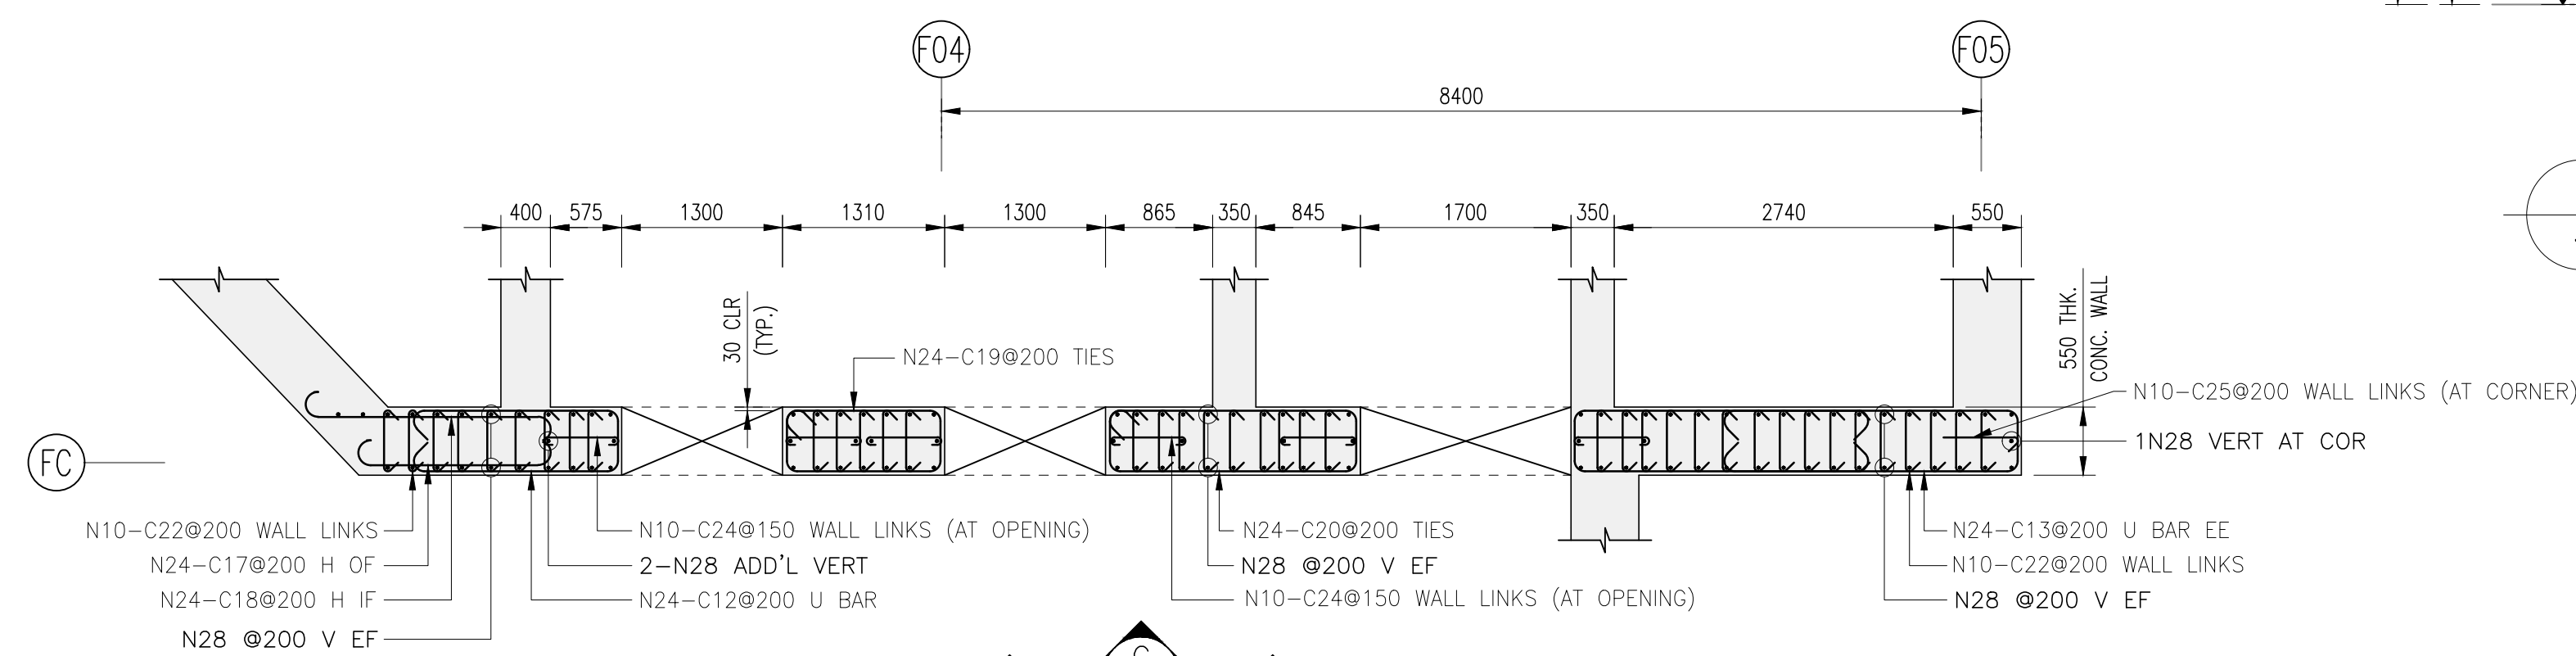

CORNER)

450 THK.  
CONC. WALL

L2 LEVEL  
RL 12.875

CJ  
RL 13.300

2x3N16-C08@200 U BAR

2x3N28-C03@200 V OF-RE : CP

2x3N16-C07@150 CROSS LINKS

2x3N16-C05@150 CROSS LINKS

N28-200 H IF

4x3N16-C05@150 CROSS LINKS

2x3N16-C04@200 U BAR

2x3N28-C01@200 V IF RE : CP

2x3N28-C02@200 STRATER BAR IF RE : CP

2x3N28-C06@200 V OF

N28-150 H EF

11@200 U BAR

10@200 U BAR

Ø150 H EF


1200 LAP (TYP.)

550 THK.  
CONC. WALL

KEY POCKET DETAIL

## KEY PLAN


### 03 LOCATIONS

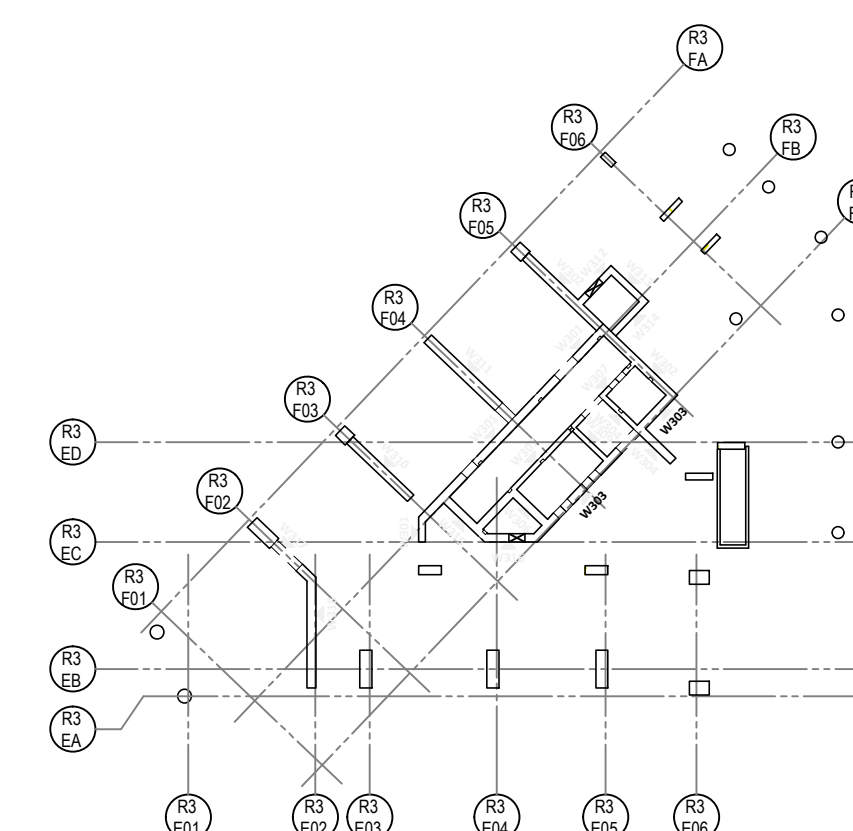

LAP SCHEDULE			
REF: BR3 SD A400013/C04 (DT: 14/04/2022)			
BAR SIZE	N24	N28	N32
TENSION LAP SPLICE(mm)	1000	1200	1450


## NOTES

1. CONCRETE STRENGTH:  
50MPa FOR SLAB
2. CONCRETE COVER (WALLS)  
REF: BR3 SD A400013/C04 (DT: 14/04/2022)
- a) OUTER FACE - 30mm
- a) INNER FACE - 30mm

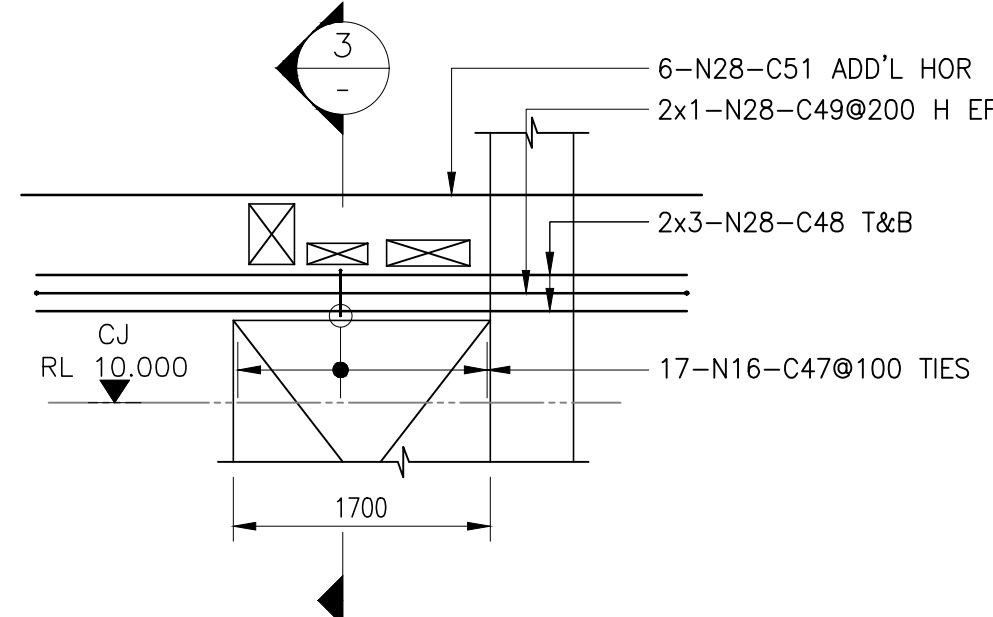

3 SECTION

SCALE:1:25  
REF: BR3 SD A400061/C01 (DT: 14/04/2022)

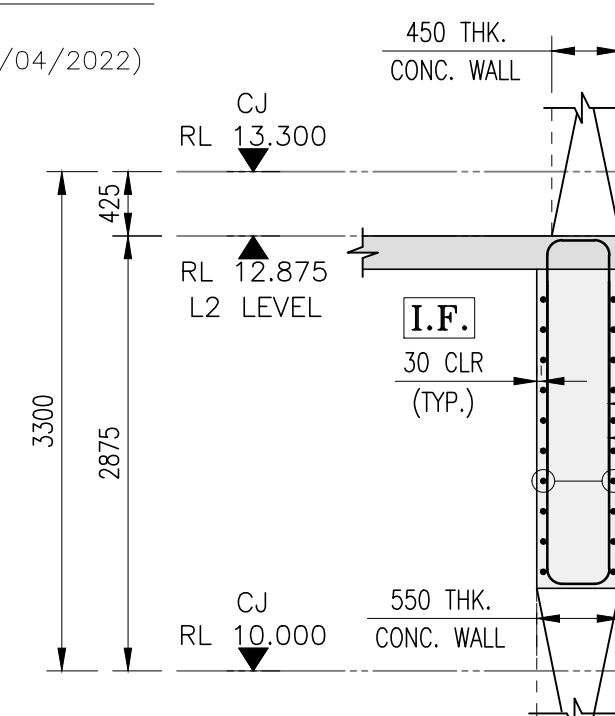

SECTION

SCALE:1:50  
REF: BR3 SD A400051/C03 (DT: 14/04/2022)