

物 性 表				
製品 \ 項目	厚み (μm)	坪量 (g/m^2)	白色度 (%)	不透明度 (%)
SAR 60	60	51.8	96	81
SLR 80	80	55.2	97	92


※在庫についてはお問い合わせください。

合成紙 ユポ® セキュリティラベル・クーポンラベル用基材のご紹介

SAR 60 SLR 80

オリジナルデザインでセキュリティ保護&用途展開が可能

お問い合わせ先



本社
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階
TEL.03-5281-0815(営業本部) FAX.03-5281-0819

 **0120-103285** <https://japan.yupo.com/>



※このカタログの内容は、2023年3月現在のものです。
また、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※「ユポ」及び「YUPO」は(株)ユポ・コーポレーションの登録商標です。
※このカタログのデザイン・本文の無断転載を禁じます。

2018 YUPO CORPORATION 03.2023 HM

SAR 60

易剥離 いはくり

1層
残る

機能

剥がそうとするとラベル表面の層だけ剥がれ、被着体に残る。


特長

- ① 1枚のシールが表面と裏面に層間剥離します。
- ② 「剥がす面」と「残る面」の両方にオリジナルの印刷が可能。
- ③ 被着体に残った薄膜は容易に剥がせないため安心です。

用途

- ・偽造防止ラベル
- ・改ざん防止ラベル
- ・封かんラベル
- ・異物混入防止ラベル（医薬品など）
- ・荷抜き防止ラベル
- ・万引き/転売防止ラベル
- ・クーポンラベル など

使用イメージ

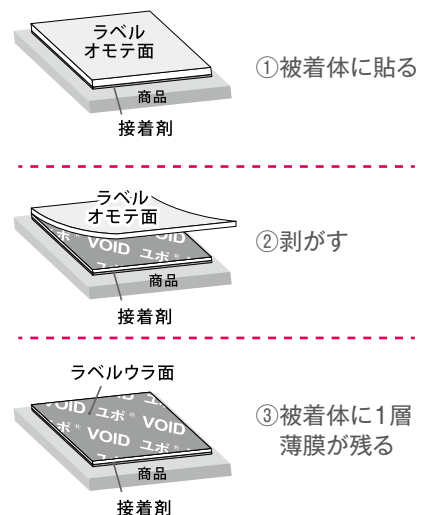

クーポンラベル



SAR 60

封かんラベル



SAR 60

荷抜き防止ラベル



SAR 60

SLR 80

易破壊 いはかい

基材が
壊れる

機能

剥がそうとするとラベル基材が破壊され、被着体に残る。


特長

- ① 一般的なラベルと扱い方は同じです（自由に印刷可能）。
- ② 被着体に残った基材は容易に剥がせないなので安心です。
- ③ 粘着加工やカス上げなどのラベリング加工適性は、従来のユポと同等です。

用途

- ・偽造防止ラベル
- ・改ざん防止ラベル
- ・封かんラベル
- ・異物混入防止ラベル（医薬品など）
- ・荷抜き防止ラベル
- ・万引き/転売防止ラベル など


使用イメージ

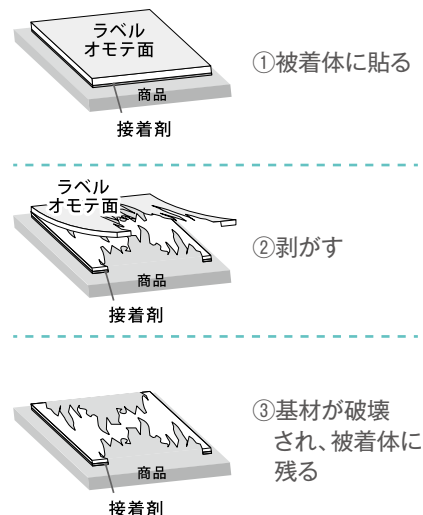

バーコード



シリアルナンバー

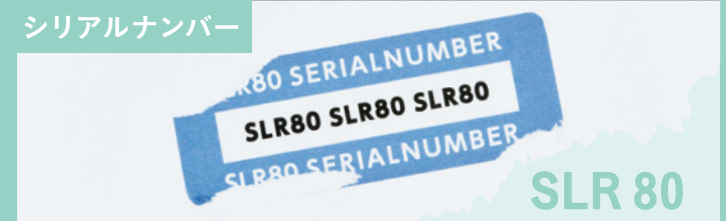

SLR 80

各種セキュリティラベル



SLR 80

※写真・イラストはイメージです